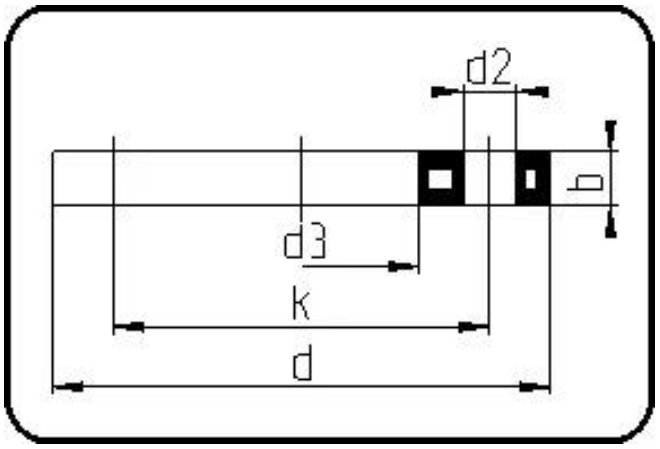


Backing Ring ANSI steel insert injection moulded Flange connection PP-FRP black

The torques nm[NM] specified in the technical catalogue are to be used as maximum values.

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	d mm	d2 mm	d3 mm
20	14.013.0020.11	20 - 1/2" - MOP 16 bar	0.204	20	95	16	28
25	14.013.0025.11	25 - 3/4" - MOP 16 bar	0.231	25	102	16	34
32	14.013.0032.11	32 - 1" - MOP 16 bar	0.366	32	114	16	42
40	14.013.0040.11	40 - 1 1/4" - MOP 16 bar	0.571	40	130	16	51
50	14.013.0050.11	50 - 1 1/2" - MOP 16 bar	0.533	50	133	16	62
63	14.013.0063.11	63 - 2" - MOP 16 bar	0.826	63	162	20	78
75	14.013.0075.11	75 - 2 1/2" - MOP 16 bar	1.067	75	184	20	92
90	14.013.0090.11	90 - 3" - MOP 16 bar	1.100	90	194	20	111
110/125	14.013.0110.11	110/125 - 4" - MOP 16 bar	1.564	110	229	20	133
140	14.013.0140.11	140 - 5" - MOP 16 bar	2.250	140	258	22	158
160	14.013.0160.11	160 - 6" - MOP 16 bar	2.375	160	283	22	178
200/225	14.013.0200.11	200/225 - 8" - MOP 16 bar	3.870	200	345	22	236

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	d mm	d2 mm	d3 mm
250/280	14.013.0250.11	250/280 - 10" - MOP 16 bar	6.087	250	412	25	288
315	14.013.0315.11	315 - 12" - MOP 16 bar	13.000	315	487	25	338
355	14.013.0355.11	355 - 14" - MOP 16 bar	17.170	355	536	29	376
400	14.013.0400.11	400 - 16" - MOP 16 bar	21.600	400	602	29	430
450	14.013.0450.11	450 - 18" - MOP 16 bar	26.380	450	645	32	470
500	14.013.0500.11	500 - 20" - MOP 16 bar	27.880	500	700	32	533
560	14.013.0560.11	560 - 22" - MOP 16 bar	36.780	560	789	35	618
630	14.013.0630.11	630 - 24" - MOP 16 bar	38.800	630	821	35	645