
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

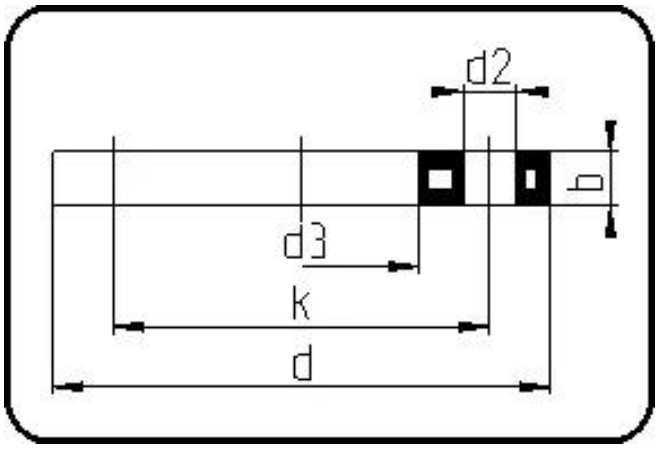

Backing Ring DIN steel insert/for stub flange inj. moulded+drilled PN10/16 Flange connection PP-FRP grey Product Overview

The torques nm[NM] specified in the technical catalogue are to be used as maximum values.

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	d mm	d2 mm	d3 mm
20	11.014.0020.11	20 - MOP 16 bar	0.223	20	95	14	28
25	11.014.0025.11	25 - MOP 16 bar	0.291	25	108	14	34
32	11.014.0032.11	32 - MOP 16 bar	0.356	32	115	14	42
40	11.014.0040.11	40 - MOP 16 bar	0.602	40	140	18	51
50	11.014.0050.11	50 - MOP 16 bar	0.720	50	150	18	62
63	11.014.0063.11	63 - MOP 16 bar	0.770	63	165	18	78
75	11.014.0075.11	75 - MOP 16 bar	1.100	75	186	18	92
90	11.014.0090.11	90 - MOP 16 bar	1.190	90	202	18	108
110	11.014.0110.11	110 - MOP 16 bar	1.360	110	220	18	128
125	11.014.0125.11	125 - MOP 16 bar	1.240	125	220	18	135
140	11.014.0140.11	140 - MOP 16 bar	1.978	140	250	18	158
160	11.014.0160.11	160 - MOP 16 bar	2.612	160	285	22	178
180	11.014.0180.11	180 - MOP 16 bar	2.240	180	285	22	190