
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

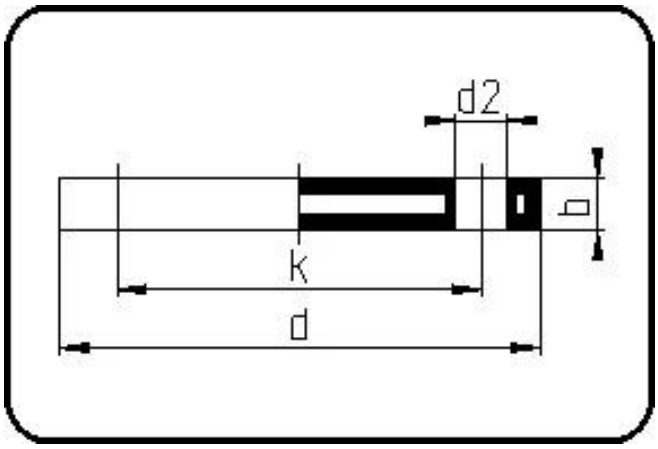

Blind Flange ANSI steel insert injection moulded Flange connection PP-FRP grey

The torques nm[NM] specified in the technical catalogue are to be used as maximum values.

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	d mm	d2 mm
20	11.043.0020.11	20 - 1/2" - MOP 16 bar	0.258	20	95	16
25	11.043.0025.11	25 - 3/4" - MOP 16 bar	0.310	25	102	16
32	11.043.0032.11	32 - 1" - MOP 16 bar	0.507	32	114	16
40	11.043.0040.11	40 - 1 1/4" - MOP 16 bar	0.732	40	130	16
50	11.043.0050.11	50 - 1 1/2" - MOP 16 bar	0.820	50	133	16
63	11.043.0063.11	63 - 2" - MOP 16 bar	1.220	63	162	20
75	11.043.0075.11	75 - 2 1/2" - MOP 16 bar	1.542	75	184	20
90	11.043.0090.11	90 - 3" - MOP 16 bar	1.840	90	194	20
110/125	11.043.0110.11	110/125 - 4" - MOP 16 bar	2.880	110	229	20
160	11.043.0160.11	160 - 6" - MOP 16 bar	5.000	160	283	22
200/225	11.043.0200.11	200/225 - 8" - MOP 16 bar	7.920	200	345	22
250/280	11.043.0250.11	250/280 - 10" - MOP 16 bar	14.800	250	412	25
315	11.043.0315.11	315 - 12" - MOP 16 bar	29.000	315	487	25