
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

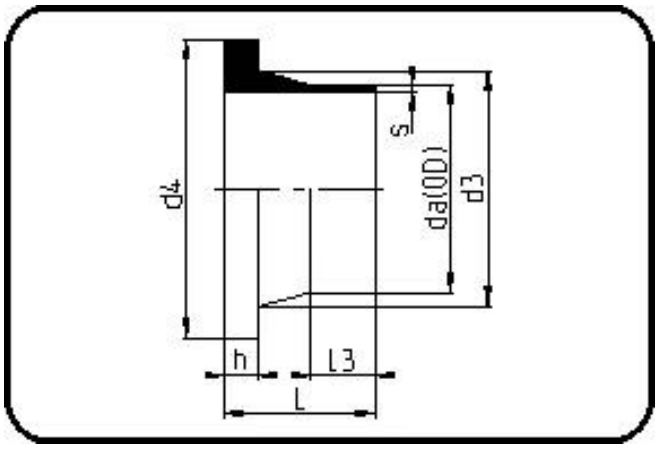

Stub Flange DIN short spigot electrically conductive injection moulded Butt-welding PE 100-el black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
110	28.012.0110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	0.320	110	3,4	80	31	125	158	18
125	28.012.0125.33	125X3,9 SDR33 ISO S-16	0.301	125	3,9	80	38	132	158	18
160	28.012.0160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	0.605	160	4,9	80	28,5	175	212	18
180	28.012.0180.33	180X5,5 SDR33 ISO S-16	0.513	180	5,5	92	53	183	212	18
200	28.012.0200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	1.200	200	6,2	113	53	232	268	18
225	28.012.0225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	0.914	225	6,9	113	65	235	268	18
250	28.012.0250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	1.980	250	7,7	132	70	285	320	20
315	28.012.0315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	2.378	315	9,7	136	68	335	370	20

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
355	28.012.0355.33	355X10,9 SDR33 ISO S-16	3.020	355	10,9	120	30	373	430	23
400	28.012.0400.33	400X12,3 SDR33 ISO S-16	4.600	400	12,3	155	75	427	482	26
110	28.012.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	0.409	110	6,6	80	34	125	158	18
125	28.012.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	0.406	125	7,4	84	46	132	158	18
160	28.012.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	0.815	160	9,5	92	42	175	212	18
180	28.012.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	0.760	180	10,7	92	53	183	212	20
200	28.012.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	1.735	200	11,9	110	46	232	268	24
225	28.012.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	1.620	225	13,4	112,5	60	235	268	24
250	28.012.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	2.840	250	14,8	132	64	285	320	25
315	28.012.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	3.780	315	18,7	136	73	335	370	25
32	28.012.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	0.050	32	3	50	25	40	68	10
40	28.012.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	0.067	40	3,7	50	24	50	78	11

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
50	28.012.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	0.099	50	4,6	53	22,5	61	88	12
63	28.012.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	0.132	63	5,8	50	20	75	102	14
75	28.012.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	0.218	75	6,8	50,5	18	89	122	16
90	28.012.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	0.353	90	8,2	80	40	105	138	17
110	28.012.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	0.490	110	10	80	38	125	158	18
125	28.012.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	0.560	125	11,4	80	38	132	158	25
160	28.012.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	1.140	160	14,6	92	38	175	212	25
180	28.012.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	1.175	180	16,4	93	43	183	212	30
200	28.012.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	2.320	200	18,2	114	40	232	268	32
225	28.012.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	2.220	225	20,5	113	52	235	268	32
250	28.012.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	3.850	250	22,7	130	58	285	320	35
315	28.012.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	5.180	315	28,6	136	63	335	370	35