
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

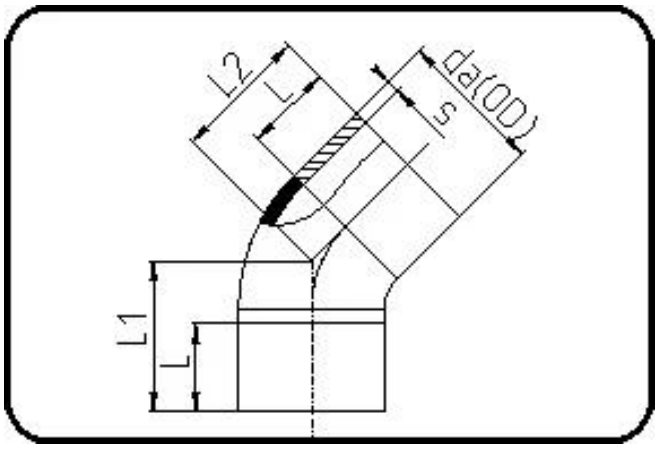


Bend 45° 300mm both sides elongated injection moulded+welded Butt + E-fusion-welding PP grey

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | s mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11.001.2110.33 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | 0.800 | 110 | 3,4 | 300 | 356 | 346 |
| 125 | 11.001.2125.33 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | 1.085 | 125 | 3,9 | 300 | 362 | 352 |
| 140 | 11.001.2140.33 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | 1.400 | 140 | 4,3 | 300 | 368 | 358 |
| 160 | 11.001.2160.33 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | 1.760 | 160 | 4,9 | 300 | 389 | 364 |
| 180 | 11.001.2180.33 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | 2.240 | 180 | 5,5 | 300 | 395 | 375 |
| 200 | 11.001.2200.33 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | 3.000 | 200 | 6,2 | 300 | 403 | 383 |
| 225 | 11.001.2225.33 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | 3.630 | 225 | 6,9 | 300 | 403 | 383 |
| 250 | 11.001.2250.33 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | 5.000 | 250 | 7,7 | 300 | 413 | 393 |
| 280 | 11.001.2280.33 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | 6.050 | 280 | 8,6 | 300 | 438 | 408 |
| 315 | 11.001.2315.33 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | 8.300 | 315 | 9,7 | 300 | 464 | 424 |
| 355 | 11.001.2355.33 | 355X10,9 SDR33 ISO S-16 | 10.400 | 355 | 10,9 | 300 | 464 | 424 |

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | s mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 11.001.2400.33 | 400X12,3 SDR33 ISO S-16 | 12.750 | 400 | 12,3 | 300 | 469 | 424 |
| 450 | 11.001.2450.33 | 450X13,8 SDR33 ISO S-16 | 18.100 | 450 | 13,8 | 300 | 511 | 466 |
| 355 | 11.001.2355.17 | 355X20,1 SDR17,6 ISO S-8,3 | 18.900 | 355 | 20,1 | 300 | 464 | 424 |
| 400 | 11.001.2400.17 | 400X22,7 SDR17,6 ISO S-8,3 | 22.700 | 400 | 22,7 | 300 | 464 | 424 |
| 450 | 11.001.2450.17 | 450X25,5 SDR17,6 ISO S-8,3 | 32.600 | 450 | 25,5 | 300 | 511 | 466 |
| 500 | 11.001.2500.17 | 500X28,3 SDR17,6 ISO S-8,3 | 39.200 | 500 | 28,3 | 300 | 511 | 466 |
| 355 | 11.001.2355.11 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 28.900 | 355 | 32,2 | 300 | 464 | 424 |
| 400 | 11.001.2400.11 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 34.700 | 400 | 36,3 | 300 | 469 | 424 |
| 450 | 11.001.2450.11 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 47.800 | 450 | 40,9 | 300 | 511 | 466 |
| 500 | 11.001.2500.11 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 59.300 | 500 | 45,4 | 300 | 511 | 466 |