
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

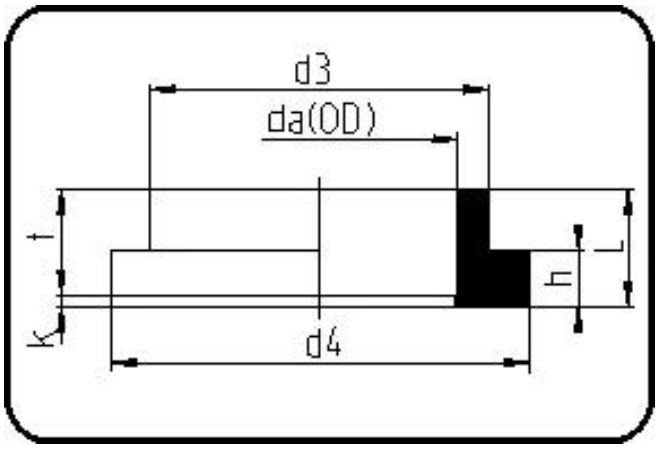


Flange adaptor DIN injection moulded
Socket-welding PPR grey

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | L mm | d3 mm | d4 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.052.0020.07 | 20 - MOP 20 bar | 0.015 | 20 | 21 | 27 | 45 | 10 |
| 25 | 11.052.0025.07 | 25 - MOP 20 bar | 0.024 | 25 | 23 | 33 | 58 | 10 |
| 32 | 11.052.0032.07 | 32 - MOP 20 bar | 0.033 | 32 | 23,5 | 41 | 68 | 10,5 |
| 40 | 11.052.0040.07 | 40 - MOP 20 bar | 0.044 | 40 | 26 | 50 | 78 | 10,5 |
| 50 | 11.052.0050.07 | 50 - MOP 20 bar | 0.062 | 50 | 29 | 61 | 88 | 13 |
| 63 | 11.052.0063.07 | 63 - MOP 20 bar | 0.097 | 63 | 34 | 76 | 102 | 14,5 |
| 75 | 11.052.0075.07 | 75 - MOP 16 bar | 0.148 | 75 | 38 | 90 | 122 | 16 |
| 90 | 11.052.0090.07 | 90 - MOP 16 bar | 0.190 | 90 | 42 | 108 | 138 | 17 |
| 110 | 11.052.0110.07 | 110 - MOP 10 bar | 0.287 | 110 | 47 | 131 | 158 | 18 |