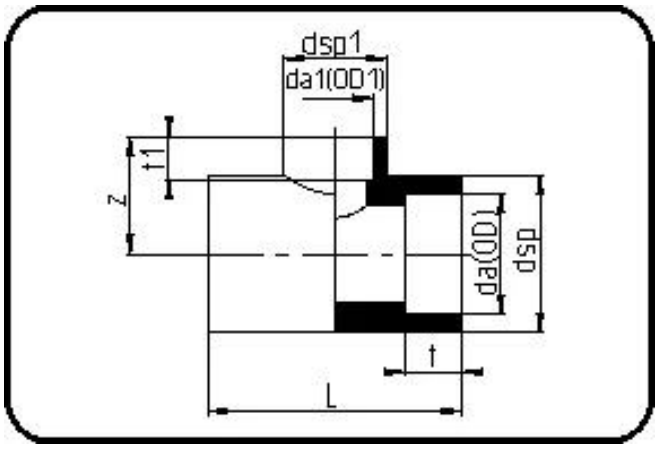


Tee reduced injection moulded Socket-welding PPR grey

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	z mm	L mm
25/20	11.055.2520.07	25/20 - MOP 20 bar	0.045	25	20	35,5	70
32/20	11.055.3220.07	32/20 - MOP 20 bar	0.062	32	20	39,8	79,7
32/25	11.055.3225.07	32/25 - MOP 20 bar	0.062	32	25	40	80
40/20	11.055.4020.07	40/20 - MOP 20 bar	0.100	40	20	46	92
40/25	11.055.4025.07	40/25 - MOP 20 bar	0.101	40	25	46,8	92
40/32	11.055.4032.07	40/32 - MOP 20 bar	0.102	40	32	45	92
50/20	11.055.5020.07	50/20 - MOP 20 bar	0.157	50	20	50	108,5
50/25	11.055.5025.07	50/25 - MOP 20 bar	0.160	50	25	51	108,5
50/32	11.055.5032.07	50/32 - MOP 20 bar	0.163	50	32	54	108
50/40	11.055.5040.07	50/40 - MOP 20 bar	0.165	50	40	52,5	107
63/25	11.055.6325.07	63/25 - MOP 20 bar	0.316	63	25	65	130

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	z mm	L mm
63/32	11.055.6332.07	63/32 - MOP 20 bar	0.320	63	32	65	129,5
63/40	11.055.6340.07	63/40 - MOP 20 bar	0.309	63	40	65	129,5
63/50	11.055.6350.07	63/50 - MOP 20 bar	0.324	63	50	65	129,5