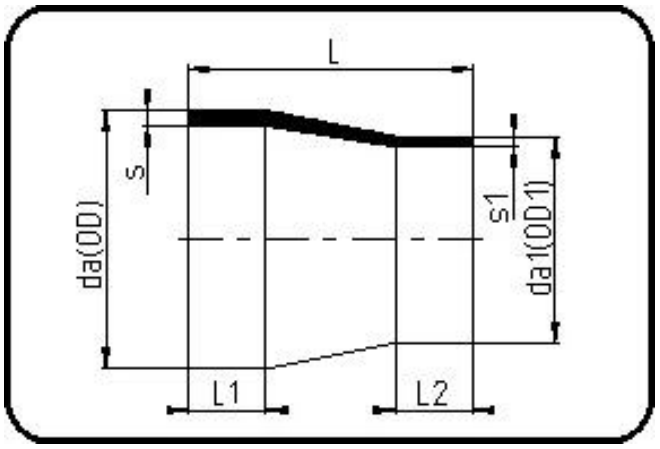


Reducer concentric short spigot injection moulded Butt-welding PPR grey

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
75/63	11.009.7563.17	75/63 SDR17 ISO S-8	0.054	75	63	4,5	3,8	60	19	18
90/63	11.009.9063.17	90/63 SDR17 ISO S-8	0.078	90	63	5,4	3,8	68	22	18
90/75	11.009.9075.17	90/75 SDR17 ISO S-8	0.097	90	75	5,4	4,5	66	22	19
110/63	11.009.1163.17	110/63 SDR17 ISO S-8	0.142	110	63	6,6	3,8	90	28	18
110/75	11.009.1175.17	110/75 SDR17 ISO S-8	0.140	110	75	6,6	4,5	85	28	19
110/90	11.009.1190.17	110/90 SDR17 ISO S-8	0.154	110	90	6,6	5,4	85	28	22
125/63	11.009.1263.17	125/63 SDR17 ISO S-8	0.228	125	63	7,4	3,8	100	32	18
125/75	11.009.1275.17	125/75 SDR17 ISO S-8	0.218	125	75	7,4	4,5	100	32	19

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
125/90	11.009.1290.17	125/90 SDR17 ISO S-8	0.200	125	90	7,4	5,4	90	32	22
125/110	11.009.1211.17	125/110 SDR17 ISO S-8	0.243	125	110	7,4	6,6	90	32	28
140/75	11.009.1475.17	140/75 SDR17 ISO S-8	0.331	140	75	8,3	4,5	110	35	19
140/90	11.009.1490.17	140/90 SDR17 ISO S-8	0.300	140	90	8,3	5,4	110	35	22
140/110	11.009.1411.17	140/110 SDR17 ISO S-8	0.280	140	110	8,3	6,6	100	35	28
140/125	11.009.1412.17	140/125 SDR17 ISO S-8	0.330	140	125	8,3	7,4	100	35	32
160/90	11.009.1690.17	160/90 SDR17 ISO S-8	0.420	160	90	9,5	5,4	115	40	22
160/110	11.009.1611.17	160/110 SDR17 ISO S-8	0.410	160	110	9,5	6,6	115	40	28
160/125	11.009.1612.17	160/125 SDR17 ISO S-8	0.450	160	125	9,5	7,4	110	40	32
160/140	11.009.1614.17	160/140 SDR17 ISO S-8	0.430	160	140	9,5	8,3	110	40	35
180/90	11.009.1890.17	180/90 SDR17 ISO S-8	0.575	180	90	10,7	5,4	136	45	22
180/110	11.009.1811.17	180/110 SDR17 ISO S-8	0.650	180	110	10,7	6,6	136	45	28

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
180/125	11.009.1812.17	180/125 SDR17 ISO S-8	0.640	180	125	10,7	7,4	134	45	32
180/140	11.009.1814.17	180/140 SDR17 ISO S-8	0.680	180	140	10,7	8,3	136	45	35
180/160	11.009.1816.17	180/160 SDR17 ISO S-8	0.689	180	160	10,7	9,5	131	45	40
200/140	11.009.2014.17	200/140 SDR17 ISO S-8	0.870	200	140	11,9	8,3	137	50	35
200/160	11.009.2016.17	200/160 SDR17 ISO S-8	0.780	200	160	11,9	9,5	132	50	40
200/180	11.009.2018.17	200/180 SDR17 ISO S-8	0.900	200	180	11,9	10,7	137	50	45
225/140	11.009.2214.17	225/140 SDR17 ISO S-8	1.160	225	140	13,4	8,3	156	55	35
225/160	11.009.2216.17	225/160 SDR17 ISO S-8	1.192	225	160	13,4	9,5	150	55	40
225/180	11.009.2218.17	225/180 SDR17 ISO S-8	1.270	225	180	13,4	10,7	151	55	45
225/200	11.009.2220.17	225/200 SDR17 ISO S-8	1.310	225	200	13,4	11,9	151	55	50
250/160	11.009.2516.17	250/160 SDR17 ISO S-8	1.380	250	160	14,8	9,5	160	52	40
250/180	11.009.2518.17	250/180 SDR17 ISO S-8	1.540	250	180	14,8	10,7	158	60	45

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
250/200	11.009.2521.17	250/200 SDR17 ISO S-8	1.590	250	200	14,8	11,9	158	60	50
250/225	11.009.2522.17	250/225 SDR17 ISO S-8	1.632	250	225	14,8	13,4	159	60	55
280/200	11.009.2820.17	280/200 SDR17 ISO S-8	2.340	280	200	16,6	11,9	188	70	50
280/225	11.009.2822.17	280/225 SDR17 ISO S-8	2.450	280	225	16,6	13,4	194	70	55
280/250	11.009.2825.17	280/250 SDR17 ISO S-8	2.450	280	250	16,6	14,8	191	70	60
315/200	11.009.3120.17	315/200 SDR17 ISO S-8	3.230	315	200	18,7	11,9	200	80	50
315/225	11.009.3122.17	315/225 SDR17 ISO S-8	3.120	315	225	18,7	13,4	200	80	55
315/250	11.009.3125.17	315/250 SDR17 ISO S-8	3.070	315	250	18,7	14,8	200	80	60
315/280	11.009.3128.17	315/280 SDR17 ISO S-8	3.200	315	280	18,7	16,6	198	80	70
25/20	11.009.2520.11	25/20 SDR11 ISO S-5	0.005	25	20	2,3	1,9	38	14	14
32/20	11.009.3220.11	32/20 SDR11 ISO S-5	0.008	32	20	2,9	1,9	40	14	14
32/25	11.009.3225.11	32/25 SDR11 ISO S-5	0.009	32	25	2,9	2,3	40	14	14

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
40/20	11.009.4020.11	40/20 SDR11 ISO S-5	0.011	40	20	3,7	1,9	43	14	14
40/25	11.009.4025.11	40/25 SDR11 ISO S-5	0.014	40	25	3,7	2,3	43	14	14
40/32	11.009.4032.11	40/32 SDR11 ISO S-5	0.013	40	32	3,7	2,9	37	14	14
50/25	11.009.5025.11	50/25 SDR11 ISO S-5	0.020	50	25	4,6	2,3	47	14	14
50/32	11.009.5032.11	50/32 SDR11 ISO S-5	0.020	50	32	4,6	2,9	41	14	14
50/40	11.009.5040.11	50/40 SDR11 ISO S-5	0.022	50	40	4,6	3,7	42	14	14
63/32	11.009.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	0.039	63	32	5,8	2,9	57	18	14
63/40	11.009.6340.11	63/40 SDR11 ISO S-5	0.040	63	40	5,8	3,7	51	18	14
63/50	11.009.6350.11	63/50 SDR11 ISO S-5	0.045	63	50	5,8	4,6	52	18	14
75/32	11.009.7532.11	75/32 SDR11 ISO S-5	0.065	75	32	6,8	2,9	75	19	14
75/40	11.009.7540.11	75/40 SDR11 ISO S-5	0.067	75	40	6,8	3,7	70	19	14
75/50	11.009.7550.11	75/50 SDR11 ISO S-5	0.066	75	50	6,8	4,6	59	19	14

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
75/63	11.009.7563.11	75/63 SDR11 ISO S-5	0.073	75	63	6,8	5,8	60	19	18
90/50	11.009.9050.11	90/50 SDR11 ISO S-5	0.110	90	50	8,2	4,6	76	22	14
90/63	11.009.9063.11	90/63 SDR11 ISO S-5	0.108	90	63	8,2	5,8	66	22	18
90/75	11.009.9075.11	90/75 SDR11 ISO S-5	0.120	90	75	8,2	6,8	68	22	19
110/50	11.009.1150.11	110/50 SDR11 ISO S-5	0.186	110	50	10	4,6	90	28	14
110/63	11.009.1163.11	110/63 SDR11 ISO S-5	0.195	110	63	10	5,8	90	28	18
110/75	11.009.1175.11	110/75 SDR11 ISO S-5	0.198	110	75	10	6,8	85	28	19
110/90	11.009.1190.11	110/90 SDR11 ISO S-5	0.221	110	90	10	8,2	85	28	22
125/63	11.009.1263.11	125/63 SDR11 ISO S-5	0.275	125	63	11,4	5,8	100	32	18
125/75	11.009.1275.11	125/75 SDR11 ISO S-5	0.290	125	75	11,4	6,8	100	32	19
125/90	11.009.1290.11	125/90 SDR11 ISO S-5	0.282	125	90	11,4	8,2	90	32	22
125/110	11.009.1211.11	125/110 SDR11 ISO S-5	0.320	125	110	11,4	10	90	32	28

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
140/75	11.009.1475.11	140/75 SDR11 ISO S-5	0.383	140	75	12,7	6,8	110	35	19
140/90	11.009.1490.11	140/90 SDR11 ISO S-5	0.404	140	90	12,7	8,2	110	35	22
140/110	11.009.1411.11	140/110 SDR11 ISO S-5	0.400	140	110	12,7	10	100	35	28
140/125	11.009.1412.11	140/125 SDR11 ISO S-5	0.430	140	125	12,7	11,4	100	35	32
160/90	11.009.1690.11	160/90 SDR11 ISO S-5	0.550	160	90	14,6	8,2	115	40	22
160/110	11.009.1611.11	160/110 SDR11 ISO S-5	0.582	160	110	14,6	10	115	40	28
160/125	11.009.1612.11	160/125 SDR11 ISO S-5	0.587	160	125	14,6	11,4	110	40	32
160/140	11.009.1614.11	160/140 SDR11 ISO S-5	0.620	160	140	14,6	12,7	110	40	35
180/90	11.009.1890.11	180/90 SDR11 ISO S-5	0.789	180	90	16,4	8,2	137	45	22
180/110	11.009.1811.11	180/110 SDR11 ISO S-5	0.805	180	110	16,4	10	135	45	28
180/125	11.009.1812.11	180/125 SDR11 ISO S-5	0.846	180	125	16,4	11,4	135	45	32
180/140	11.009.1814.11	180/140 SDR11 ISO S-5	0.894	180	140	16,4	12,7	136	45	35

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
180/160	11.009.1816.11	180/160 SDR11 ISO S-5	0.944	180	160	16,4	14,6	131	45	40
200/140	11.009.2014.11	200/140 SDR11 ISO S-5	1.060	200	140	18,2	12,7	137	50	35
200/160	11.009.2016.11	200/160 SDR11 ISO S-5	1.126	200	160	18,2	14,6	136	50	40
200/180	11.009.2018.11	200/180 SDR11 ISO S-5	1.208	200	180	18,2	16,4	137	50	45
225/140	11.009.2214.11	225/140 SDR11 ISO S-5	1.490	225	140	20,5	12,7	156	55	35
225/160	11.009.2216.11	225/160 SDR11 ISO S-5	1.530	225	160	20,5	14,6	151	55	40
225/180	11.009.2218.11	225/180 SDR11 ISO S-5	1.595	225	180	20,5	16,4	151	55	45
225/200	11.009.2220.11	225/200 SDR11 ISO S-5	1.695	225	200	20,5	18,2	151	55	50
250/160	11.009.2516.11	250/160 SDR11 ISO S-5	1.895	250	160	22,7	14,6	160	60	40
250/180	11.009.2518.11	250/180 SDR11 ISO S-5	1.980	250	180	22,7	16,4	162	60	45
250/200	11.009.2521.11	250/200 SDR11 ISO S-5	2.100	250	200	22,7	18,2	161	60	50
250/225	11.009.2522.11	250/225 SDR11 ISO S-5	2.240	250	225	22,7	20,5	159	60	55

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
280/200	11.009.2820.11	280/200 SDR11 ISO S-5	2.990	280	200	25,4	18,2	188	70	50
280/225	11.009.2822.11	280/225 SDR11 ISO S-5	3.180	280	225	25,4	20,5	192	73	56
280/250	11.009.2825.11	280/250 SDR11 ISO S-5	3.400	280	250	25,4	22,7	193	70	60
315/200	11.009.3120.11	315/200 SDR11 ISO S-5	3.860	315	200	28,6	18,2	200	80	50
315/225	11.009.3122.11	315/225 SDR11 ISO S-5	4.000	315	225	28,6	20,5	200	80	55
315/250	11.009.3125.11	315/250 SDR11 ISO S-5	4.080	315	250	28,6	22,7	200	80	60
315/280	11.009.3128.11	315/280 SDR11 ISO S-5	4.440	315	280	28,6	25,4	198	80	70