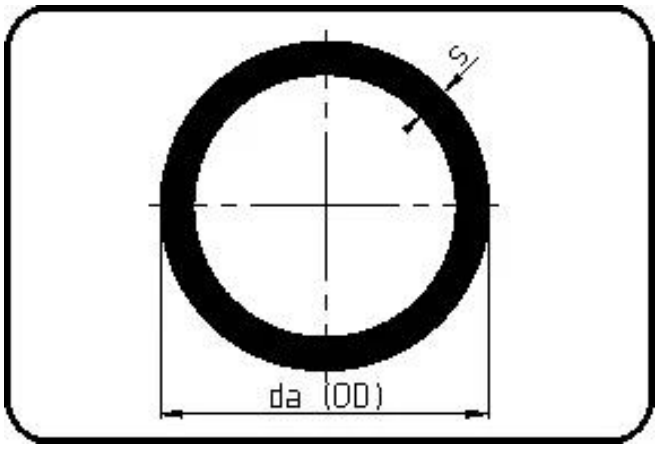


PPH Pipe grey

Dim. 20 - 160 SDR 7.4 Discontinued products.

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm
200	12.705.0200.00	200X3,0 Ventilation	1.828	200	3
250	12.705.0250.00	250X3,5 Ventilation	2.657	250	3,5
315	12.705.0315.00	315X5,0 Ventilation	4.736	315	5
355	12.705.0355.00	355X6,0 Ventilation	6.390	355	6
400	12.705.0400.00	400X6,0 Ventilation	7.200	400	6
450	12.705.0450.00	450X6,0 Ventilation	8.100	450	6
500	12.705.0500.00	500X8,0 Ventilation	11.900	500	8
560	12.705.0560.00	560X8,0 Ventilation	13.410	560	8
630	12.705.0630.00	630X10,0 Ventilation	18.800	630	10
710	12.705.0710.00	710X12,0 Ventilation	25.300	710	12
800	12.705.0800.00	800X12,0 Ventilation	28.600	800	12
900	12.705.0900.00	900X15,0 Ventilation	40.100	900	15
1000	12.705.1000.00	1000X15,0 Ventilation	44.600	1.000	15
1200	12.705.1200.00	1200X18,0 Ventilation	64.100	1.200	18
1400	12.705.1400.00	1400X20,0 Ventilation	83.200	1.400	20
110	12.705.0110.41	110X2,7 SDR41 ISO S-20	0.903	110	2,7
125	12.705.0125.41	125X3,1 SDR41 ISO S-20	1.170	125	3,1
140	12.705.0140.41	140X3,5 SDR41 ISO S-20	1.480	140	3,5

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm
160	12.705.0160.41	160X4,0 SDR41 ISO S-20	1.910	160	4
180	12.705.0180.41	180X4,4 SDR41 ISO S-20	2.360	180	4,4
200	12.705.0200.41	200X4,9 SDR41 ISO S-20	2.920	200	4,9
225	12.705.0225.41	225X5,5 SDR41 ISO S-20	3.700	225	5,5
250	12.705.0250.41	250X6,2 SDR41 ISO S-20	4.590	250	6,2
280	12.705.0280.41	280X6,9 SDR41 ISO S-20	5.730	280	6,9
315	12.705.0315.41	315X7,7 SDR41 ISO S-20	7.190	315	7,7
355	12.705.0355.41	355X8,7 SDR41 ISO S-20	9.140	355	8,7
400	12.705.0400.41	400X9,8 SDR41 ISO S-20	11.600	400	9,8
450	12.705.0450.41	450X11,0 SDR41 ISO S-20	14.600	450	11
500	12.705.0500.41	500X12,3 SDR41 ISO S-20	18.100	500	12,3
560	12.705.0560.41	560X13,7 SDR41 ISO S-20	22.600	560	13,7
630	12.705.0630.41	630X15,4 SDR41 ISO S-20	28.500	630	15,4
710	12.705.0710.41	710X17,4 SDR41 ISO S-20	36.300	710	17,4
800	12.705.0800.41	800X19,6 SDR41 ISO S-20	46.100	800	19,6
900	12.705.0900.41	900X22,0 SDR41 ISO S-20	58.100	900	22
1000	12.705.1000.41	1000X24,5 SDR41 ISO S-20	72.000	1.000	24,5
1200	12.705.1200.41	1200X29,4 SDR41 ISO S-20	103.000	1.200	29,4
1400	12.705.1400.41	1400X34,3 SDR41 ISO S-20	141.000	1.400	34,3
75	12.705.0075.33	75X2,3 SDR33 ISO S-16	0.518	75	2,3
90	12.705.0090.33	90X2,8 SDR33 ISO S-16	0.758	90	2,8
110	12.705.0110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	1.110	110	3,4
125	12.705.0125.33	125X3,9 SDR33 ISO S-16	1.450	125	3,9
140	12.705.0140.33	140X4,3 SDR33 ISO S-16	1.780	140	4,3
160	12.705.0160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	2.320	160	4,9
180	12.705.0180.33	180X5,5 SDR33 ISO S-16	2.940	180	5,5
200	12.705.0200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	3.650	200	6,2
225	12.705.0225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	4.570	225	6,9

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm
250	12.705.0250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	5.670	250	7,7
280	12.705.0280.33	280X8,6 SDR33 ISO S-16	7.090	280	8,6
315	12.705.0315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	8.970	315	9,7
355	12.705.0355.33	355X10,9 SDR33 ISO S-16	11.300	355	10,9
400	12.705.0400.33	400X12,3 SDR33 ISO S-16	14.400	400	12,3
450	12.705.0450.33	450X13,8 SDR33 ISO S-16	18.200	450	13,8
500	12.705.0500.33	500X15,3 SDR33 ISO S-16	22.300	500	15,3
560	12.705.0560.33	560X17,2 SDR33 ISO S-16	28.100	560	17,2
630	12.705.0630.33	630X19,3 SDR33 ISO S-16	35.500	630	19,3
710	12.705.0710.33	710X21,8 SDR33 ISO S-16	45.200	710	21,8
800	12.705.0800.33	800X24,5 SDR33 ISO S-16	57.200	800	24,5
900	12.705.0900.33	900X27,6 SDR33 ISO S-16	72.500	900	27,6
1000	12.705.1000.33	1000X30,6 SDR33 ISO S-16	89.200	1.000	30,6
1200	12.705.1200.33	1200X36,7 SDR33 ISO S-16	128.000	1.200	36,7
40	12.705.0040.26	40X1,8 SDR26 ISO S-12,5	0.217	40	1,8
50	12.705.0050.26	50X2,0 SDR26 ISO S-12,5	0.301	50	2
63	12.705.0063.26	63X2,5 SDR26 ISO S-12,5	0.474	63	2,5
75	12.705.0075.26	75X2,9 SDR26 ISO S-12,5	0.647	75	2,9
90	12.705.0090.26	90X3,5 SDR26 ISO S-12,5	0.936	90	3,5
110	12.705.0110.26	110X4,2 SDR26 ISO S-12,5	1.360	110	4,2
125	12.705.0125.26	125X4,8 SDR26 ISO S-12,5	1.760	125	4,8
140	12.705.0140.26	140X5,4 SDR26 ISO S-12,5	2.210	140	5,4
160	12.705.0160.26	160X6,2 SDR26 ISO S-12,5	2.890	160	6,2
180	12.705.0180.26	180X6,9 SDR26 ISO S-12,5	3.630	180	6,9
200	12.705.0200.26	200X7,7 SDR26 ISO S-12,5	4.500	200	7,7
225	12.705.0225.26	225X8,6 SDR26 ISO S-12,5	5.650	225	8,6
250	12.705.0250.26	250X9,6 SDR26 ISO S-12,5	6.990	250	9,6
280	12.705.0280.26	280X10,7 SDR26 ISO S-12,5	8.720	280	10,7

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm
315	12.705.0315.26	315X12,1 SDR26 ISO S-12,5	11.100	315	12,1
355	12.705.0355.26	355X13,6 SDR26 ISO S-12,5	14.000	355	13,6
400	12.705.0400.26	400X15,3 SDR26 ISO S-12,5	17.700	400	15,3
450	12.705.0450.26	450X17,2 SDR26 ISO S-12,5	22.400	450	17,2
500	12.705.0500.26	500X19,1 SDR26 ISO S-12,5	27.600	500	19,1
560	12.705.0560.26	560X21,4 SDR26 ISO S-12,5	34.600	560	21,4
630	12.705.0630.26	630X24,1 SDR26 ISO S-12,5	43.900	630	24,1
710	12.705.0710.26	710X27,2 SDR26 ISO S-12,5	55.800	710	27,2
800	12.705.0800.26	800X30,6 SDR26 ISO S-12,5	70.800	800	30,6
900	12.705.0900.26	900X34,4 SDR26 ISO S-12,5	89.400	900	34,4
32	12.705.0032.17	32X1,9 SDR17,6 ISO S-8,3	0.180	32	1,9
40	12.705.0040.17	40X2,3 SDR17,6 ISO S-8,3	0.273	40	2,3
50	12.705.0050.17	50X2,9 SDR17,6 ISO S-8,3	0.422	50	2,9
63	12.705.0063.17	63X3,6 SDR17,6 ISO S-8,3	0.659	63	3,6
75	12.705.0075.17	75X4,3 SDR17,6 ISO S-8,3	0.926	75	4,3
90	12.705.0090.17	90X5,1 SDR17,6 ISO S-8,3	1.320	90	5,1
110	12.705.0110.17	110X6,3 SDR17,6 ISO S-8,3	1.980	110	6,3
125	12.705.0125.17	125X7,1 SDR17,6 ISO S-8,3	2.540	125	7,1
140	12.705.0140.17	140X8,0 SDR17,6 ISO S-8,3	3.200	140	8
160	12.705.0160.17	160X9,1 SDR17,6 ISO S-8,3	4.150	160	9,1
180	12.705.0180.17	180X10,2 SDR17,6 ISO S-8,3	5.220	180	10,2
200	12.705.0200.17	200X11,4 SDR17,6 ISO S-8,3	6.470	200	11,4
225	12.705.0225.17	225X12,8 SDR17,6 ISO S-8,3	8.190	225	12,8
250	12.705.0250.17	250X14,2 SDR17,6 ISO S-8,3	10.100	250	14,2
280	12.705.0280.17	280X15,9 SDR17,6 ISO S-8,3	12.600	280	15,9
315	12.705.0315.17	315X17,9 SDR17,6 ISO S-8,3	16.000	315	17,9
355	12.705.0355.17	355X20,1 SDR17,6 ISO S-8,3	20.200	355	20,1
400	12.705.0400.17	400X22,7 SDR17,6 ISO S-8,3	25.700	400	22,7

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm
450	12.705.0450.17	450X25,5 SDR17,6 ISO S-8,3	32.500	450	25,5
500	12.705.0500.17	500X28,3 SDR17,6 ISO S-8,3	40.100	500	28,3
560	12.705.0560.17	560X31,7 SDR17,6 ISO S-8,3	50.300	560	31,7
630	12.705.0630.17	630X35,7 SDR17,6 ISO S-8,3	63.700	630	35,7
16	12.705.0016.11	16X1,8 SDR11 ISO S-5	0.080	16	1,8
20	12.705.0020.11	20X1,9 SDR11 ISO S-5	0.107	20	1,9
25	12.705.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	0.164	25	2,3
32	12.705.0032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	0.260	32	2,9
40	12.705.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	0.412	40	3,7
50	12.705.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	0.638	50	4,6
63	12.705.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	1.010	63	5,8
75	12.705.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	1.400	75	6,8
90	12.705.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	2.030	90	8,2
110	12.705.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	3.010	110	10
125	12.705.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	3.910	125	11,4
140	12.705.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	4.870	140	12,7
160	12.705.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	6.390	160	14,6
180	12.705.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	8.070	180	16,4
200	12.705.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	9.950	200	18,2
225	12.705.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	12.590	225	20,5
250	12.705.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	15.480	250	22,7
280	12.705.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	19.400	280	25,4
315	12.705.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	24.550	315	28,6
12	12.705.0012.07	12X1,8 SDR7,4 ISO S-3,2	0.057	12	1,8
20	12.705.0020.07	20X2,8 SDR7,4 ISO S-3,2	0.148	20	2,8
110	12.705.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	4.290	110	15,1
140	12.705.0140.07	140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2	6.950	140	19,2