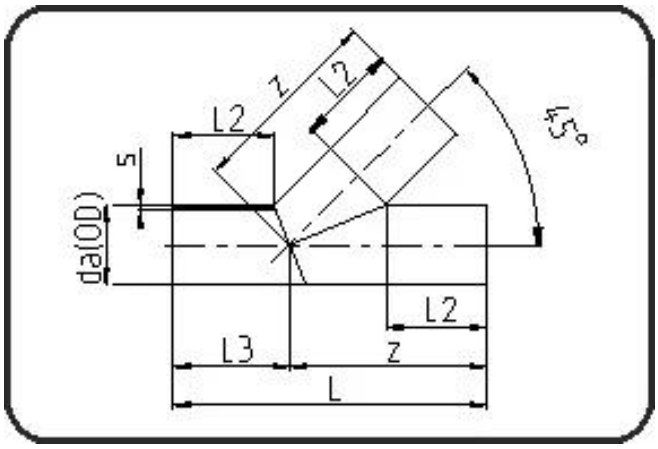



Tee 45° segmented derating factor 0.5
Butt + E-fusion-welding PPH grey

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | s mm | z mm | L mm | L2 mm | L3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 12.325.0250.17 | 250X14,2 SDR17,6 ISO S-8,3 | 13.700 | 250 | 14,2 | 602 | 984 | 300 | 352 |
| 280 | 12.325.0280.17 | 280X15,9 SDR17,6 ISO S-8,3 | 20.600 | 280 | 15,9 | 638 | 996 | 300 | 358 |
| 315 | 12.325.0315.17 | 315X17,9 SDR17,6 ISO S-8,3 | 26.000 | 315 | 17,9 | 730 | 1.145 | 350 | 415 |
| 355 | 12.325.0355.17 | 355X20,1 SDR17,6 ISO S-8,3 | 40.000 | 355 | 20,1 | 779 | 1.203 | 350 | 424 |
| 400 | 12.325.0400.17 | 400X22,7 SDR17,6 ISO S-8,3 | 53.900 | 400 | 22,7 | 833 | 1.266 | 350 | 433 |
| 450 | 12.325.0450.17 | 450X25,5 SDR17,6 ISO S-8,3 | 72.400 | 450 | 25,5 | 893 | 1.336 | 350 | 443 |
| 500 | 12.325.0500.17 | 500X28,3 SDR17,6 ISO S-8,3 | 94.700 | 500 | 28,3 | 954 | 1.408 | 350 | 454 |
| 560 | 12.325.0560.17 | 560X31,7 SDR17,6 ISO S-8,3 | 127.000 | 560 | 31,7 | 1.026 | 1.492 | 350 | 466 |

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | s mm | z mm | L mm | L2 mm | L3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 12.325.0630.17 | 630X35,7 SDR17,6 ISO S-8,3 | 172.000 | 630 | 35,7 | 1.110 | 1.590 | 350 | 480 |
| 250 | 12.325.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 20.500 | 250 | 22,7 | 602 | 954 | 300 | 352 |
| 280 | 12.325.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 27.200 | 280 | 25,4 | 638 | 996 | 300 | 358 |
| 315 | 12.325.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 46.000 | 315 | 28,6 | 730 | 1.145 | 350 | 415 |
| 355 | 12.325.0355.11 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 61.700 | 355 | 32,2 | 779 | 1.203 | 350 | 424 |
| 400 | 12.325.0400.11 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 82.900 | 400 | 36,3 | 833 | 1.266 | 350 | 433 |
| 450 | 12.325.0450.11 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 112.000 | 450 | 40,9 | 893 | 1.336 | 350 | 443 |
| 500 | 12.325.0500.11 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 146.000 | 500 | 45,4 | 954 | 1.408 | 350 | 454 |