
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

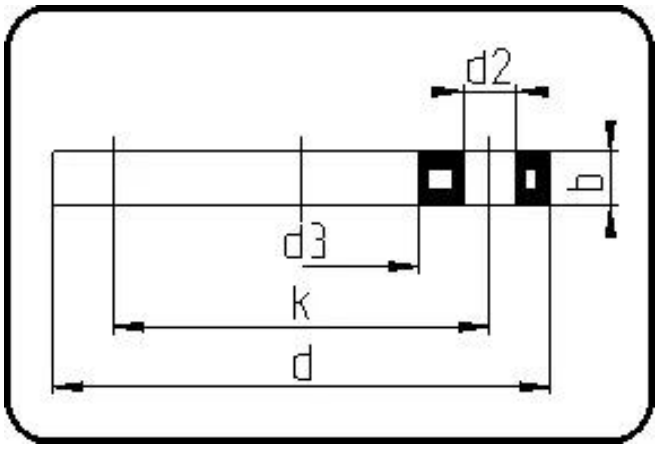

Backing Ring DIN steel insert/for stub flange flame retardant & el-conduct. inj. moulded+drilled PN10/16 Flange connection PPs-el black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	d mm	d2 mm	d3 mm
32	19.014.0032.11	32 - MOP 16 bar	0.368	32	115	14	42
40	19.014.0040.11	40 - MOP 16 bar	0.640	32	140	18	51
50	19.014.0050.11	50 - MOP 16 bar	0.720	50	150	18	62
63	19.014.0063.11	63 - MOP 16 bar	0.830	63	165	18	78
75	19.014.0075.11	75 - MOP 16 bar	1.140	75	186	18	92
90	19.014.0090.11	90 - MOP 16 bar	1.230	90	202	18	108
110/125	19.014.0110.11	110/125 - MOP 16 bar	1.270	110	220	18	133
160/180	19.014.0160.11	160/180 - MOP 16 bar	2.420	160	285	22	190