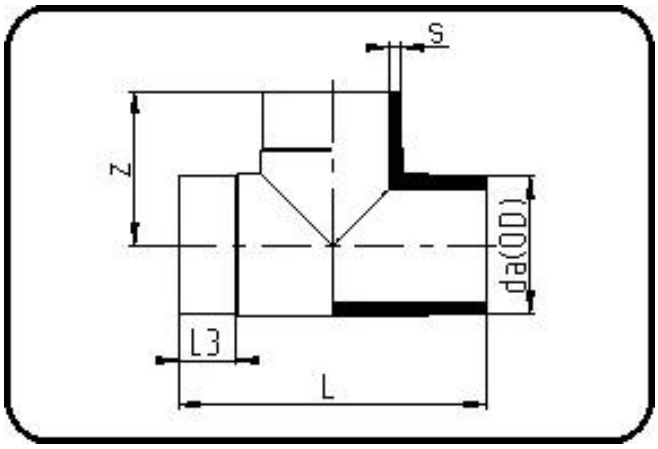


Tee short spigot flame retardant injection moulded Butt-welding PPs grey

Dim. 90 - 160 SDR 11 Discontinued products.

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	z mm	L mm	L3 mm
110	17.006.0110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	0.440	110	3,4	109	223	33
160	17.006.0160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	1.740	160	4,9	173	346	57
180	17.006.0180.33	180X5,5 SDR33 ISO S-16	2.410	180	5,5	186	372	57
200	17.006.0200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	3.240	200	6,2	205	410	57
225	17.006.0225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	4.420	225	6,9	222	448	57
250	17.006.0250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	6.230	250	7,7	237	475	70
280	17.006.0280.33	280X8,6 SDR33 ISO S-16	8.560	280	8,6	270	540	80
315	17.006.0315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	8.554	315	9,7	277	558	80
20	17.006.0020.11	20X1,9 SDR11 ISO S-5	0.019	20	1,9	34	68	17,5
25	17.006.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	0.030	25	2,3	40	80	20,5

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	z mm	L mm	L3 mm
32	17.006.0032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	0.035	32	2,9	45	90	20,5
40	17.006.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	0.068	40	3,7	50	100	20,5
50	17.006.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	0.112	50	4,6	60	120	23
63	17.006.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	0.235	63	5,8	72	144	25
75	17.006.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	0.393	75	6,8	75	152	15
90	17.006.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	0.695	90	8,2	105	213	38
110	17.006.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	1.180	110	10	122	253	51
140	17.006.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	2.360	140	12,7	152	305	53
160	17.006.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	3.450	160	14,6	173	346	57