
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

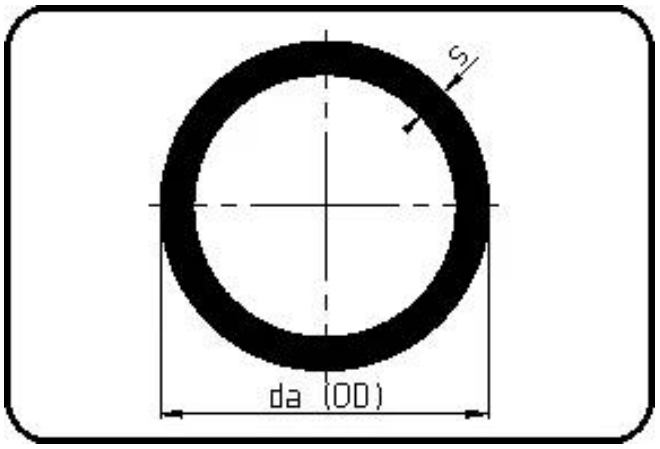

Pipe 5m flame retardant & el-conduct.
extruded PPs-el black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm
63	17.705.0063.33	63X2,0 SDR33 ISO S-16	0.392	63	2
75	17.705.0075.41	75X1,9 SDR41 ISO S-20	0.448	75	1,9
90	17.705.0090.41	90X2,2 SDR41 ISO S-20	0.619	90	2,2
110	17.705.0110.41	110X2,7 SDR41 ISO S-20	0.922	110	2,7
125	17.705.0125.41	125X3,1 SDR41 ISO S-20	1.198	125	3,1
140	17.705.0140.00	140X3,0 Ventilation	1.320	140	3
160	17.705.0160.00	160X3,0 Ventilation	1.530	160	3
180	17.705.0180.00	180X3,0 Ventilation	1.710	180	3
200	17.705.0200.00	200X3,0 Ventilation	1.900	200	3
225	17.705.0225.00	225X3,5 Ventilation	2.470	225	3,5
250	17.705.0250.00	250X3,5 Ventilation	2.750	250	3,5
280	17.705.0280.00	280X4,0 Ventilation	3.480	280	4
315	17.705.0315.00	315X5,0 Ventilation	4.910	315	5
355	17.705.0355.00	355X5,0 Ventilation	5.540	355	5
400	17.705.0400.00	400X6,0 Ventilation	7.390	400	6
450	17.705.0450.00	450X6,0 Ventilation	8.330	450	6
500	17.705.0500.00	500X8,0 Ventilation	12.300	500	8
560	17.705.0560.00	560X8,0 Ventilation	13.800	560	8
630	17.705.0630.00	630X10,0 Ventilation	19.300	630	10

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm
710	17.705.0710.00	710X12,0 Ventilation	26.000	710	12
800	17.705.0800.00	800X12,0 Ventilation	29.300	800	12
900	17.705.0900.00	900X15,0 Ventilation	41.200	900	15
1000	17.705.1000.00	1000X15,0 Ventilation	45.900	1.000	15
1200	17.705.1200.00	1200X18,0 Ventilation	65.800	1.200	18
20	17.705.0020.11	20X1,9 SDR11 ISO S-5	0.110	20	1,9
25	17.705.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	0.168	25	2,3
32	17.705.0032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	0.267	32	2,9
40	17.705.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	0.423	40	3,7
50	17.705.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	0.654	50	4,6
63	17.705.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	1.030	63	5,8
75	17.705.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	1.440	75	6,8
140	17.705.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	4.990	140	12,7