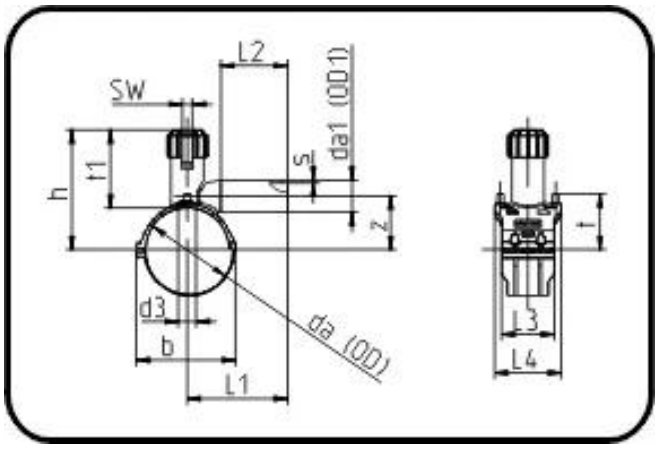


Tapping Saddle with screw cap gastight-
bottom part screwable injection moulded
Electro-fusion PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	z mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	d3 mm	h mm
40/20	70.278.4020.11	40/20 SDR11 ISO S-5	0.173	40	20	3	36	100	78	70	16	103
40/32	70.278.4032.11	40/32 SDR11 ISO S-5	0.189	40	32	3	36	110	89	70	16	103
63/20	70.278.6320.11	63/20 SDR11 ISO S-5	0.540	63	20	3	60	120	78	102	26	169,5
63/25	70.278.6325.11	63/25 SDR11 ISO S-5	0.560	63	25	3	58	120	89	102	26	169,5
63/32	70.278.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	0.545	63	32	3	57	129	92	102	26	169,5
63/63	70.278.6363.11	63/63 SDR11 ISO S-5	0.690	63	63	5,8	60	178	130	102	26	169,5
90/32	70.278.9032.11	90/32 SDR 17 - 11	0.757	90	32	3	67	130	92	103	32	196,5

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	z mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	d3 mm	h mm
90/63	70.278.9063.11	90/63 SDR 17 - 11	0.616	90	63	5,8	67	184	130	103	32	196,5
110/20	70.278.1120.11	110/20 SDR 17 - 11	0.812	110	20	3	76	120	78	103	32	206,5
110/25	70.278.1125.11	110/25 SDR 17 - 11	0.800	110	25	3	76	125	89	103	32	206,5
110/32	70.278.1132.11	110/32 SDR 17 - 11	0.800	110	32	3	76	131	95	103	32	206,5
110/40	70.278.1140.11	110/40 SDR 17 - 11	0.834	110	40	3,7	76	151	102	103	32	206,5
110/63	70.278.1163.11	110/63 SDR 17 - 11	0.945	110	63	5,8	82,5	185	130	103	32	206,5
125/25	70.278.1225.11	125/25 SDR 17 - 11	0.704	125	25	3	82	125	89	103	32	214
125/32	70.278.1232.11	125/32 SDR 17 - 11	0.820	125	32	3	82	131	95	103	32	214
125/63	70.278.1263.11	125/63 SDR 17 - 11	0.932	125	63	5,8	82	185	130	103	32	214
160/32	70.278.1632.11	160/32 SDR 17 - 11	0.890	160	32	3	99	130	92	103	32	231,5
160/63	70.278.1663.11	160/63 SDR 17 - 11	1.020	160	63	5,8	102,5	198	130	103	32	231,5

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	z mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	d3 mm	h mm
180/32	70.278.1832.11	180/32 SDR 17 - 11	0.630	180	32	3	115	130	95	102	32	241,5
180/63	70.278.1863.11	180/63 SDR 17 - 11	1.070	180	63	5,8	115	198	130	103	32	241,5
200/32	70.278.2032.11	200/32 SDR 17 - 11	0.970	200	32	3	118	130	95	102	32	251,5
200/63	70.278.2063.11	200/63 SDR 17 - 11	1.120	200	63	5,8	122	198	130	102	32	251,5
225/32	70.278.2232.11	225/32 SDR 17 - 11	1.128	225	32	3	138,5	130	92	102	32	297
225/63	70.278.2263.11	225/63 SDR 17 - 11	1.296	225	63	5,8	138,5	207	130	102	32	297
250/63	70.278.2563.11	250/63 SDR 17 - 11	1.296	250	63	5,8	151	207	130	102	32	297
315/63	70.278.3163.11	315/63 SDR 17 - 11	1.277	315	63	5,8	181,5	215	130	104	32	342