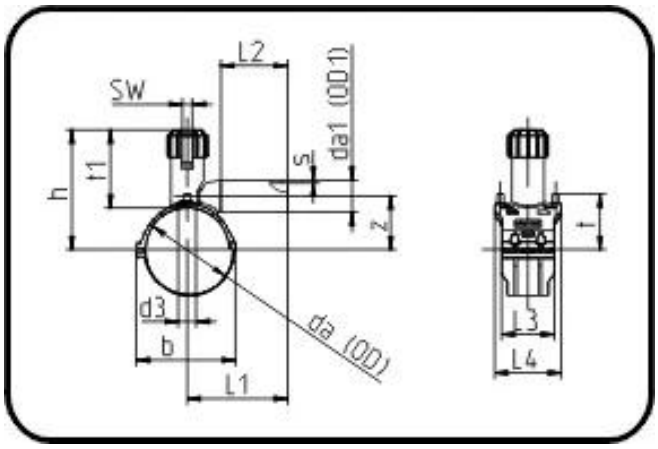


Tapping Saddle with screw cap gastight-bottom part screwable injection moulded Electro-fusion PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	z mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	d3 mm	h mm
40/25	70.278.4025.11	40/25 SDR11 ISO S-5	0.108	40	25	3	36	110	89	70	16	103
63/40	70.278.6340.11	63/40 SDR11 ISO S-5	0.580	63	40	3,7	58,5	141	102	102	26	169,5
90/20	70.278.9020.11	90/20 SDR 17 - 11	0.734	90	20	3	67	120	78	103	32	196,5
90/25	70.278.9025.11	90/25 SDR 17 - 11	0.741	90	25	3	67	125	89	103	32	196,5
90/40	70.278.9040.11	90/40 SDR 17 - 11	0.772	90	40	3,7	67	150	130	103	32	196,5
125/20	70.278.1220.11	125/20 SDR 17 - 11	0.810	125	20	3	82	120	78	103	32	214
125/40	70.278.1240.11	125/40 SDR 17 - 11	0.850	125	40	3,7	82	151	102	103	32	214

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	z mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	d3 mm	h mm
160/20	70.278.1620.11	160/20 SDR 17 - 11	0.850	160	20	3	98,5	121	78	103	32	231,5
160/25	70.278.1625.11	160/25 SDR 17 - 11	0.890	160	25	3	99	125	89	103	32	231,5
160/40	70.278.1640.11	160/40 SDR 17 - 11	0.887	160	40	3,7	103,5	148	102	103	32	231,5
180/25	70.278.1825.11	180/25 SDR 17 - 11	0.940	180	25	3	115	125	89	102	32	241,5
200/20	70.278.2020.11	200/20 SDR 17 - 11	0.990	200	20	3	116	120	78	102	32	251,5
200/25	70.278.2025.11	200/25 SDR 17 - 11	0.950	200	25	3	117	125	89	102	32	251,5
200/40	70.278.2040.11	200/40 SDR 17 - 11	1.040	200	40	3,7	118	158	102	102	32	251,5
225/25	70.278.2225.11	225/25 SDR 17 - 11	1.160	225	25	3	138,5	125	89	102	32	297
250/32	70.278.2532.11	250/32 SDR 17 - 11	1.042	250	32	3	151	130	92	102	32	297