
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

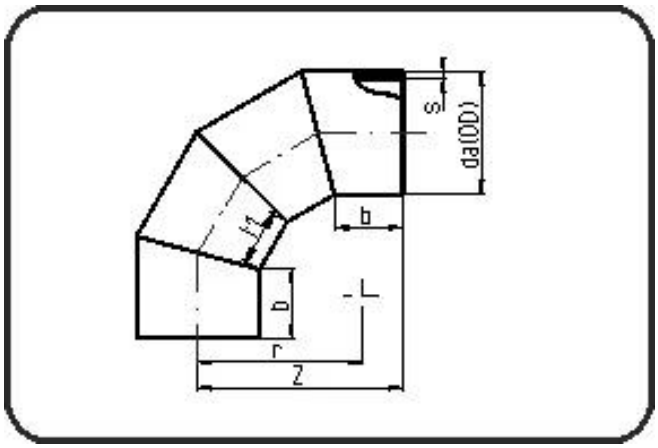

Bend 90° segmented derating factor 0.8
Butt-welding PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm
560	70.331.0560.41	560X13,7 SDR41 ISO S-20	38.400	560	13,7	840	1.040
630	70.331.0630.41	630X15,4 SDR41 ISO S-20	57.000	630	15,4	945	1.126
710	70.331.0710.41	710X17,4 SDR41 ISO S-20	81.600	710	17,4	1.065	1.275
800	70.331.0800.41	800X19,6 SDR41 ISO S-20	112.000	800	19,6	1.200	1.385
900	70.331.0900.41	900X22,0 SDR41 ISO S-20	153.000	900	22	1.350	1.509
1000	70.331.1000.41	1000X24,5 SDR41 ISO S-20	218.000	1.000	24,5	1.500	1.732
1200	70.331.1200.41	1200X29,4 SDR41 ISO S-20	355.000	1.200	29,4	1.800	1.978
560	70.331.0560.33	560X17,2 SDR33 ISO S-16	47.900	560	17,2	840	1.040
630	70.331.0630.33	630X19,3 SDR33 ISO S-16	71.000	630	19,3	945	1.126
710	70.331.0710.33	710X21,8 SDR33 ISO S-16	102.000	710	21,8	1.065	1.275
800	70.331.0800.33	800X24,5 SDR33 ISO S-16	139.000	800	24,5	1.200	1.385
900	70.331.0900.33	900X27,6 SDR33 ISO S-16	190.000	900	27,6	1.350	1.509
1000	70.331.1000.33	1000X30,6 SDR33 ISO S-16	271.000	1.000	30,6	1.500	1.732
1200	70.331.1200.33	1200X36,7 SDR33 ISO S-16	440.000	1.200	36,7	1.800	1.978
560	70.331.0560.26	560X21,4 SDR26 ISO S-12,5	58.400	560	21,4	840	1.040

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm
630	70.331.0630.26	630X24,1 SDR26 ISO S-12,5	87.000	630	24,1	945	1.126
710	70.331.0710.26	710X27,2 SDR26 ISO S-12,5	126.000	710	27,2	1.065	1.275
800	70.331.0800.26	800X30,6 SDR26 ISO S-12,5	172.000	800	30,6	1.200	1.385
900	70.331.0900.26	900X34,4 SDR26 ISO S-12,5	235.000	900	34,4	1.350	1.509
1000	70.331.1000.26	1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5	335.000	1.000	38,2	1.500	1.732
1200	70.331.1200.26	1200X45,8 SDR26 ISO S-12,5	545.000	1.200	45,9	1.800	1.978
560	70.331.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	88.300	560	33,2	840	1.040
630	70.331.0630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	132.000	630	37,4	945	1.126
710	70.331.0710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	190.000	710	42,1	1.065	1.275
800	70.331.0800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	260.000	800	47,4	1.200	1.385
900	70.331.0900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	355.000	900	53,3	1.350	1.509
1000	70.331.1000.17	1000X59,3 SDR17 ISO S-8	507.000	1.000	59,3	1.500	1.732
1200	70.331.1200.17	1200X71,1 SDR17 ISO S-8	825.000	1.200	71,1	1.800	1.978
560	70.331.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	130.000	560	50,8	840	1.040
630	70.331.0630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	195.000	630	57,2	945	1.126
710	70.331.0710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	280.000	710	64,5	1.065	1.275
800	70.331.0800.11	800X72,6 SDR11 ISO S-5	383.000	800	72,6	1.200	1.385
900	70.331.0900.11	900X81,7 SDR11 ISO S-5	525.000	900	81,7	1.350	1.509
1000	70.331.1000.11	1000X90,8 SDR11 ISO S-5	749.000	1.000	90,8	1.500	1.732
1200	70.331.1200.11	1200X108,9 SDR11 ISO S-5	1,218.000	1.200	108,9	1.800	1.978