
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

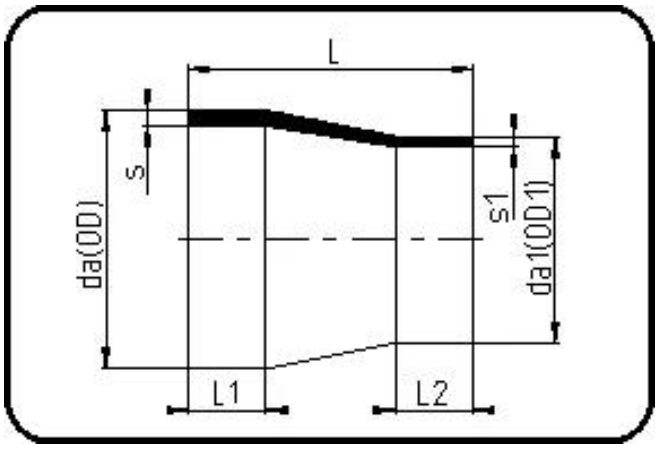

Reducer concentric short spigot injection moulded Butt-welding PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
75/63	70.009.7563.11	75/63 SDR11 ISO S-5	0.077	75	63	6,8	5,8	59	19	18
90/63	70.009.9063.11	90/63 SDR11 ISO S-5	0.113	90	63	8,2	5,8	68	22	18
90/75	70.009.9075.11	90/75 SDR11 ISO S-5	0.128	90	75	8,2	6,8	68	22	19
110/50	70.009.1150.11	110/50 SDR11 ISO S-5	0.200	110	50	10	4,6	90	28	14
110/63	70.009.1163.11	110/63 SDR11 ISO S-5	0.200	110	63	10	5,8	88	28	18
110/75	70.009.1175.11	110/75 SDR11 ISO S-5	0.215	110	75	10	6,8	85	28	19
110/90	70.009.1190.11	110/90 SDR11 ISO S-5	0.230	110	90	10	8,2	85	28	22
125/63	70.009.1263.11	125/63 SDR11 ISO S-5	0.293	125	63	11,4	5,8	100	32	18

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
125/75	70.009.1275.11	125/75 SDR11 ISO S-5	0.320	125	75	11,4	6,8	100	32	19
125/90	70.009.1290.11	125/90 SDR11 ISO S-5	0.304	125	90	11,4	8,2	89	32	22
125/110	70.009.1211.11	125/110 SDR11 ISO S-5	0.329	125	110	11,4	10	89	32	28
140/75	70.009.1475.11	140/75 SDR11 ISO S-5	0.400	140	75	12,7	6,8	110	35	19
140/90	70.009.1490.11	140/90 SDR11 ISO S-5	0.440	140	90	12,7	8,2	110	35	22
140/110	70.009.1411.11	140/110 SDR11 ISO S-5	0.425	140	110	12,7	10	100	35	28
140/125	70.009.1412.11	140/125 SDR11 ISO S-5	0.445	140	125	12,7	11,4	92	35	32
160/90	70.009.1690.11	160/90 SDR11 ISO S-5	0.520	160	90	14,6	8,2	100	40	22
160/110	70.009.1611.11	160/110 SDR11 ISO S-5	0.565	160	110	14,6	10	105	40	28
160/125	70.009.1612.11	160/125 SDR11 ISO S-5	0.650	160	125	14,6	11,4	114	40	32
160/140	70.009.1614.11	160/140 SDR11 ISO S-5	0.660	160	140	14,6	12,7	114	40	35
180/90	70.009.1890.11	180/90 SDR11 ISO S-5	0.810	180	90	16,4	8,2	140	45	28

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
180/110	70.009.1811.11	180/110 SDR11 ISO S-5	0.860	180	110	16,4	10	136	45	28
180/125	70.009.1812.11	180/125 SDR11 ISO S-5	0.865	180	125	16,4	11,4	134	45	32
180/140	70.009.1814.11	180/140 SDR11 ISO S-5	1.030	180	140	16,4	12,7	136	45	35
180/160	70.009.1816.11	180/160 SDR11 ISO S-5	0.960	180	160	16,4	14,6	130	45	40
200/140	70.009.2014.11	200/140 SDR11 ISO S-5	1.110	200	140	18,2	12,7	137	50	35
200/160	70.009.2016.11	200/160 SDR11 ISO S-5	1.240	200	160	18,2	14,6	134	50	40
200/180	70.009.2018.11	200/180 SDR11 ISO S-5	1.361	200	180	18,2	16,4	137	50	45
225/140	70.009.2214.11	225/140 SDR11 ISO S-5	1.545	225	140	20,5	12,7	155	55	35
225/160	70.009.2216.11	225/160 SDR11 ISO S-5	1.560	225	160	20,5	14,6	150	55	40
225/180	70.009.2218.11	225/180 SDR11 ISO S-5	1.625	225	180	20,5	16,4	151	55	45
225/200	70.009.2220.11	225/200 SDR11 ISO S-5	1.794	225	200	20,5	18,2	149	55	50
250/160	70.009.2516.11	250/160 SDR11 ISO S-5	2.030	250	160	22,7	14,6	160	60	45

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
250/180	70.009.2518.11	250/180 SDR11 ISO S-5	2.120	250	180	22,7	16,4	157	60	45
250/200	70.009.2521.11	250/200 SDR11 ISO S-5	2.210	250	200	22,7	18,2	158,5	60	50
250/225	70.009.2522.11	250/225 SDR11 ISO S-5	2.410	250	225	22,7	20,5	159	60	55
280/200	70.009.2820.11	280/200 SDR11 ISO S-5	3.140	280	200	25,4	18,2	188	70	50
280/225	70.009.2822.11	280/225 SDR11 ISO S-5	3.340	280	225	25,4	20,5	188	70	55
280/250	70.009.2825.11	280/250 SDR11 ISO S-5	3.120	280	250	25,4	22,7	165	70	60
315/200	70.009.3120.11	315/200 SDR11 ISO S-5	4.140	315	200	28,6	18,2	200	80	50
315/225	70.009.3122.11	315/225 SDR11 ISO S-5	4.390	315	225	28,6	20,5	200	80	55
315/250	70.009.3125.11	315/250 SDR11 ISO S-5	4.340	315	250	28,6	22,7	197,5	80	60
315/280	70.009.3128.11	315/280 SDR11 ISO S-5	4.560	315	280	28,6	25,4	197,5	80	70