
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

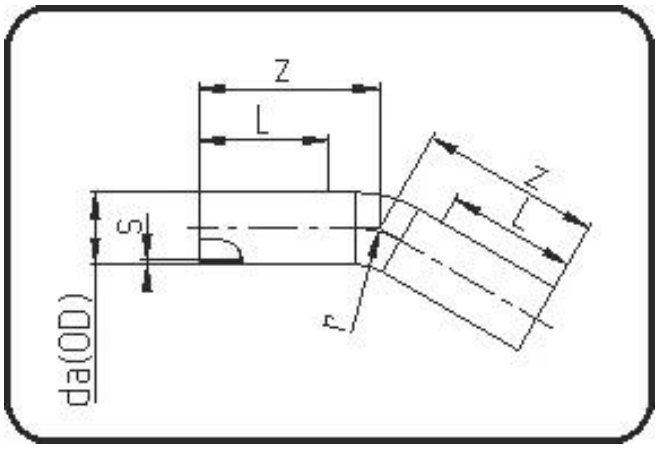

Sweep Bend 30° radius 1.5 x OD formed out of pipe Butt + E-fusion-welding PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
90	70.396.0090.09	90 SDR9 ISO S-4 20 bar	1.700	90	10,1	135	210	150
110	70.396.0110.09	110 SDR9 ISO S-4 20 bar	2.480	110	12,3	165	330	150
125	70.396.0125.09	125 SDR9 ISO S-4 20 bar	3.670	125	14	188	240	150
140	70.396.0140.09	140 SDR9 ISO S-4 20 bar	4.750	140	15,7	210	250	150
160	70.396.0160.09	160 SDR9 ISO S-4 20 bar	6.650	160	17,9	240	420	150
180	70.396.0180.09	180 SDR9 ISO S-4 20 bar	8.990	180	20,1	270	280	150
200	70.396.0200.09	200 SDR9 ISO S-4 20 bar	11.860	200	22,4	300	290	150
225	70.396.0225.09	225 SDR9 ISO S-4 20 bar	12.630	225	25,2	338	520	150
250	70.396.0250.09	250 SDR9 ISO S-4 20 bar	21.190	250	27,9	375	480	250
280	70.396.0280.09	280 SDR9 ISO S-4 20 bar	26.640	280	31,3	420	500	250
315	70.396.0315.09	315 SDR9 ISO S-4 20 bar	39.000	315	35,2	473	700	450

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
355	70.396.0355.09	355 SDR9 ISO S-4 20 bar	51.280	355	39,7	560	600	300
400	70.396.0400.09	400 SDR9 ISO S-4 20 bar	69.110	400	44,7	637	620	300
450	70.396.0450.09	450 SDR9 ISO S-4 20 bar	92.570	450	50,3	711	650	300
500	70.396.0500.09	500 SDR9 ISO S-4 20 bar	117.000	500	55,8	783	690	350
560	70.396.0560.09	560 SDR9 ISO S-4 20 bar	150.000	560	62,5	877	710	350
630	70.396.0630.09	630 SDR9 ISO S-4 20 bar	200.000	630	70,3	955	850	350