
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

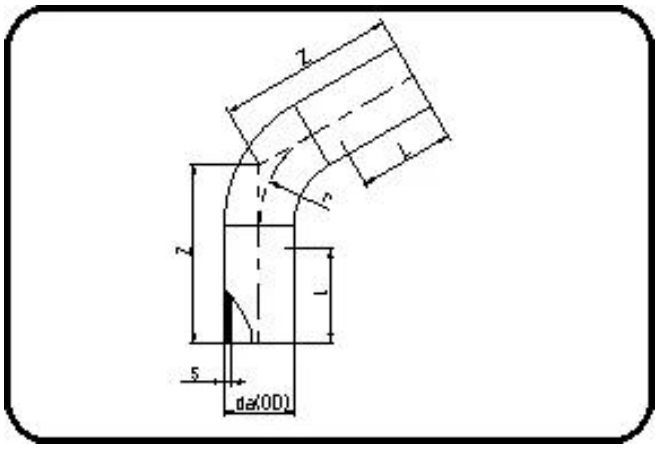

Sweep Bend 60° radius 1.5 x OD formed out of pipe Butt + E-fusion-welding PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
90	70.398.0090.09	90 SDR9 ISO S-4 20 bar	1.540	90	10,1	135	250	150
110	70.398.0110.09	110 SDR9 ISO S-4 20 bar	2.480	110	12,3	165	340	240
125	70.398.0125.09	125 SDR9 ISO S-4 20 bar	3.460	125	14	188	290	150
140	70.398.0140.09	140 SDR9 ISO S-4 20 bar	5.540	140	15,7	210	350	150
160	70.398.0160.09	160 SDR9 ISO S-4 20 bar	6.860	160	17,9	240	430	290
180	70.398.0180.09	180 SDR9 ISO S-4 20 bar	10.210	180	20,1	270	430	150
200	70.398.0200.09	200 SDR9 ISO S-4 20 bar	12.220	200	22,4	300	450	150
225	70.398.0225.09	225 SDR9 ISO S-4 20 bar	16.610	225	25,2	338	530	330
250	70.398.0250.09	250 SDR9 ISO S-4 20 bar	27.380	250	27,9	375	570	250
280	70.398.0280.09	280 SDR9 ISO S-4 20 bar	34.440	280	31,3	420	580	250
315	70.398.0315.09	315 SDR9 ISO S-4 20 bar	52.840	315	35,2	473	720	250

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
355	70.398.0355.09	355 SDR9 ISO S-4 20 bar	71.000	355	39,7	560	760	300
400	70.398.0400.09	400 SDR9 ISO S-4 20 bar	100.150	400	44,7	637	780	300
450	70.398.0450.09	450 SDR9 ISO S-4 20 bar	141.100	450	50,3	711	820	300
500	70.398.0500.09	500 SDR9 ISO S-4 20 bar	203.390	500	55,8	783	960	350
560	70.398.0560.09	560 SDR9 ISO S-4 20 bar	175.000	560	62,5	877	980	350
630	70.398.0630.09	630 SDR9 ISO S-4 20 bar	270.000	630	70,3	955	1.200	350