
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

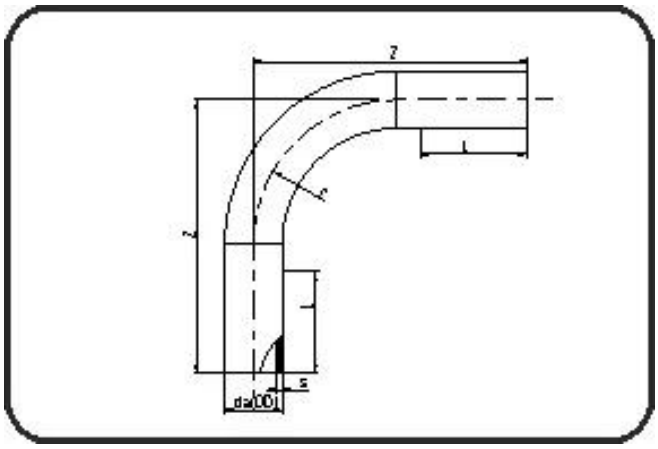

Sweep Bend 90° radius 1.5 x OD formed out of pipe Butt + E-fusion-welding PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
90	70.399.0090.09	90 SDR9 ISO S-4 20 bar	1.560	90	10,1	135	320	150
110	70.399.0110.09	110 SDR9 ISO S-4 20 bar	2.870	110	12,3	165	440	150
125	70.399.0125.09	125 SDR9 ISO S-4 20 bar	3.670	125	14	188	370	150
140	70.399.0140.09	140 SDR9 ISO S-4 20 bar	5.710	140	15,7	210	500	150
160	70.399.0160.09	160 SDR9 ISO S-4 20 bar	6.790	160	17,9	240	550	150
180	70.399.0180.09	180 SDR9 ISO S-4 20 bar	10.910	180	20,1	270	600	150
200	70.399.0200.09	200 SDR9 ISO S-4 20 bar	11.900	200	22,4	300	600	150
225	70.399.0225.09	225 SDR9 ISO S-4 20 bar	16.300	225	25,2	338	675	150
250	70.399.0250.09	250 SDR9 ISO S-4 20 bar	25.500	250	27,9	375	750	250
280	70.399.0280.09	280 SDR9 ISO S-4 20 bar	33.000	280	31,3	420	750	250
315	70.399.0315.09	315 SDR9 ISO S-4 20 bar	55.980	315	35,2	473	800	250

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
355	70.399.0355.09	355 SDR9 ISO S-4 20 bar	75.050	355	39,7	560	1.000	300
400	70.399.0400.09	400 SDR9 ISO S-4 20 bar	94.320	400	44,7	637	1.050	300
450	70.399.0450.09	450 SDR9 ISO S-4 20 bar	133.440	450	50,3	711	1.150	300
500	70.399.0500.09	500 SDR9 ISO S-4 20 bar	183.120	500	55,8	783	1.350	350
560	70.399.0560.09	560 SDR9 ISO S-4 20 bar	215.000	560	62,5	877	1.450	350
630	70.399.0630.09	630 SDR9 ISO S-4 20 bar	330.000	630	70,3	955	1.600	350