
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

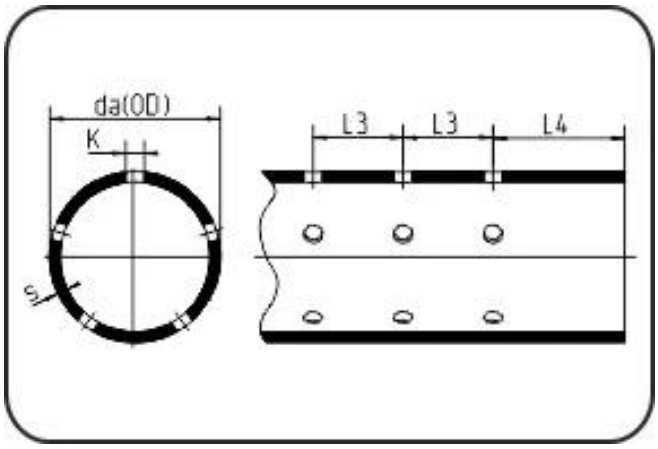

Drainage Pipe 12m fully perforated
extruded+drilled PE 100 black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L3 mm
110	25.731.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	2.190	110	6,6	58
125	25.731.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	2.790	125	7,4	70
140	25.731.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	3.500	140	8,3	67
160	25.731.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	4.570	160	9,5	64
180	25.731.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	5.770	180	10,7	83
200	25.731.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	7.120	200	11,9	77
225	25.731.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	9.030	225	13,4	74
250	25.731.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	11.100	250	14,8	71
280	25.731.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	13.900	280	16,6	67
315	25.731.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	17.600	315	18,7	93
355	25.731.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	22.400	355	21,1	87
63	25.731.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	1.060	63	5,8	58
75	25.731.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	1.480	75	6,8	76
90	25.731.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	2.140	90	8,2	71
110	25.731.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	3.180	110	10	58
125	25.731.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	4.120	125	11,4	70
140	25.731.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	5.130	140	12,7	67
160	25.731.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	6.740	160	14,6	64
180	25.731.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	8.510	180	16,4	83

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L3 mm
200	25.731.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	10.500	200	18,2	77
225	25.731.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	13.300	225	20,5	74
250	25.731.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	16.300	250	22,7	71
280	25.731.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	20.500	280	25,4	67
315	25.731.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	25.900	315	28,6	93
355	25.731.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	32.900	355	32,2	87
63	25.731.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	1.490	63	8,6	58
75	25.731.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	2.090	75	10,3	76
90	25.731.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	3.030	90	12,3	71
110	25.731.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	4.540	110	15,1	58
125	25.731.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	5.840	125	17,1	70
140	25.731.0140.07	140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2	7.330	140	19,2	67
160	25.731.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	9.540	160	21,9	64
180	25.731.0180.07	180X24,6 SDR7,4 ISO S-3,2	12.100	180	24,6	83
200	25.731.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	14.900	200	27,4	77
225	25.731.0225.07	225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2	18.800	225	30,8	74
250	25.731.0250.07	250X34,2 SDR7,4 ISO S-3,2	23.300	250	34,2	71
280	25.731.0280.07	280X38,3 SDR7,4 ISO S-3,2	29.200	280	38,3	67
315	25.731.0315.07	315X43,1 SDR7,4 ISO S-3,2	36.900	315	43,1	93
355	25.731.0355.07	355X48,5 SDR7,4 ISO S-3,2	46.800	355	48,5	87