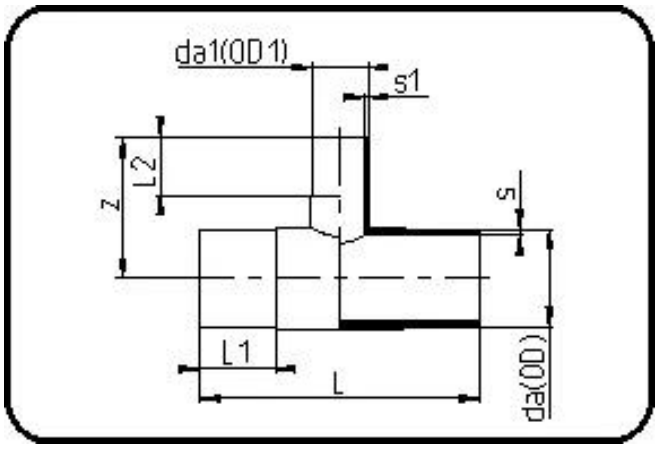


Tee reduced long spigot injection moulded Butt + IR-welding PP Pure grey

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm
63/32	72.065.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	0.285	63	32	5,8	2,9	92	230,5	66	45,5
63/40	72.065.6340.11	63/40 SDR11 ISO S-5	0.290	63	40	5,8	3,7	96	229	66	51
63/50	72.065.6350.11	63/50 SDR11 ISO S-5	0.295	63	50	5,8	4,6	102,5	231	66	56
75/32	72.065.7532.11	75/32 SDR11 ISO S-5	0.490	75	32	6,8	2,9	107,5	265	75,5	47
75/50	72.065.7550.11	75/50 SDR11 ISO S-5	0.527	75	50	6,8	4,6	110	265	75	56
75/63	72.065.7563.11	75/63 SDR11 ISO S-5	0.550	75	63	6,8	5,8	119	260	72	63
90/63	72.065.9063.11	90/63 SDR11 ISO S-5	0.727	90	63	8,2	5,8	138,5	275	81	65
90/75	72.065.9075.11	90/75 SDR11 ISO S-5	0.815	90	75	8,2	6,8	140	278	77	71
110/63	72.065.1163.11	110/63 SDR11 ISO S-5	1.204	110	63	10	5,8	159	315	87	65

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm
110/75	72.065.1175.11	110/75 SDR11 ISO S-5	1.172	110	75	10	6,8	151	315	85	70
110/90	72.065.1190.11	110/90 SDR11 ISO S-5	1.270	110	90	10	8,2	156	317	85	81
125/90	72.065.1290.11	125/90 SDR11 ISO S-5	1.790	125	90	11,4	8,2	170	340	112	92
125/110	72.065.1211.11	125/110 SDR11 ISO S-5	1.850	125	110	11,4	10	170	340	90	83
160/63	72.065.1663.11	160/63 SDR11 ISO S-5	2.696	160	63	14,6	5,8	169	357,5	101	65,5
160/75	72.065.1675.11	160/75 SDR11 ISO S-5	2.730	160	75	14,6	6,8	179	358	101	73
160/90	72.065.1690.11	160/90 SDR11 ISO S-5	2.782	160	90	14,6	8,2	186	358	101	82
160/110	72.065.1611.11	160/110 SDR11 ISO S-5	2.870	160	110	14,6	10	190	359	100	85
180/90	72.065.1890.11	180/90 SDR11 ISO S-5	3.560	180	90	16,4	8,2	196	372	106	81
180/110	72.065.1811.11	180/110 SDR11 ISO S-5	3.632	180	110	16,4	10	202	373	107	84
200/63	72.065.2063.11	200/63 SDR11 ISO S-5	7.110	200	63	18,2	5,8	226	560	135	83
200/90	72.065.2090.11	200/90 SDR11 ISO S-5	6.753	200	90	18,2	8,2	230	560	137	92
200/110	72.065.2011.11	200/110 SDR11 ISO S-5	7.050	200	110	18,2	10	245	560	136	105

www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm
200/125	72.065.2012.11	200/125 SDR11 ISO S-5	6.920	200	125	18,2	11,4	240	560	134	110
200/160	72.065.2016.11	200/160 SDR11 ISO S-5	8.300	200	160	18,2	14,6	275	564	137	118
225/75	72.065.2275.11	225/75 SDR11 ISO S-5	6.680	225	75	20,5	6,8	226	455	124	77
225/90	72.065.2290.11	225/90 SDR11 ISO S-5	6.756	225	90	20,5	8,2	226	456	124	81
225/110	72.065.2211.11	225/110 SDR11 ISO S-5	6.764	225	110	20,5	10	226	456	124	85
225/160	72.065.2216.11	225/160 SDR11 ISO S-5	8.141	225	160	20,5	14,6	250	498	120	100
225/180	72.065.2218.11	225/180 SDR11 ISO S-5	9.540	225	180	20,5	16,4	277	558	135	135
250/110	72.065.2511.11	250/110 SDR11 ISO S-5	12.310	250	110	22,7	10	247	632	152	87
250/160	72.065.2516.11	250/160 SDR11 ISO S-5	13.275	250	160	22,7	14,6	272	634	152	101