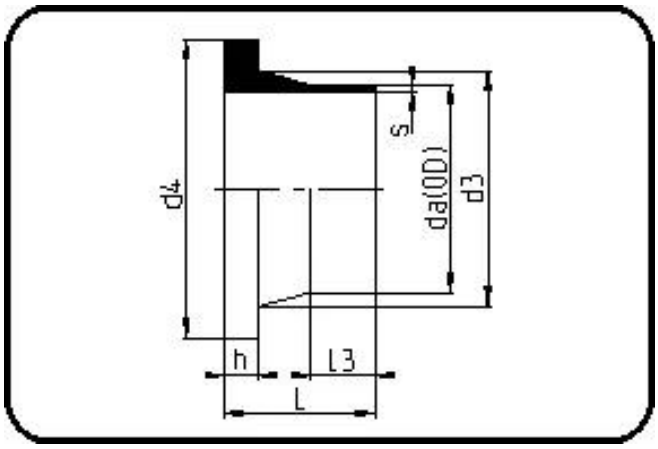


Stub Flange ANSI short spigot injection moulded Butt + IR-welding PVDF UHP natural

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
90	35.012.1090.33	90X2,8 SDR33 ISO S-16	0.367	90	2,8	80	42	105	132,4	11
110	35.012.1110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	0.460	110	3,4	80	42	125	158	12
125	35.012.1125.33	125X3,9 SDR33 ISO S-16	0.475	125	3,9	80	33	132	158	18
140	35.012.1140.33	140X4,3 SDR33 ISO S-16	0.665	140	4,3	80	41	155	188	15
160	35.012.1160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	0.949	160	4,9	81	37	175	212	16
200	35.012.1200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	1.900	200	6,2	98	42	232	268	18
225	35.012.1225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	1.457	225	6,9	100	76	235	268	18
250	35.012.1250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	2.791	250	7,7	100	40	285	320	20

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
315	35.012.1315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	3.145	315	9,7	100	44	335	370	20
20	35.012.1020.21	20X1,9 SDR21 ISO S-10	0.029	20	1,9	49	31	27	44,5	6
25	35.012.1025.21	25X1,9 SDR21 ISO S-10	0.044	25	1,9	50	30	33	54,1	6,5
32	35.012.1032.21	32X2,4 SDR21 ISO S-10	0.066	32	2,4	50	26	40	63,5	7
40	35.012.1040.21	40X2,4 SDR21 ISO S-10	0.095	40	2,4	50	24	50	71,5	8
50	35.012.1050.21	50X3,0 SDR21 ISO S-10	0.128	50	3	50	22	61	82,6	9
63	35.012.1063.21	63X3,0 SDR21 ISO S-10	0.183	63	3	50	19,5	76	100,4	10
75	35.012.1075.21	75X3,6 SDR21 ISO S-10	0.244	75	3,6	50	20	89	117	10
90	35.012.1090.21	90X4,3 SDR21 ISO S-10	0.393	90	4,3	80	42	105	132,4	11
110	35.012.1110.21	110X5,3 SDR21 ISO S-10	0.562	110	5,3	80	40	125	158	12
125	35.012.1125.21	125X6,0 SDR21 ISO S-10	0.628	125	6	80	42	132	158	18
160	35.012.1160.21	160X7,7 SDR21 ISO S-10	1.094	160	7,7	81	36,5	175	212	16

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
200	35.012.1200.21	200X9,6 SDR21 ISO S-10	2.255	200	9,6	98	43	232	268	20
225	35.012.1225.21	225X10,8 SDR21 ISO S-10	1.920	225	10,8	100	76	235	268	20
250	35.012.1250.21	250X11,9 SDR21 ISO S-10	3.249	250	11,9	97	39	285	320	22