
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

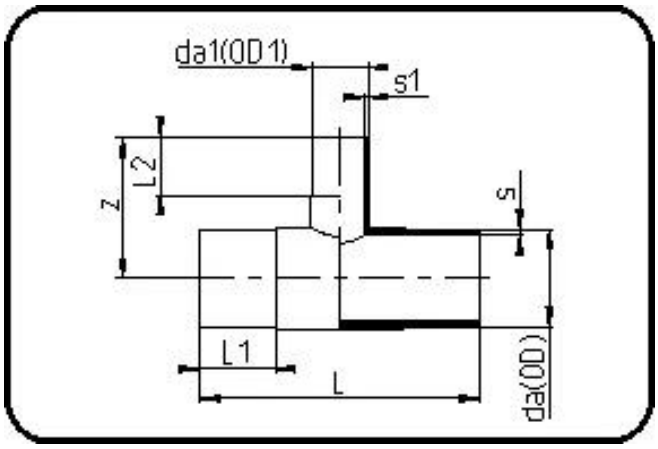

Tee reduced long spigot injection moulded Butt + IR-welding PVDF UHP natural

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm
110/90	35.065.1190.33	110/90 SDR33 ISO S-16	1.005	110	90	3,4	2,8	150	313	87	75
160/90	35.065.1690.33	160/90 SDR33 ISO S-16	2.505	160	90	4,9	2,8	183	348	96	70
160/110	35.065.1611.33	160/110 SDR33 ISO S-16	2.718	160	110	4,9	3,4	183	349	97	81
225/160	35.065.2216.33	225/160 SDR33 ISO S-16	4.277	225	160	6,9	4,9	181	352	68	47
63/20	35.065.6320.21	63/20 SDR21 ISO S-10	0.125	63	20	3	1,9	70,5	96	31	31
63/25	35.065.6325.21	63/25 SDR21 ISO S-10	0.132	63	25	3	1,9	70,5	102	31	31
63/32	35.065.6332.21	63/32 SDR21 ISO S-10	0.148	63	32	3	2,4	70,5	109	31	31
63/40	35.065.6340.21	63/40 SDR21 ISO S-10	0.162	63	40	3	2,4	70,5	117	31	31
63/50	35.065.6350.21	63/50 SDR21 ISO S-10	0.193	63	50	3	3	70,5	127	31	31

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm
90/20	35.065.9020.21	90/20 SDR21 ISO S-10	0.638	90	20	4,3	1,9	95	230	53	38
90/25	35.065.9025.21	90/25 SDR21 ISO S-10	0.644	90	25	4,3	1,9	95	230	53	38
90/32	35.065.9032.21	90/32 SDR21 ISO S-10	0.664	90	32	4,3	2,4	95	230	53	38
90/40	35.065.9040.21	90/40 SDR21 ISO S-10	0.641	90	40	4,3	2,4	95	230	53	38
90/50	35.065.9050.21	90/50 SDR21 ISO S-10	0.674	90	50	4,3	3	95	230	53	38
90/63	35.065.9063.21	90/63 SDR21 ISO S-10	0.689	90	63	4,3	3	95	230	53	38
110/20	35.065.1120.21	110/20 SDR21 ISO S-10	0.974	110	20	5,3	1,9	105	230	52	36
110/25	35.065.1125.21	110/25 SDR21 ISO S-10	0.983	110	25	5,3	1,9	105	230	52	36
110/32	35.065.1132.21	110/32 SDR21 ISO S-10	0.996	110	32	5,3	2,4	105	230	52	36
110/40	35.065.1140.21	110/40 SDR21 ISO S-10	0.978	110	40	5,3	2,4	105	230	52	36
110/50	35.065.1150.21	110/50 SDR21 ISO S-10	0.986	110	50	5,3	3	105	230	52	36
110/63	35.065.1163.21	110/63 SDR21 ISO S-10	0.990	110	63	5,3	3	105	230	52	36
110/90	35.065.1190.21	110/90 SDR21 ISO S-10	1.370	110	90	5,3	4,3	150	313	87	75

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm
160/63	35.065.1663.21	160/63 SDR21 ISO S-10	2.800	160	63	7,7	3	175	345	100	65
160/90	35.065.1690.21	160/90 SDR21 ISO S-10	3.282	160	90	7,7	4,3	183	348	97	72
160/110	35.065.1611.21	160/110 SDR21 ISO S-10	3.458	160	110	7,7	5,3	183	349	97	81
225/110	35.065.2211.21	225/110 SDR21 ISO S-10	5.770	225	110	10,8	5,3	170	353	67	36
90/20	35.065.9020.31	90/20 SDR33/21 MOP 10 bar	0.626	90	20	2,8	1,9	95	230	53	38
90/25	35.065.9025.31	90/25 SDR33/21 MOP 10 bar	0.626	90	25	2,8	1,9	95	230	53	38
90/32	35.065.9032.31	90/32 SDR33/21 MOP 10 bar	0.641	90	32	2,8	2,4	95	230	53	38
90/63	35.065.9063.31	90/63 SDR33/21 MOP 10 bar	0.591	90	63	2,8	3	130	265	75	65
110/63	35.065.1163.31	110/63 SDR33/21 MOP 10 bar	0.973	110	63	3,4	3	150	315	85	65
160/63	35.065.1663.31	160/63 SDR33/21 MOP 10 bar	2.098	160	63	4,9	3	175	348	100	65
160/90	35.065.1690.31	160/90 SDR33/21 MOP 10 bar	2.521	160	90	4,9	4,3	183	348	97	72

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm
160/110	35.065.1611.31	160/110 SDR33/21 MOP 10 bar	2.824	160	110	4,9	5,3	185	347	96	81
225/90	35.065.2290.31	225/90 SDR33/21 MOP 10 bar	4.391	225	90	6,9	4,3	175	353	67	35
225/110	35.065.2211.31	225/110 SDR33/21 MOP 10 bar	4.266	225	110	6,9	5,3	170	350	67	36