
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

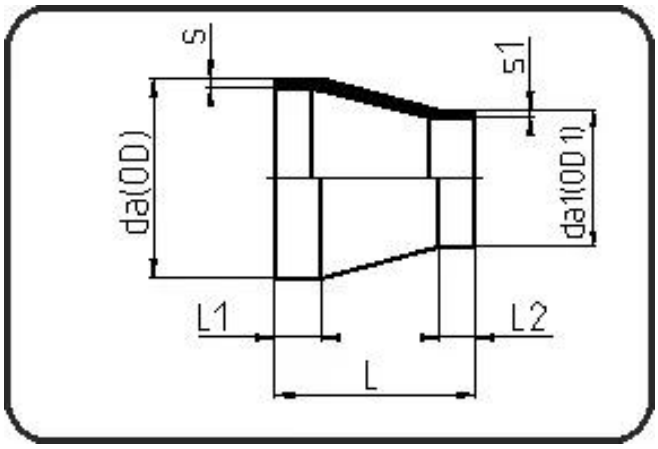

Reducer concentric machined Butt + IR-welding PVDF UHP natural

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
110/75	35.317.1175.33	110/75 SDR33 ISO S-16	0.269	110	75	3,4	2,3	100	33	20
125/90	35.317.1290.33	125/90 SDR33 ISO S-16	0.293	125	90	3,9	2,8	100	25	20
125/110	35.317.1211.33	125/110 SDR33 ISO S-16	0.313	125	110	3,9	3,4	100	25	30
140/75	35.317.1475.33	140/75 SDR33 ISO S-16	0.355	140	75	4,3	2,3	100	25	20
140/90	35.317.1490.33	140/90 SDR33 ISO S-16	0.480	140	90	4,3	2,8	100	25	20
140/125	35.317.1412.33	140/125 SDR33 ISO S-16	0.392	140	125	4,3	3,9	100	25	30
160/90	35.317.1690.33	160/90 SDR33 ISO S-16	0.627	160	90	4,9	2,8	120	30	20
180/110	35.317.1811.33	180/110 SDR33 ISO S-16	0.732	180	110	5,5	3,4	120	30	30

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
180/160	35.317.1816.33	180/160 SDR33 ISO S-16	0.672	180	160	5,5	4,9	80	30	30
200/140	35.317.2014.33	200/140 SDR33 ISO S-16	1.060	200	140	6,2	4,3	120	26	30
200/160	35.317.2016.33	200/160 SDR33 ISO S-16	0.970	200	160	6,2	4,9	120	26	30
225/110	35.317.2211.33	225/110 SDR33 ISO S-16	1.361	225	110	6,9	3,4	160	30	30
225/140	35.317.2214.33	225/140 SDR33 ISO S-16	1.186	225	140	6,9	4,3	130	30	30
225/200	35.317.2220.33	225/200 SDR33 ISO S-16	0.736	225	200	6,9	6,2	90	30	30
250/200	35.317.2521.33	250/200 SDR33 ISO S-16	1.020	250	200	7,7	6,2	120	30	30
280/160	35.317.2816.33	280/160 SDR33 ISO S-16	1.552	280	160	8,6	4,9	130	27	30
280/225	35.317.2822.33	280/225 SDR33 ISO S-16	1.685	280	225	8,6	6,9	120	27	40
63/20	35.317.6320.21	63/20 SDR21 ISO S-10	0.079	63	20	3	1,9	80	25	20
75/20	35.317.7520.21	75/20 SDR21 ISO S-10	0.120	75	20	3,6	1,9	80	33	20
75/25	35.317.7525.21	75/25 SDR21 ISO S-10	0.118	75	25	3,6	1,9	80	33	20

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
75/32	35.317.7532.21	75/32 SDR21 ISO S-10	0.107	75	32	3,6	2,4	80	33	20
90/20	35.317.9020.21	90/20 SDR21 ISO S-10	0.177	90	20	4,3	1,9	80	33	20
90/25	35.317.9025.21	90/25 SDR21 ISO S-10	0.160	90	25	4,3	1,9	80	33	20
90/32	35.317.9032.21	90/32 SDR21 ISO S-10	0.200	90	32	4,3	2,4	80	33	20
90/40	35.317.9040.21	90/40 SDR21 ISO S-10	0.146	90	40	4,3	2,4	80	33	20
110/20	35.317.1120.21	110/20 SDR21 ISO S-10	0.283	110	20	5,3	1,9	100	33	20
110/25	35.317.1125.21	110/25 SDR21 ISO S-10	0.290	110	25	5,3	1,9	100	33	20
110/32	35.317.1132.21	110/32 SDR21 ISO S-10	0.323	110	32	5,3	2,4	100	33	20
110/40	35.317.1140.21	110/40 SDR21 ISO S-10	0.346	110	40	5,3	2,4	100	33	20
110/50	35.317.1150.21	110/50 SDR21 ISO S-10	0.347	110	50	5,3	3	100	33	20
125/63	35.317.1263.21	125/63 SDR21 ISO S-10	0.406	125	63	6	3	100	25	20
125/90	35.317.1290.21	125/90 SDR21 ISO S-10	0.438	125	90	6	4,3	100	25	20

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
125/110	35.317.1211.21	125/110 SDR21 ISO S-10	0.424	125	110	6	5,3	100	25	30
140/50	35.317.1450.21	140/50 SDR21 ISO S-10	0.500	140	50	6,7	3	120	25	20
140/75	35.317.1475.21	140/75 SDR21 ISO S-10	0.531	140	75	6,7	3,6	100	25	20
140/90	35.317.1490.21	140/90 SDR21 ISO S-10	0.489	140	90	6,7	4,3	100	25	20
140/125	35.317.1412.21	140/125 SDR21 ISO S-10	0.550	140	125	6,7	6	100	25	30
160/32	35.317.1632.21	160/32 SDR21 ISO S-10	0.990	160	32	7,7	2,4	160	30	20
160/63	35.317.1663.21	160/63 SDR21 ISO S-10	0.860	160	63	7,7	3	150	30	20
180/90	35.317.1890.21	180/90 SDR21 ISO S-10	0.989	180	90	8,6	4,3	130	30	20
180/140	35.317.1814.21	180/140 SDR21 ISO S-10	0.930	180	140	8,6	6,7	100	30	30
200/90	35.317.2090.21	200/90 SDR21 ISO S-10	1.074	200	90	9,6	4,3	160	30	20
200/110	35.317.2011.21	200/110 SDR21 ISO S-10	1.191	200	110	9,6	5,3	130	30	30
200/140	35.317.2014.21	200/140 SDR21 ISO S-10	1.220	200	140	9,6	6,7	120	26	30

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
200/160	35.317.2016.21	200/160 SDR21 ISO S-10	1.380	200	160	9,6	7,7	120	26	30
225/110	35.317.2211.21	225/110 SDR21 ISO S-10	1.800	225	110	10,8	5,3	160	30	30
225/140	35.317.2214.21	225/140 SDR21 ISO S-10	1.600	225	140	10,8	6,7	130	30	30
250/200	35.317.2521.21	250/200 SDR21 ISO S-10	1.550	250	200	11,9	9,6	120	30	30
280/160	35.317.2816.21	280/160 SDR21 ISO S-10	2.284	280	160	13,4	7,7	130	27	30
280/200	35.317.2820.21	280/200 SDR21 ISO S-10	2.400	280	200	13,4	9,6	120	30	30
280/225	35.317.2822.21	280/225 SDR21 ISO S-10	2.504	280	225	13,4	10,8	120	27	40