
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

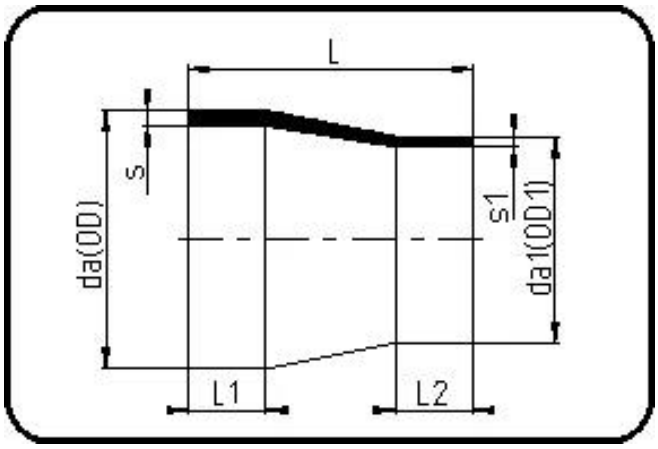

Reducer concentric long spigot injection moulded Butt + IR-welding PVDF UHP natural

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
110/90	35.067.1190.33	110/90 SDR33 ISO S-16	0.197	110	90	3,4	2,8	90	30	35
140/110	35.067.1411.33	140/110 SDR33 ISO S-16	0.423	140	110	4,3	3,4	110	42	40
160/110	35.067.1611.33	160/110 SDR33 ISO S-16	0.437	160	110	4,9	3,4	120	40	35
160/140	35.067.1614.33	160/140 SDR33 ISO S-16	0.914	160	140	4,9	4,3	121	40	35
225/160	35.067.2216.33	225/160 SDR33 ISO S-16	1.196	225	160	6,9	4,9	160	32	35
250/160	35.067.2516.33	250/160 SDR33 ISO S-16	1.540	250	160	7,7	4,9	179	36	36
250/225	35.067.2522.33	250/225 SDR33 ISO S-16	1.809	250	225	7,7	6,9	180	43	28
315/160	35.067.3116.33	315/160 SDR33 ISO S-16	2.288	315	160	9,7	4,9	180	42	30

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
315/250	35.067.3125.33	315/250 SDR33 ISO S-16	2.569	315	250	9,7	7,7	180	42	37
25/20	35.067.2520.21	25/20 SDR21 ISO S-10	0.012	25	20	1,9	1,9	50	20	20
32/20	35.067.3220.21	32/20 SDR21 ISO S-10	0.017	32	20	2,4	1,9	50	18,5	19
32/25	35.067.3225.21	32/25 SDR21 ISO S-10	0.024	32	25	2,4	1,9	50	20	20
40/20	35.067.4020.21	40/20 SDR21 ISO S-10	0.022	40	20	2,4	1,9	55	20	20
40/25	35.067.4025.21	40/25 SDR21 ISO S-10	0.021	40	25	2,4	1,9	55	20	20
40/32	35.067.4032.21	40/32 SDR21 ISO S-10	0.026	40	32	2,4	2,4	55	20	20
50/20	35.067.5020.21	50/20 SDR21 ISO S-10	0.036	50	20	3	1,9	60	23	20
50/25	35.067.5025.21	50/25 SDR21 ISO S-10	0.038	50	25	3	1,9	60	24	20
50/32	35.067.5032.21	50/32 SDR21 ISO S-10	0.043	50	32	3	2,4	60	25	20
50/40	35.067.5040.21	50/40 SDR21 ISO S-10	0.049	50	40	3	2,4	60	25	22
63/25	35.067.6325.21	63/25 SDR21 ISO S-10	0.060	63	25	3	1,9	75	25	20

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
63/32	35.067.6332.21	63/32 SDR21 ISO S-10	0.061	63	32	3	2,4	65	25	18
63/40	35.067.6340.21	63/40 SDR21 ISO S-10	0.061	63	40	3	2,4	65	26	22
63/50	35.067.6350.21	63/50 SDR21 ISO S-10	0.068	63	50	3	3	65	25	24
75/40	35.067.7540.21	75/40 SDR21 ISO S-10	0.095	75	40	3,6	2,4	80	34	21
75/50	35.067.7550.21	75/50 SDR21 ISO S-10	0.104	75	50	3,6	3	80	34	21
75/63	35.067.7563.21	75/63 SDR21 ISO S-10	0.110	75	63	3,6	3	80	34	21
90/50	35.067.9050.21	90/50 SDR21 ISO S-10	0.143	90	50	4,3	3	80	34	21
90/63	35.067.9063.21	90/63 SDR21 ISO S-10	0.147	90	63	4,3	3	80	34	21
90/75	35.067.9075.21	90/75 SDR21 ISO S-10	0.156	90	75	4,3	3,6	80	34	34
110/63	35.067.1163.21	110/63 SDR21 ISO S-10	0.241	110	63	5,3	3	103	30	33
110/75	35.067.1175.21	110/75 SDR21 ISO S-10	0.260	110	75	5,3	3,6	95	33	33
110/90	35.067.1190.21	110/90 SDR21 ISO S-10	0.254	110	90	5,3	4,3	90	30	35

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
140/63	35.067.1463.21	140/63 SDR21 ISO S-10	0.503	140	63	6,7	3	133	38	27
140/110	35.067.1411.21	140/110 SDR21 ISO S-10	0.502	140	110	6,7	5,3	110	42	40
160/110	35.067.1611.21	160/110 SDR21 ISO S-10	0.654	160	110	7,7	5,3	120	40	35
160/140	35.067.1614.21	160/140 SDR21 ISO S-10	1.434	160	140	7,7	6,7	121	40	35
225/160	35.067.2216.21	225/160 SDR21 ISO S-10	1.690	225	160	10,8	7,7	160	32	35
250/160	35.067.2516.21	250/160 SDR21 ISO S-10	2.237	250	160	11,9	7,7	179	36	36
250/225	35.067.2522.21	250/225 SDR21 ISO S-10	2.678	250	225	11,9	10,8	180	43	28
90/63	35.067.9063.31	90/63 SDR33/21 MOP 10 bar	0.139	90	63	2,8	3	80	34	21
110/63	35.067.1163.31	110/63 SDR33/21 MOP 10 bar	0.178	110	63	3,4	3	103	30	33
140/63	35.067.1463.31	140/63 SDR33/21 MOP 10 bar	0.351	140	63	4,3	3	133	38	27
160/63	35.067.1663.31	160/63 SDR33/21 MOP 10 bar	0.514	160	63	4,9	3	150	38	27

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
160/110	35.067.1611.31	160/110 SDR33/21 MOP 10 bar	1.164	160	110	4,9	5,3	120	40	35
225/110	35.067.2211.31	225/110 SDR33/21 MOP 10 bar	1.223	225	110	6,9	5,3	160	30	20