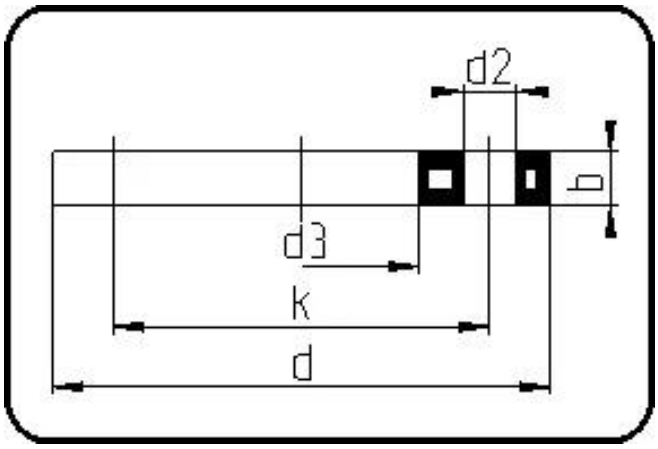


Flanş JIS çelik ek parça/kısa flanş için enjeksiyon kalıplı Flanş bağlantısı PP-FRP gri

Teknik katalogda belirtilen nm[NM] torkları maksimum değerler olarak kullanılacaktır.

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	d mm	d2 mm	d3 mm
20	11.023.0020.11	20 - 1/2" - MOP 16 bar	0.243	20	96	15	28
25	11.023.0025.11	25 - 3/4" - MOP 16 bar	0.291	25	100	15	34
32	11.023.0032.11	32 - 1" - MOP 16 bar	0.465	32	125	19	42
40	11.023.0040.11	40 - 1 1/4" - MOP 16 bar	0.534	40	135	19	51
50	11.023.0050.11	50 - 1 1/2" - MOP 16 bar	0.617	50	140	19	62
63	11.023.0063.11	63 - 2" - MOP 16 bar	0.750	63	159	19	78
75	11.023.0075.11	75 - 2 1/2" - MOP 16 bar	0.902	75	175	19	92
90	11.023.0090.11	90 - 3" - MOP 16 bar	0.852	90	185	19	110
110/125	11.023.0110.11	110/125 - 4" - MOP 16 bar	1.000	110	210	19	133
140	11.023.0140.11	140 - 5" - MOP 16 bar	1.586	140	250	23	158
160	11.023.0160.11	160 - 6" - MOP 16 bar	2.499	160	280	22	178
200/225	11.023.0225.11	200/225 - 8" - MOP 16 bar	2.940	225	330	23	238
250	11.023.0250.11	250 - 10" - MOP 16 bar	5.520	250	400	25	288

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	d mm	d2 mm	d3 mm
280	11.023.0280.11	280 - 11" - MOP 16 bar	5.402	280	400	25	294
315	11.023.0315.11	315 - 12" - MOP 16 bar	7.200	315	449	25	337