
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

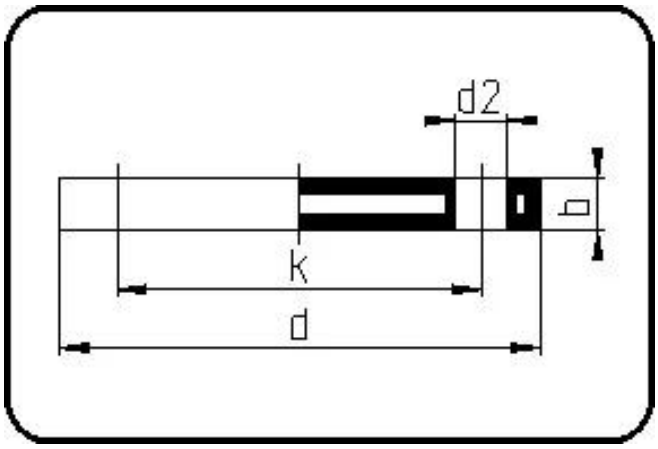


Kör Flanş DIN çelik uç enjeksiyon kalıplı+delikli PN10/16 Flanş bağlantısı PP-FRP siyah

Teknik katalogda belirtilen nm[NM] torkları maksimum değerler olarak kullanılacaktır.

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | d mm | d2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14.045.0020.11 | 20 - MOP 16 bar | 0.288 | 20 | 95 | 14 |
| 25 | 14.045.0025.11 | 25 - MOP 16 bar | 0.385 | 25 | 108 | 14 |
| 32 | 14.045.0032.11 | 32 - MOP 16 bar | 0.540 | 32 | 115 | 14 |
| 40 | 14.045.0040.11 | 40 - MOP 16 bar | 0.820 | 40 | 140 | 18 |
| 50 | 14.045.0050.11 | 50 - MOP 16 bar | 0.943 | 50 | 150 | 18 |
| 63 | 14.045.0063.11 | 63 - MOP 16 bar | 1.150 | 63 | 165 | 18 |
| 75 | 14.045.0075.11 | 75 - MOP 16 bar | 1.640 | 75 | 185,5 | 18 |
| 90 | 14.045.0090.11 | 90 - MOP 16 bar | 1.960 | 90 | 202 | 18 |
| 110/125 | 14.045.0110.11 | 110/125 - MOP 16 bar | 2.350 | 110 | 220 | 18 |
| 140 | 14.045.0140.11 | 140 - MOP 16 bar | 3.895 | 140 | 250 | 18 |
| 160/180 | 14.045.0160.11 | 160/180 - MOP 16 bar | 4.870 | 160 | 285 | 22 |