
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

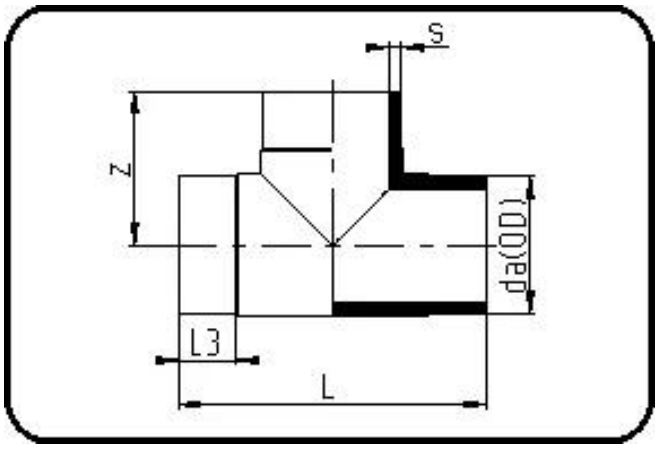

Kısa T bağlantı spigot elektriksel olarak iletken enjeksiyon kalıplı Alın kaynaklı PE 100-el siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	z mm	L mm	L3 mm
110	28.006.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	1.040	110	6,6	121	251	50,5
125	28.006.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	1.510	125	7,4	135	270	52
160	28.006.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	2.900	160	9,5	170	340	57
180	28.006.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	3.620	180	10,7	182,5	365	57
200	28.006.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	5.240	200	11,9	200	400	57
225	28.006.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	6.860	225	13,4	220	440	57
250	28.006.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	9.460	250	14,8	235	464	70
315	28.006.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	15.020	315	18,7	275	550	80
32	28.006.0032.11	32X3,0 SDR11 ISO S-5	0.041	32	3	45	90	20,5
40	28.006.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	0.070	40	3,7	50	100	20,5
50	28.006.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	0.135	50	4,6	60	120	23

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	z mm	L mm	L3 mm
63	28.006.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	0.255	63	5,8	72	142	25
75	28.006.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	0.426	75	6,8	75	152	15
90	28.006.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	0.760	90	8,2	105	212	38
110	28.006.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	1.342	110	10	122	253	51
125	28.006.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	1.801	125	11,4	140	277	52
160	28.006.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	3.780	160	14,6	170	340	57
180	28.006.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	5.195	180	16,4	182,5	365	57
200	28.006.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	6.920	200	18,2	200	400	57
225	28.006.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	9.200	225	20,5	220	440	57
250	28.006.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	12.800	250	22,7	235	466	72
315	28.006.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	21.200	315	28,6	275	540	80