
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

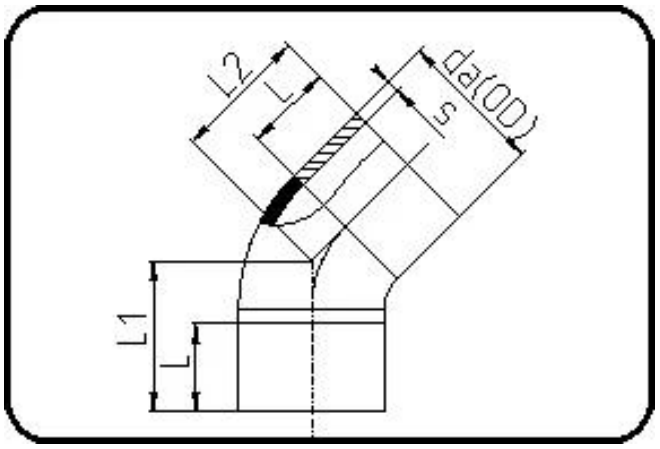

90° bükümlü kısa musluk enjeksiyon kalıplı alın kaynaklı PPR gri

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm
110	11.001.0110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	0.243	110	3,4	110	120
125	11.001.0125.33	125X3,9 SDR33 ISO S-16	0.333	125	3,9	125	140
140	11.001.0140.33	140X4,3 SDR33 ISO S-16	0.461	140	4,3	140	150
160	11.001.0160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	0.730	160	4,9	155	180
180	11.001.0180.33	180X5,5 SDR33 ISO S-16	0.960	180	5,5	180	200
200	11.001.0200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	1.355	200	6,2	200	220
225	11.001.0225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	1.810	225	6,9	225	245
250	11.001.0250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	2.740	250	7,7	265	290
280	11.001.0280.33	280X8,6 SDR33 ISO S-16	3.600	280	8,6	260	290
315	11.001.0315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	4.960	315	9,7	300	340
355	11.001.0355.33	355X10,9 SDR33 ISO S-16	6.360	355	10,9	300	340
400	11.001.0400.33	400X12,3 SDR33 ISO S-16	8.200	400	12,3	300	345
450	11.001.0450.33	450X13,8 SDR33 ISO S-16	14.180	450	13,8	400	445
500	11.001.0500.33	500X15,3 SDR33 ISO S-16	17.560	500	15,3	400	445
63	11.001.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	0.080	63	3,8	63	70
75	11.001.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	0.140	75	4,5	75	85

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm
90	11.001.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	0.233	90	5,4	90	100
110	11.001.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	0.412	110	6,6	110	123
125	11.001.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	0.595	125	7,4	125	140
140	11.001.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	0.785	140	8,3	140	150
160	11.001.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	1.259	160	9,5	155	180
180	11.001.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	1.760	180	10,7	180	200
200	11.001.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	2.410	200	11,9	200	220
225	11.001.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	3.340	225	13,4	225	245
250	11.001.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	4.960	250	14,8	265	285
280	11.001.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	6.200	280	16,6	265	290
315	11.001.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	9.020	315	18,7	300	340
355	11.001.0355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	11.600	355	21,1	300	340
400	11.001.0400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	14.480	400	23,7	300	340
450	11.001.0450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	24.240	450	26,7	400	445
500	11.001.0500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	30.320	500	29,7	400	445
20	11.001.0020.11	20X1,9 SDR11 ISO S-5	0.006	20	1,9	23	32
25	11.001.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	0.009	25	2,3	30	35
32	11.001.0032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	0.020	32	2,9	32	43
40	11.001.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	0.038	40	3,7	40	50
50	11.001.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	0.071	50	4,6	50	60
63	11.001.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	0.110	63	5,8	63	70
75	11.001.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	0.180	75	6,8	75	85
90	11.001.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	0.330	90	8,2	90	100
110	11.001.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	0.589	110	10	110	124
125	11.001.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	0.875	125	11,4	125	140
140	11.001.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	1.180	140	12,7	140	150
160	11.001.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	1.840	160	14,6	155	180
180	11.001.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	2.600	180	16,4	180	200

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm
200	11.001.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	3.420	200	18,2	200	220
225	11.001.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	4.960	225	20,5	225	243
250	11.001.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	7.440	250	22,7	265	290
280	11.001.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	8.920	280	25,4	265	290
315	11.001.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	13.540	315	28,6	300	340
355	11.001.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	17.360	355	32,2	300	340
400	11.001.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	22.000	400	36,3	300	345
450	11.001.0450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	35.560	450	40,9	400	445
500	11.001.0500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	44.460	500	45,4	400	445