
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

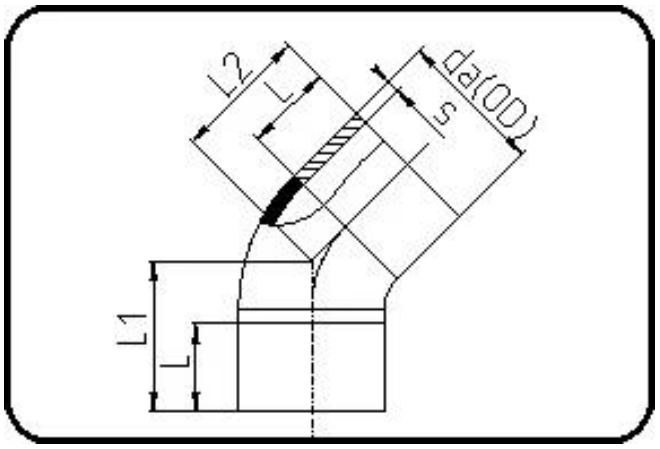

Bükme 45° 300mm her iki tarafta uzatılmış enjeksiyon kalıplı + kaynaklı Alın + E-füzyon kaynağı PP gri

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L1 mm	L2 mm
110	11.001.2110.33	110X3,4 SDR33 ISO S-16	0.800	110	3,4	300	356	346
125	11.001.2125.33	125X3,9 SDR33 ISO S-16	1.085	125	3,9	300	362	352
140	11.001.2140.33	140X4,3 SDR33 ISO S-16	1.400	140	4,3	300	368	358
160	11.001.2160.33	160X4,9 SDR33 ISO S-16	1.760	160	4,9	300	389	364
180	11.001.2180.33	180X5,5 SDR33 ISO S-16	2.240	180	5,5	300	395	375
200	11.001.2200.33	200X6,2 SDR33 ISO S-16	3.000	200	6,2	300	403	383
225	11.001.2225.33	225X6,9 SDR33 ISO S-16	3.630	225	6,9	300	403	383
250	11.001.2250.33	250X7,7 SDR33 ISO S-16	5.000	250	7,7	300	413	393
280	11.001.2280.33	280X8,6 SDR33 ISO S-16	6.050	280	8,6	300	438	408
315	11.001.2315.33	315X9,7 SDR33 ISO S-16	8.300	315	9,7	300	464	424
355	11.001.2355.33	355X10,9 SDR33 ISO S-16	10.400	355	10,9	300	464	424

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L1 mm	L2 mm
400	11.001.2400.33	400X12,3 SDR33 ISO S-16	12.750	400	12,3	300	469	424
450	11.001.2450.33	450X13,8 SDR33 ISO S-16	18.100	450	13,8	300	511	466
355	11.001.2355.17	355X20,1 SDR17,6 ISO S-8,3	18.900	355	20,1	300	464	424
400	11.001.2400.17	400X22,7 SDR17,6 ISO S-8,3	22.700	400	22,7	300	464	424
450	11.001.2450.17	450X25,5 SDR17,6 ISO S-8,3	32.600	450	25,5	300	511	466
500	11.001.2500.17	500X28,3 SDR17,6 ISO S-8,3	39.200	500	28,3	300	511	466
355	11.001.2355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	28.900	355	32,2	300	464	424
400	11.001.2400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	34.700	400	36,3	300	469	424
450	11.001.2450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	47.800	450	40,9	300	511	466
500	11.001.2500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	59.300	500	45,4	300	511	466