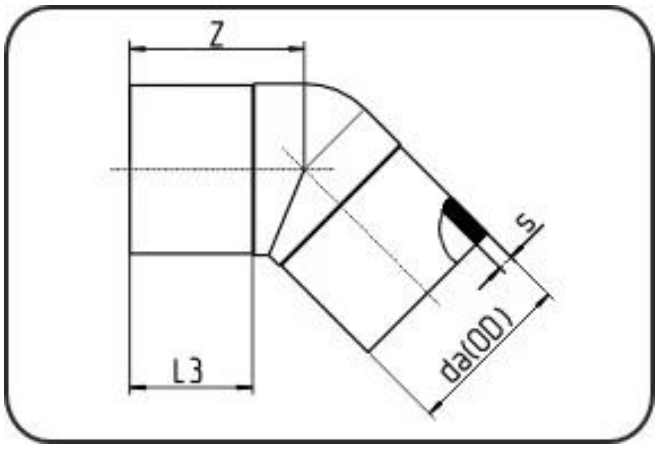


Dirsek 45° uzun spigot enjeksiyon kalıplı
Alın + E-füzyon kaynağı PPR gri

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	z mm	L3 mm
63	11.060.0063.17	63X3,8 SDR17 ISO S-8	0.110	63	3,8	80	66
75	11.060.0075.17	75X4,5 SDR17 ISO S-8	0.206	75	4,5	101	72,5
90	11.060.0090.17	90X5,4 SDR17 ISO S-8	0.310	90	5,4	110	81,5
110	11.060.0110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	0.520	110	6,6	119	84,5
125	11.060.0125.17	125X7,4 SDR17 ISO S-8	0.720	125	7,4	130,5	99,5
140	11.060.0140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	0.960	140	8,3	143	100
160	11.060.0160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	1.366	160	9,5	152	104
180	11.060.0180.17	180X10,7 SDR17 ISO S-8	1.800	180	10,7	160,5	121
200	11.060.0200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	2.333	200	11,9	173	120
225	11.060.0225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	3.230	225	13,4	186	128
250	11.060.0250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	4.760	250	14,8	215	148
280	11.060.0280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	6.330	280	16,6	237	175
315	11.060.0315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	8.440	315	18,7	251	180
20	11.060.0020.11	20X1,9 SDR11 ISO S-5	0.010	20	1,9	44	42
25	11.060.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	0.016	25	2,3	48	42

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	z mm	L3 mm
32	11.060.0032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	0.020	32	2,9	57	49
40	11.060.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	0.051	40	3,7	63	53
50	11.060.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	0.089	50	4,6	70	57
63	11.060.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	0.161	63	5,8	80	67
75	11.060.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	0.270	75	6,8	101	72,5
90	11.060.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	0.450	90	8,2	110	81,5
110	11.060.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	0.740	110	10	120	85
125	11.060.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	1.070	125	11,4	132,5	95
140	11.060.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	1.378	140	12,7	142	100
160	11.060.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	1.910	160	14,6	153	105
180	11.060.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	2.545	180	16,4	158,5	112
200	11.060.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	3.422	200	18,2	170,5	120,5
225	11.060.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	4.540	225	20,5	186	127
250	11.060.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	6.760	250	22,7	217	160
280	11.060.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	8.940	280	25,4	235	173
315	11.060.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	12.260	315	28,6	250	179