
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

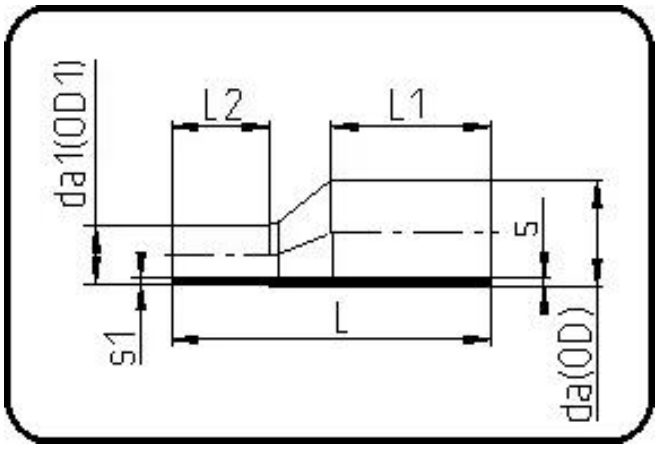

Redüktör eksantrik uzun musluk enjeksiyon kalıplı Alın + E-füzyon kaynağı PPR gri

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
25/20	11.069.2520.11	25/20 SDR11 ISO S-5	0.018	25	20	2,3	1,9	103	51	38
32/25	11.069.3225.11	32/25 SDR11 ISO S-5	0.020	32	25	2,9	2,3	114	56	40
40/25	11.069.4025.11	40/25 SDR11 ISO S-5	0.046	40	25	3,7	2,3	126	60	40
40/32	11.069.4032.11	40/32 SDR11 ISO S-5	0.045	40	32	3,7	2,9	125	59	44
50/32	11.069.5032.11	50/32 SDR11 ISO S-5	0.082	50	32	4,6	2,9	156	71	45
50/40	11.069.5040.11	50/40 SDR11 ISO S-5	0.085	50	40	4,6	3,7	157	71	49
63/32	11.069.6332.11	63/32 SDR11 ISO S-5	0.127	63	32	5,8	2,9	177	75	45
63/40	11.069.6340.11	63/40 SDR11 ISO S-5	0.130	63	40	5,8	3,7	177	76	49

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
63/50	11.069.6350.11	63/50 SDR11 ISO S-5	0.150	63	50	5,8	4,6	177	76	56
75/50	11.069.7550.11	75/50 SDR11 ISO S-5	0.216	75	50	6,8	4,6	197	84	57
75/63	11.069.7563.11	75/63 SDR11 ISO S-5	0.243	75	63	6,8	5,8	197	83	63
90/63	11.069.9063.11	90/63 SDR11 ISO S-5	0.345	90	63	8,2	5,8	220	92	64
90/75	11.069.9075.11	90/75 SDR11 ISO S-5	0.390	90	75	8,2	6,8	223	97	70
110/63	11.069.1163.11	110/63 SDR11 ISO S-5	0.550	110	63	10	5,8	247	99	63
110/90	11.069.1190.11	110/90 SDR11 ISO S-5	0.629	110	90	10	8,2	244	98	79
125/63	11.069.1263.11	125/63 SDR11 ISO S-5	0.785	125	63	11,4	5,8	268	105	63
125/90	11.069.1290.11	125/90 SDR11 ISO S-5	0.856	125	90	11,4	8,2	265	106,5	79
125/110	11.069.1211.11	125/110 SDR11 ISO S-5	0.927	125	110	11,4	10	265	103	87
140/125	11.069.1412.11	140/125 SDR11 ISO S-5	1.265	140	125	12,7	11,4	287	113,5	94
160/90	11.069.1690.11	160/90 SDR11 ISO S-5	1.465	160	90	14,6	8,2	309	117,5	79
160/110	11.069.1611.11	160/110 SDR11 ISO S-5	1.560	160	110	14,6	10	309	115,5	87

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
160/125	11.069.1612.11	160/125 SDR11 ISO S-5	1.658	160	125	14,6	11,4	309	116,5	91
160/140	11.069.1614.11	160/140 SDR11 ISO S-5	1.760	160	140	14,6	12,7	308	116,5	98
180/90	11.069.1890.11	180/90 SDR11 ISO S-5	2.120	180	90	16,4	8,2	348	128,5	79
180/125	11.069.1812.11	180/125 SDR11 ISO S-5	2.320	180	125	16,4	11,4	353	135,5	93
180/160	11.069.1816.11	180/160 SDR11 ISO S-5	2.680	180	160	16,4	14,6	353	135,5	104
200/160	11.069.2016.11	200/160 SDR11 ISO S-5	3.200	200	160	18,2	14,6	373	138,5	104
200/180	11.069.2018.11	200/180 SDR11 ISO S-5	3.410	200	180	18,2	16,4	373	143,5	111
225/160	11.069.2216.11	225/160 SDR11 ISO S-5	4.200	225	160	20,5	14,6	405	154,5	102,5
225/180	11.069.2218.11	225/180 SDR11 ISO S-5	4.370	225	180	20,5	16,4	403	154,5	111
225/200	11.069.2220.11	225/200 SDR11 ISO S-5	4.623	225	200	20,5	18,2	403	155,5	126
250/200	11.069.2521.11	250/200 SDR11 ISO S-5	6.020	250	200	22,7	18,2	440,5	180	120
250/225	11.069.2522.11	250/225 SDR11 ISO S-5	6.336	250	225	22,7	20,5	442	182	125