
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

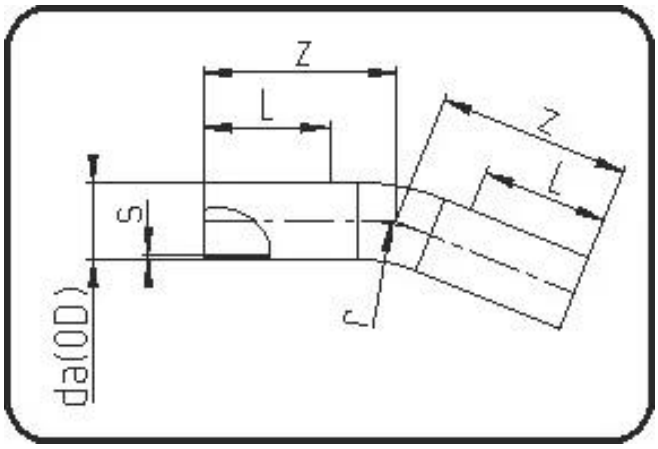

22° Süpürme Bükme 1,5 x Dış Çap yarıçapı Borudan şekillendirilmiş Alın Kaynak + E-füzyon kaynağı PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
90	70.395.0090.17	90 SDR17 ISO S-8 10 bar	0.980	90	5,4	135	350	150
110	70.395.0110.17	110 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.430	110	6,6	165	330	150
125	70.395.0125.17	125 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.070	125	7,4	188	380	150
140	70.395.0140.17	140 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.700	140	8,3	210	395	150
160	70.395.0160.17	160 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.750	160	9,5	240	420	150
180	70.395.0180.17	180 SDR17 ISO S-8 10 bar	5.080	180	10,7	270	450	150
200	70.395.0200.17	200 SDR17 ISO S-8 10 bar	6.700	200	11,9	300	480	150
225	70.395.0225.17	225 SDR17 ISO S-8 10 bar	9.110	225	13,4	338	510	150
250	70.395.0250.17	250 SDR17 ISO S-8 10 bar	11.990	250	14,8	375	550	250
280	70.395.0280.17	280 SDR17 ISO S-8 10 bar	15.200	280	16,6	420	550	300
315	70.395.0315.17	315 SDR17 ISO S-8 10 bar	24.600	315	18,7	473	700	450

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
355	70.395.0355.17	355 SDR17 ISO S-8 10 bar	33.600	355	21,1	533	700	450
400	70.395.0400.17	400 SDR17 ISO S-8 10 bar	48.100	400	23,7	600	850	550
450	70.395.0450.17	450 SDR17 ISO S-8 10 bar	64.400	450	26,7	675	900	550
500	70.395.0500.17	500 SDR17 ISO S-8 10 bar	88.400	500	29,7	750	1.000	600
560	70.395.0560.17	560 SDR17 ISO S-8 10 bar	116.000	560	33,2	840	1.050	650
630	70.395.0630.17	630 SDR17 ISO S-8 10 bar	176.000	630	37,4	945	1.250	750
90	70.395.0090.11	90 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.420	90	8,2	135	350	150
110	70.395.0110.11	110 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.070	110	10	165	330	150
125	70.395.0125.11	125 SDR11 ISO S-5 16 bar	3.060	125	11,4	188	380	150
140	70.395.0140.11	140 SDR11 ISO S-5 16 bar	3.960	140	12,7	210	395	150
160	70.395.0160.11	160 SDR11 ISO S-5 16 bar	5.660	160	14,6	240	420	150
180	70.395.0180.11	180 SDR11 ISO S-5 16 bar	7.490	180	16,4	270	450	150
200	70.395.0200.11	200 SDR11 ISO S-5 16 bar	9.880	200	18,2	300	480	150
225	70.395.0225.11	225 SDR11 ISO S-5 16 bar	13.360	225	20,5	338	510	150
250	70.395.0250.11	250 SDR11 ISO S-5 16 bar	17.660	250	22,7	375	550	250
280	70.395.0280.11	280 SDR11 ISO S-5 16 bar	22.200	280	25,4	420	550	300
315	70.395.0315.11	315 SDR11 ISO S-5 16 bar	36.300	315	28,6	473	700	450

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
355	70.395.0355.11	355 SDR11 ISO S-5 16 bar	46.000	355	32,2	533	700	450
400	70.395.0400.11	400 SDR11 ISO S-5 16 bar	70.900	400	36,3	600	850	550
450	70.395.0450.11	450 SDR11 ISO S-5 16 bar	95.000	450	40,9	675	900	550
500	70.395.0500.11	500 SDR11 ISO S-5 16 bar	130.000	500	45,4	750	1.000	600
560	70.395.0560.11	560 SDR11 ISO S-5 16 bar	172.000	560	50,8	840	1.050	650
630	70.395.0630.11	630 SDR11 ISO S-5 16 bar	176.000	630	57,2	945	1.250	750