
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

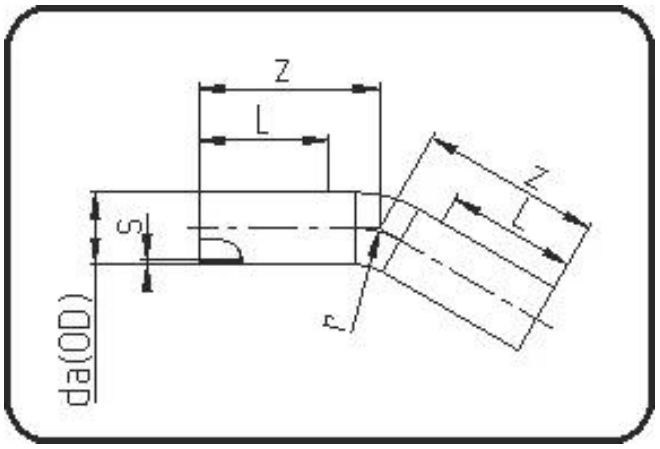


30° Süpürme Bükme 1,5 x Dış Çap yarıçapı Borudan şekillendirilmiş Alın Kaynak + E-füzyon kaynağı PE 100-RC siyah

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | r mm | z mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 70.396.0090.17 | 90 SDR17 ISO S-8 10 bar | 0.980 | 90 | 5,4 | 135 | 350 | 150 |
| 110 | 70.396.0110.17 | 110 SDR17 ISO S-8 10 bar | 1.430 | 110 | 6,6 | 165 | 330 | 150 |
| 125 | 70.396.0125.17 | 125 SDR17 ISO S-8 10 bar | 2.070 | 125 | 7,4 | 188 | 380 | 150 |
| 140 | 70.396.0140.17 | 140 SDR17 ISO S-8 10 bar | 2.700 | 140 | 8,3 | 210 | 400 | 150 |
| 160 | 70.396.0160.17 | 160 SDR17 ISO S-8 10 bar | 3.750 | 160 | 9,5 | 240 | 420 | 150 |
| 180 | 70.396.0180.17 | 180 SDR17 ISO S-8 10 bar | 5.080 | 180 | 10,7 | 270 | 450 | 150 |
| 200 | 70.396.0200.17 | 200 SDR17 ISO S-8 10 bar | 6.700 | 200 | 11,9 | 300 | 480 | 150 |
| 225 | 70.396.0225.17 | 225 SDR17 ISO S-8 10 bar | 9.110 | 225 | 13,4 | 338 | 520 | 150 |
| 250 | 70.396.0250.17 | 250 SDR17 ISO S-8 10 bar | 11.990 | 250 | 14,8 | 375 | 560 | 250 |
| 280 | 70.396.0280.17 | 280 SDR17 ISO S-8 10 bar | 15.200 | 280 | 16,6 | 420 | 550 | 300 |
| 315 | 70.396.0315.17 | 315 SDR17 ISO S-8 10 bar | 24.600 | 315 | 18,7 | 473 | 700 | 450 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | r mm | z mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 70.396.0355.17 | 355 SDR17 ISO S-8 10 bar | 29.090 | 355 | 21,1 | 533 | 700 | 450 |
| 400 | 70.396.0400.17 | 400 SDR17 ISO S-8 10 bar | 39.020 | 400 | 23,7 | 637 | 650 | 300 |
| 450 | 70.396.0450.17 | 450 SDR17 ISO S-8 10 bar | 52.290 | 450 | 26,7 | 711 | 700 | 300 |
| 500 | 70.396.0500.17 | 500 SDR17 ISO S-8 10 bar | 66.300 | 500 | 29,7 | 750 | 750 | 600 |
| 560 | 70.396.0560.17 | 560 SDR17 ISO S-8 10 bar | 118.000 | 560 | 33,2 | 840 | 1.060 | 650 |
| 630 | 70.396.0630.17 | 630 SDR17 ISO S-8 10 bar | 119.000 | 630 | 37,4 | 955 | 850 | 350 |
| 90 | 70.396.0090.11 | 90 SDR11 ISO S-5 16 bar | 1.420 | 90 | 8,2 | 135 | 350 | 150 |
| 110 | 70.396.0110.11 | 110 SDR11 ISO S-5 16 bar | 2.070 | 110 | 10 | 165 | 330 | 150 |
| 125 | 70.396.0125.11 | 125 SDR11 ISO S-5 16 bar | 3.060 | 125 | 11,4 | 188 | 380 | 150 |
| 140 | 70.396.0140.11 | 140 SDR11 ISO S-5 16 bar | 3.960 | 140 | 12,7 | 210 | 400 | 150 |
| 160 | 70.396.0160.11 | 160 SDR11 ISO S-5 16 bar | 5.540 | 160 | 14,6 | 240 | 420 | 150 |
| 180 | 70.396.0180.11 | 180 SDR11 ISO S-5 16 bar | 7.490 | 180 | 16,4 | 270 | 450 | 150 |
| 200 | 70.396.0200.11 | 200 SDR11 ISO S-5 16 bar | 9.880 | 200 | 18,2 | 300 | 480 | 150 |
| 225 | 70.396.0225.11 | 225 SDR11 ISO S-5 16 bar | 13.360 | 225 | 20,5 | 338 | 520 | 150 |
| 250 | 70.396.0250.11 | 250 SDR11 ISO S-5 16 bar | 17.660 | 250 | 22,7 | 375 | 560 | 250 |
| 280 | 70.396.0280.11 | 280 SDR11 ISO S-5 16 bar | 22.200 | 280 | 25,4 | 420 | 550 | 300 |
| 315 | 70.396.0315.11 | 315 SDR11 ISO S-5 16 bar | 36.300 | 315 | 28,6 | 473 | 700 | 450 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | r mm | z mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 70.396.0355.11 | 355 SDR11 ISO S-5 16 bar | 46.000 | 355 | 32,2 | 533 | 700 | 450 |
| 400 | 70.396.0400.11 | 400 SDR11 ISO S-5 16 bar | 57.590 | 400 | 36,3 | 600 | 850 | 550 |
| 450 | 70.396.0450.11 | 450 SDR11 ISO S-5 16 bar | 77.140 | 450 | 40,9 | 711 | 700 | 300 |
| 500 | 70.396.0500.11 | 500 SDR11 ISO S-5 16 bar | 97.800 | 500 | 45,4 | 750 | 1.000 | 600 |
| 560 | 70.396.0560.11 | 560 SDR11 ISO S-5 16 bar | 172.000 | 560 | 50,8 | 877 | 800 | 350 |
| 630 | 70.396.0630.11 | 630 SDR11 ISO S-5 16 bar | 175.000 | 630 | 57,2 | 955 | 850 | 350 |