
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

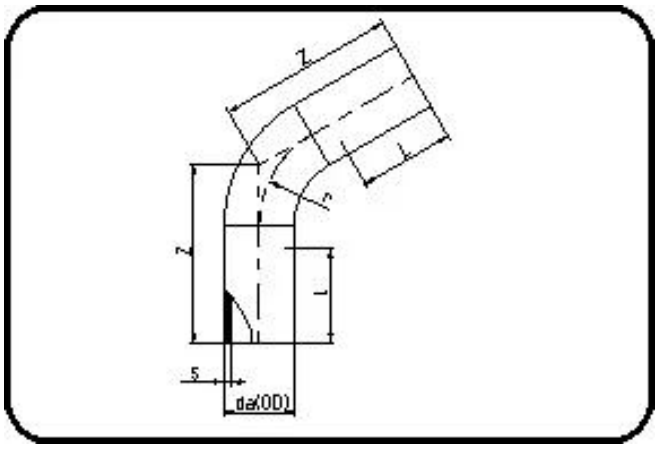

60° Süpürme Bükme 1,5 x Dış Çap yarıçapı Borudan şekillendirilmiş Alın Kaynak + E-füzyon kaynağı PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
90	70.398.0090.17	90 SDR17 ISO S-8 10 bar	0.882	90	5,4	135	350	260
110	70.398.0110.17	110 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.424	110	6,6	165	340	240
125	70.398.0125.17	125 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.953	125	7,4	188	390	280
140	70.398.0140.17	140 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.150	140	8,3	210	400	280
160	70.398.0160.17	160 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.700	160	9,5	240	430	290
180	70.398.0180.17	180 SDR17 ISO S-8 10 bar	5.770	180	10,7	270	460	300
200	70.398.0200.17	200 SDR17 ISO S-8 10 bar	7.100	200	11,9	300	490	320
225	70.398.0225.17	225 SDR17 ISO S-8 10 bar	9.385	225	13,4	338	530	330
250	70.398.0250.17	250 SDR17 ISO S-8 10 bar	15.540	250	14,8	375	700	330
280	70.398.0280.17	280 SDR17 ISO S-8 10 bar	23.660	280	16,6	420	720	250
315	70.398.0315.17	315 SDR17 ISO S-8 10 bar	29.920	315	18,7	473	920	450

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
355	70.398.0355.17	355 SDR17 ISO S-8 10 bar	40.280	355	21,1	533	980	450
400	70.398.0400.17	400 SDR17 ISO S-8 10 bar	44.000	400	23,7	637	780	300
450	70.398.0450.17	450 SDR17 ISO S-8 10 bar	59.000	450	26,7	711	820	300
500	70.398.0500.17	500 SDR17 ISO S-8 10 bar	85.000	500	29,7	783	960	350
560	70.398.0560.17	560 SDR17 ISO S-8 10 bar	109.000	560	33,2	877	980	350
630	70.398.0630.17	630 SDR17 ISO S-8 10 bar	169.000	630	37,4	955	1.200	350
90	70.398.0090.11	90 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.284	90	8,2	135	350	260
110	70.398.0110.11	110 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.067	110	10	165	340	240
125	70.398.0125.11	125 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.884	125	11,4	188	390	280
140	70.398.0140.11	140 SDR11 ISO S-5 16 bar	4.617	140	12,7	210	400	280
160	70.398.0160.11	160 SDR11 ISO S-5 16 bar	5.720	160	14,6	240	430	290
180	70.398.0180.11	180 SDR11 ISO S-5 16 bar	8.510	180	16,4	270	460	300
200	70.398.0200.11	200 SDR11 ISO S-5 16 bar	10.185	200	18,2	300	490	320
225	70.398.0225.11	225 SDR11 ISO S-5 16 bar	13.845	225	20,5	338	530	330
250	70.398.0250.11	250 SDR11 ISO S-5 16 bar	22.820	250	22,7	375	700	330
280	70.398.0280.11	280 SDR11 ISO S-5 16 bar	28.700	280	25,4	420	720	250
315	70.398.0315.11	315 SDR11 ISO S-5 16 bar	44.030	315	28,6	473	720	250

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
355	70.398.0355.11	355 SDR11 ISO S-5 16 bar	46.000	355	32,2	533	730	400
400	70.398.0400.11	400 SDR11 ISO S-5 16 bar	65.000	400	36,3	637	780	300
450	70.398.0450.11	450 SDR11 ISO S-5 16 bar	87.000	450	40,9	711	1.290	750
500	70.398.0500.11	500 SDR11 ISO S-5 16 bar	125.000	500	45,4	783	960	350
560	70.398.0560.11	560 SDR11 ISO S-5 16 bar	160.000	560	50,8	877	980	350
630	70.398.0630.11	630 SDR11 ISO S-5 16 bar	247.000	630	57,2	955	1.200	350