
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

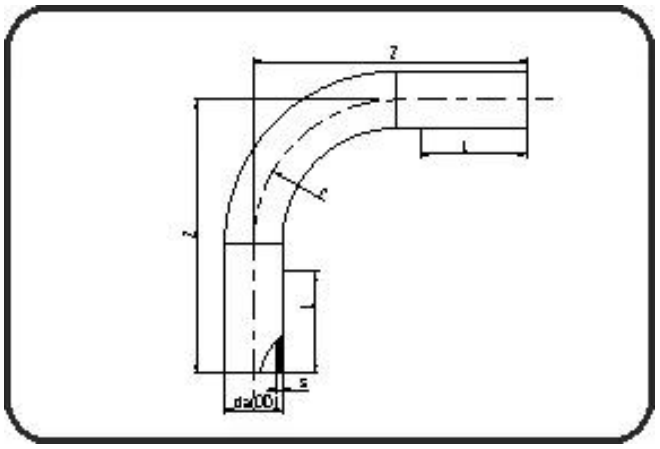

90° Süpürme Bükme 1,5 x Dış Çap yarıçapı Borudan şekillendirilmiş Alın Kaynak + E-füzyon kaynağı PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
90	70.399.0090.17	90 SDR17 ISO S-8 10 bar	0.980	90	5,4	135	380	150
110	70.399.0110.17	110 SDR17 ISO S-8 10 bar	1.430	110	6,6	165	440	150
125	70.399.0125.17	125 SDR17 ISO S-8 10 bar	2.070	125	7,4	188	470	150
140	70.399.0140.17	140 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.200	140	8,3	210	520	150
160	70.399.0160.17	160 SDR17 ISO S-8 10 bar	3.750	160	9,5	240	550	150
180	70.399.0180.17	180 SDR17 ISO S-8 10 bar	6.175	180	10,7	270	590	150
200	70.399.0200.17	200 SDR17 ISO S-8 10 bar	8.310	200	11,9	300	650	150
225	70.399.0225.17	225 SDR17 ISO S-8 10 bar	11.225	225	13,4	338	675	150
250	70.399.0250.17	250 SDR17 ISO S-8 10 bar	15.000	250	14,8	375	780	250
280	70.399.0280.17	280 SDR17 ISO S-8 10 bar	15.760	280	16,6	420	750	250
315	70.399.0315.17	315 SDR17 ISO S-8 10 bar	22.100	315	18,7	496	900	300

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
355	70.399.0355.17	355 SDR17 ISO S-8 10 bar	41.000	355	21,1	560	1.000	300
400	70.399.0400.17	400 SDR17 ISO S-8 10 bar	58.200	400	23,7	637	1.050	300
450	70.399.0450.17	450 SDR17 ISO S-8 10 bar	82.500	450	26,7	711	1.150	300
500	70.399.0500.17	500 SDR17 ISO S-8 10 bar	112.900	500	29,7	783	1.300	350
560	70.399.0560.17	560 SDR17 ISO S-8 10 bar	128.000	560	33,2	877	1.350	350
630	70.399.0630.17	630 SDR17 ISO S-8 10 bar	196.000	630	37,4	955	1.600	350
90	70.399.0090.11	90 SDR11 ISO S-5 16 bar	1.420	90	8,2	135	380	150
110	70.399.0110.11	110 SDR11 ISO S-5 16 bar	2.700	110	10	165	440	150
125	70.399.0125.11	125 SDR11 ISO S-5 16 bar	3.060	125	11,4	188	470	150
140	70.399.0140.11	140 SDR11 ISO S-5 16 bar	4.755	140	12,7	210	520	150
160	70.399.0160.11	160 SDR11 ISO S-5 16 bar	6.620	160	14,6	240	550	150
180	70.399.0180.11	180 SDR11 ISO S-5 16 bar	9.085	180	16,4	270	590	150
200	70.399.0200.11	200 SDR11 ISO S-5 16 bar	12.220	200	18,2	300	650	150
225	70.399.0225.11	225 SDR11 ISO S-5 16 bar	16.560	225	20,5	338	675	150
250	70.399.0250.11	250 SDR11 ISO S-5 16 bar	22.000	250	22,7	375	780	250
280	70.399.0280.11	280 SDR11 ISO S-5 16 bar	28.700	280	25,4	420	790	250
315	70.399.0315.11	315 SDR11 ISO S-5 16 bar	32.510	315	28,6	473	800	250

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	r mm	z mm	L mm
355	70.399.0355.11	355 SDR11 ISO S-5 16 bar	46.000	355	32,2	533	810	250
400	70.399.0400.11	400 SDR11 ISO S-5 16 bar	78.600	400	36,4	637	1.050	300
450	70.399.0450.11	450 SDR11 ISO S-5 16 bar	111.200	450	40,9	675	1.400	600
500	70.399.0500.11	500 SDR11 ISO S-5 16 bar	152.600	500	45,4	783	1.300	350
560	70.399.0560.11	560 SDR11 ISO S-5 16 bar	190.000	560	50,8	877	1.350	350
630	70.399.0630.11	630 SDR11 ISO S-5 16 bar	295.200	630	57,2	955	1.600	350