
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

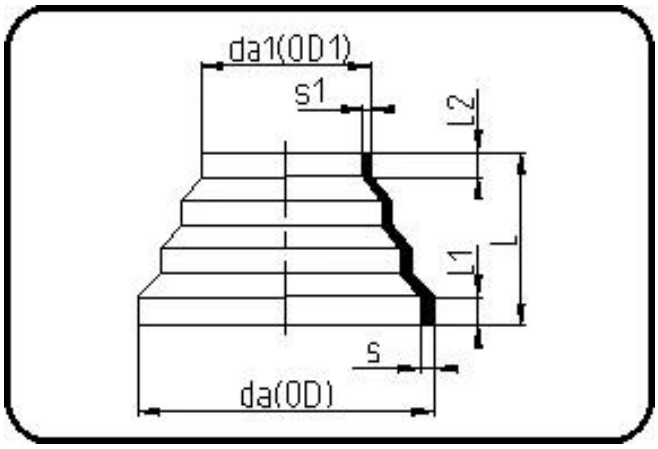

Redüktör konsantrik kısa musluk enjeksiyon kalıplı alın kaynaklı PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
110/63	70.007.1163.33	110/63 SDR33 ISO S-16	0.052	110	63	3,4	2	62	9	6
125/75	70.007.1275.33	125/75 SDR33 ISO S-16	0.104	125	75	3,9	2,3	72	13	8
160/110	70.007.1611.33	160/110 SDR33 ISO S-16	0.174	160	110	4,9	3,4	83	13	13
225/160	70.007.2216.33	225/160 SDR33 ISO S-16	0.400	225	160	6,9	4,9	90	15	12
315/225	70.007.3122.33	315/225 SDR33 ISO S-16	1.160	315	225	9,7	6,9	130	25	20
450/315	70.007.4531.33	450/315 SDR33 ISO S-16	3.280	450	315	13,8	9,7	170	27	20
630/450	70.007.6345.33	630/450 SDR33 ISO S-16	9.600	630	450	19,3	13,8	188	30	20
75/32	70.007.7532.17	75/32 SDR17 ISO S-8	0.041	75	32	4,5	2	71	10	9

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
110/63	70.007.1163.17	110/63 SDR17 ISO S-8	0.096	110	63	6,6	3,8	62	9	6
125/75	70.007.1275.17	125/75 SDR17 ISO S-8	0.164	125	75	7,4	4,5	72	13	8
160/110	70.007.1611.17	160/110 SDR17 ISO S-8	0.290	160	110	9,5	6,6	83	13	13
225/160	70.007.2216.17	225/160 SDR17 ISO S-8	0.683	225	160	13,4	9,5	90	15	12
315/225	70.007.3122.17	315/225 SDR17 ISO S-8	1.948	315	225	18,7	13,4	130	25	20
450/315	70.007.4531.17	450/315 SDR17 ISO S-8	5.140	450	315	26,7	18,7	167	27	20
630/450	70.007.6345.17	630/450 SDR17 ISO S-8	11.600	630	450	37,4	26,7	188	30	20
63/16	70.007.6316.11	63/16 SDR11 ISO S-5	0.043	63	16	5,8	1,8	97	10	8
75/32	70.007.7532.11	75/32 SDR11 ISO S-5	0.059	75	32	6,8	3	71	10	9
110/63	70.007.1163.11	110/63 SDR11 ISO S-5	0.139	110	63	10	5,8	62	9	6
125/75	70.007.1275.11	125/75 SDR11 ISO S-5	0.225	125	75	11,4	6,8	72	13	8
160/110	70.007.1611.11	160/110 SDR11 ISO S-5	0.429	160	110	14,6	10	83	13	13

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
225/160	70.007.2216.11	225/160 SDR11 ISO S-5	1.020	225	160	20,5	14,6	90	15	12
315/225	70.007.3122.11	315/225 SDR11 ISO S-5	2.680	315	225	28,6	20,5	130	25	20
450/315	70.007.4531.11	450/315 SDR11 ISO S-5	7.820	450	315	40,9	28,6	181	40	20