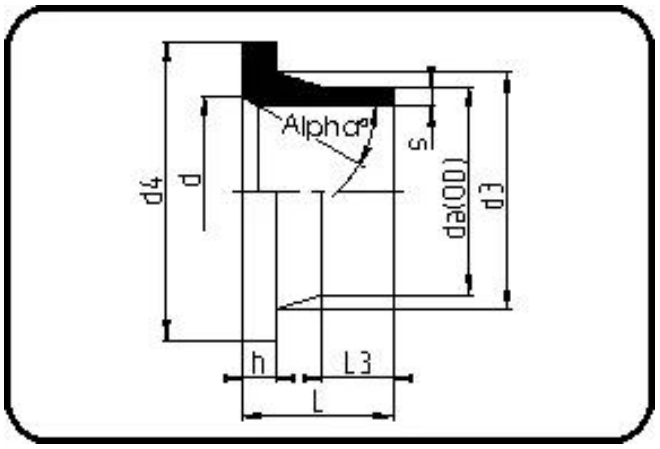


Pahlı Flanş DIN Kelebek vanalar için
Enjeksiyon kalıplı+pahlı Alın kaynaklı PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d mm	d3 mm	d4 mm	h mm
110	70.012.9110.17	110X6,6 SDR17 ISO S-8	0.390	110	6,6	80	34	100	125	158	18
140	70.012.9140.17	140X8,3 SDR17 ISO S-8	0.565	140	8,3	92	39	125	155	188	18
160	70.012.9160.17	160X9,5 SDR17 ISO S-8	0.710	160	9,5	92	42	150	175	212	18
200	70.012.9200.17	200X11,9 SDR17 ISO S-8	1.360	200	11,9	110	46	210	232	268	24
225	70.012.9225.17	225X13,4 SDR17 ISO S-8	1.460	225	13,4	112,5	60	210	235	268	24
250	70.012.9250.17	250X14,8 SDR17 ISO S-8	2.300	250	14,8	132	64	255	285	320	25
280	70.012.9280.17	280X16,6 SDR17 ISO S-8	2.345	280	16,6	128	70	255	288	320	25
315	70.012.9315.17	315X18,7 SDR17 ISO S-8	3.220	315	18,7	136	73	305	335	370	25

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d mm	d3 mm	d4 mm	h mm
355	70.012.9355.17	355X21,1 SDR17 ISO S-8	4.600	355	21,1	150	78	338	373	430	30
400	70.012.9400.17	400X23,7 SDR17 ISO S-8	6.200	400	23,7	155	75	378	427	482	33
450	70.012.9450.17	450X26,7 SDR17 ISO S-8	11.010	450	26,7	168	74	440	514	585	46
500	70.012.9500.17	500X29,7 SDR17 ISO S-8	10.400	500	29,7	170	79	480	530	585	46
630	70.012.9630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	15.200	630	37,4	180	96	595	642	685	50
90	70.012.9090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	0.332	90	8,2	80	40	80	105	138	17
110	70.012.9110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	0.458	110	10	80	38	100	125	158	18
140	70.012.9140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	0.775	140	12,7	92	37	125	155	188	25
160	70.012.9160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	0.987	160	14,6	92	38	150	175	212	25
180	70.012.9180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	1.040	180	16,4	93	43	150	183	212	30
200	70.012.9200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	1.840	200	18,2	114	40	210	232	268	32
225	70.012.9225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	1.950	225	20,5	113	52	210	235	268	32

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d mm	d3 mm	d4 mm	h mm
250	70.012.9250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	3.020	250	22,7	130	58	255	285	320	35
280	70.012.9280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	3.240	280	25,4	128	58	255	288	320	35
315	70.012.9315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	4.230	315	28,6	136	65	301	335	370	35
355	70.012.9355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	6.200	355	32,2	150	70	338	373	430	40
400	70.012.9400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	8.400	400	36,3	155	69	378	427	482	46
450	70.012.9450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	13.700	450	40,9	166	63	440	514	585	60
500	70.012.9500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	13.600	500	45,4	175	70	480	530	585	60
630	70.012.9630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	21.600	630	57,2	175	91,5	572	642	685	60