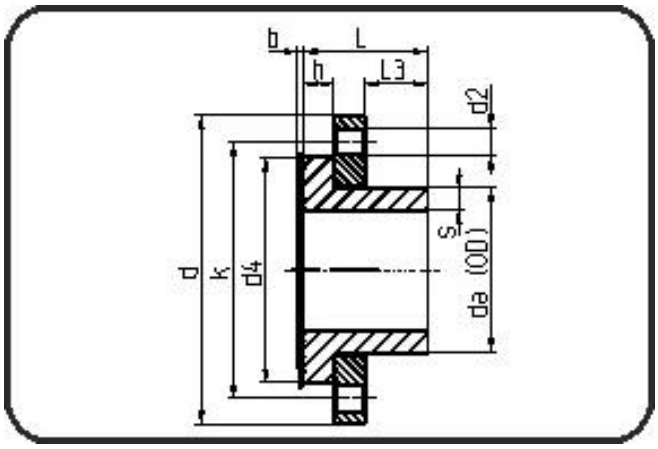


Yüksek basınç flanşı ANSI PN25
sızdırmazlık halkası + destek halkası dahil
ve merkezleme halkası delikli ANSI CL150
Alın kaynaklı PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d mm	d2 mm	d4 mm	h mm
63	70.294.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	2.100	63	8,6	95	60,5	150	19	100,4	17
75	70.294.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	4.047	75	10,3	105	64,3	180	19	117	20
90	70.294.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	3.950	90	12,3	105	61,7	190	19	132,4	21
110	70.294.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	6.300	110	15,1	105	60,7	230	19	170,5	22
125	70.294.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	5.461	125	17,1	115	62,7	230	19	170,5	30
140	70.294.0140.07	140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2	6.616	140	19,2	115	62,7	255	22,5	188,4	30
160	70.294.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	8.700	160	21,9	115	61,1	280	22,5	219,6	30
180	70.294.0180.07	180X24,6 SDR7,4 ISO S-3,2	7.548	180	24,6	115	61,1	280	22,5	219,6	30

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d mm	d2 mm	d4 mm	h mm
200	70.294.0200.07	200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2	15.700	200	27,4	130	64	345	22,5	276,5	39
225	70.294.0225.07	225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2	13.380	225	30,8	130	64	345	22,5	276,5	39
250	70.294.0250.07	250X34,2 SDR7,4 ISO S-3,2	21.054	250	34,8	140	61,4	405	25,5	337	50
280	70.294.0280.07	280X38,3 SDR7,4 ISO S-3,2	18.384	280	38,3	140	61,4	405	25,5	337	50
315	70.294.0315.07	315X43,1 SDR7,4 ISO S-3,2	34.400	315	43,1	190	102,8	485	25,5	406	57
355	70.294.0355.07	355X48,5 SDR7,4 ISO S-3,2	42.397	355	48,5	200	103,6	535	29	445	63
400	70.294.0400.07	400X54,7 SDR7,4 ISO S-3,2	54.871	400	54,7	205	100	595	29	510	70
450	70.294.0450.07	450X61,5 SDR7,4 ISO S-3,2	62.159	450	61,5	225	103,9	635	32	545	83
500	70.294.0500.07	500X68,3 SDR7,4 ISO S-3,2	81.969	500	68,3	230	102,7	700	32	600	86
560	70.294.0560.07	560X76,5 SDR7,4 ISO S-3,2	78.630	560	76,5	235	100,5	750	35	655	90