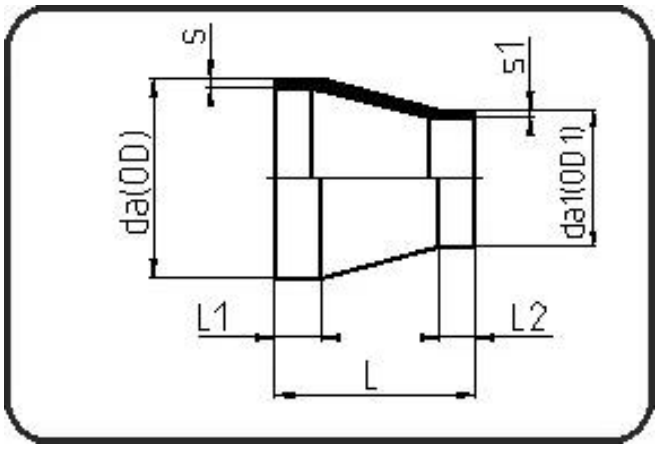



Redüktör konsantrik kısa spigot işlenmiş
Alın kaynaklı PE 100-RC siyah

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355/225 | 70.317.3522.17 | 355/225 SDR 17 ISO S-8 | 3.000 | 355 | 225 | 21,1 | 13,4 | 135 | 45 | 40 |
| 355/250 | 70.317.3525.17 | 355/250 SDR 17 ISO S-8 | 3.600 | 355 | 250 | 21,1 | 14,8 | 125 | 43 | 40 |
| 400/250 | 70.317.4025.17 | 400/250 SDR17 ISO S-8 | 4.400 | 400 | 250 | 23,7 | 14,8 | 145 | 50 | 40 |
| 400/280 | 70.317.4028.17 | 400/280 SDR17 ISO S-8 | 4.600 | 400 | 280 | 23,7 | 16,6 | 130 | 44 | 40 |
| 400/315 | 70.317.4031.17 | 400/315 SDR17 ISO S-8 | 3.240 | 400 | 315 | 23,7 | 18,7 | 120 | 45 | 40 |
| 400/355 | 70.317.4035.17 | 400/355 SDR17 ISO S-8 | 3.200 | 400 | 355 | 23,7 | 21,1 | 105 | 40 | 40 |
| 450/355 | 70.317.4535.17 | 450/355 SDR17 ISO S-8 | 5.400 | 450 | 355 | 26,7 | 21,1 | 125 | 46 | 40 |
| 450/400 | 70.317.4540.17 | 450/400 SDR17 ISO S-8 | 4.800 | 450 | 400 | 26,7 | 23,7 | 110 | 44 | 40 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/315 | 70.317.5031.17 | 500/315 SDR17 ISO S-8 | 8.800 | 500 | 315 | 29,7 | 18,7 | 165 | 60 | 40 |
| 500/355 | 70.317.5035.17 | 500/355 SDR17 ISO S-8 | 7.400 | 500 | 355 | 29,7 | 21,1 | 145 | 52 | 40 |
| 500/400 | 70.317.5040.17 | 500/400 SDR17 ISO S-8 | 7.000 | 500 | 400 | 29,7 | 23,7 | 130 | 50 | 40 |
| 500/450 | 70.317.5045.17 | 500/450 SDR17 ISO S-8 | 5.200 | 500 | 450 | 29,7 | 26,7 | 110 | 44 | 40 |
| 560/400 | 70.317.5640.17 | 560/400 SDR17 ISO S-8 | 10.000 | 560 | 400 | 33,2 | 23,7 | 155 | 57 | 40 |
| 560/450 | 70.317.5645.17 | 560/450 SDR17 ISO S-8 | 9.400 | 560 | 450 | 33,2 | 26,7 | 135 | 52 | 40 |
| 560/500 | 70.317.5650.17 | 560/500 SDR17 ISO S-8 | 8.000 | 560 | 500 | 33,2 | 29,7 | 120 | 51 | 40 |
| 630/400 | 70.317.6340.17 | 630/400 SDR17 ISO S-8 | 16.000 | 630 | 400 | 37,4 | 23,7 | 190 | 72 | 40 |
| 630/450 | 70.317.6345.17 | 630/450 SDR17 ISO S-8 | 14.000 | 630 | 450 | 37,4 | 26,7 | 170 | 80 | 26 |
| 630/500 | 70.317.6350.17 | 630/500 SDR17 ISO S-8 | 13.000 | 630 | 500 | 37,4 | 29,7 | 150 | 61 | 40 |
| 630/560 | 70.317.6356.17 | 630/560 SDR17 ISO S-8 | 10.000 | 630 | 560 | 37,4 | 33,2 | 125 | 53 | 40 |
| 355/200 | 70.317.3520.11 | 355/200 SDR11 ISO S-5 | 5.200 | 355 | 200 | 32,2 | 18,2 | 145 | 49 | 40 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355/225 | 70.317.3522.11 | 355/225 SDR11 ISO S-5 | 4.600 | 355 | 225 | 32,2 | 20,5 | 135 | 46 | 40 |
| 355/250 | 70.317.3525.11 | 355/250 SDR11 ISO S-5 | 3.700 | 355 | 250 | 32,2 | 22,7 | 125 | 43 | 40 |
| 355/280 | 70.317.3528.11 | 355/280 SDR11 ISO S-5 | 4.000 | 355 | 280 | 32,2 | 25,4 | 115 | 42 | 40 |
| 355/315 | 70.317.3531.11 | 355/315 SDR11 ISO S-5 | 3.300 | 355 | 315 | 32,2 | 28,6 | 100 | 37 | 40 |
| 400/200 | 70.317.4020.11 | 400/200 SDR11 ISO S-5 | 6.000 | 400 | 200 | 36,6 | 18,2 | 160 | 50 | 40 |
| 400/225 | 70.317.4022.11 | 400/225 SDR11 ISO S-5 | 6.635 | 400 | 225 | 36,3 | 20,5 | 150 | 64 | 40 |
| 400/250 | 70.317.4025.11 | 400/250 SDR11 ISO S-5 | 5.700 | 400 | 250 | 36,3 | 22,7 | 145 | 50 | 40 |
| 400/280 | 70.317.4028.11 | 400/280 SDR11 ISO S-5 | 6.200 | 400 | 280 | 36,3 | 25,4 | 130 | 44 | 40 |
| 400/315 | 70.317.4031.11 | 400/315 SDR11 ISO S-5 | 6.200 | 400 | 315 | 36,3 | 28,6 | 125 | 49 | 40 |
| 400/355 | 70.317.4035.11 | 400/355 SDR11 ISO S-5 | 4.600 | 400 | 355 | 36,3 | 32,2 | 110 | 45 | 40 |
| 450/225 | 70.317.4522.11 | 450/225 SDR11 ISO S-5 | 8.300 | 450 | 225 | 40,9 | 20,5 | 170 | 54 | 40 |
| 450/280 | 70.317.4528.11 | 450/280 SDR11 ISO S-5 | 8.500 | 450 | 280 | 40,9 | 25,4 | 150 | 49 | 40 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450/315 | 70.317.4531.11 | 450/315 SDR11 ISO S-5 | 6.800 | 450 | 315 | 40,9 | 28,6 | 145 | 54 | 40 |
| 450/355 | 70.317.4535.11 | 450/355 SDR11 ISO S-5 | 7.800 | 450 | 355 | 40,9 | 32,2 | 130 | 51 | 40 |
| 450/400 | 70.317.4540.11 | 450/400 SDR11 ISO S-5 | 5.900 | 450 | 400 | 40,9 | 36,3 | 110 | 44 | 40 |
| 500/250 | 70.317.5025.11 | 500/250 SDR11 ISO S-5 | 11.500 | 500 | 250 | 45,4 | 22,7 | 190 | 66 | 40 |
| 500/280 | 70.317.5028.11 | 500/280 SDR11 ISO S-5 | 11.300 | 500 | 280 | 45,4 | 25,4 | 180 | 65 | 40 |
| 500/315 | 70.317.5031.11 | 500/315 SDR11 ISO S-5 | 10.300 | 500 | 315 | 45,4 | 28,6 | 165 | 60 | 40 |
| 500/355 | 70.317.5035.11 | 500/355 SDR11 ISO S-5 | 9.831 | 500 | 355 | 45,4 | 32,2 | 150 | 57 | 40 |
| 500/400 | 70.317.5040.11 | 500/400 SDR11 ISO S-5 | 8.800 | 500 | 400 | 45,4 | 36,3 | 135 | 55 | 40 |
| 500/450 | 70.317.5045.11 | 500/450 SDR11 ISO S-5 | 8.300 | 500 | 450 | 45,4 | 40,9 | 120 | 54 | 40 |
| 560/225 | 70.317.5622.11 | 560/225 SDR11 ISO S-5 | 10.500 | 560 | 225 | 50,8 | 20,5 | 240 | 92 | 40 |
| 560/315 | 70.317.5631.11 | 560/315 SDR11 ISO S-5 | 13.800 | 560 | 315 | 50,8 | 28,6 | 185 | 63 | 40 |
| 560/400 | 70.317.5640.11 | 560/400 SDR11 ISO S-5 | 12.900 | 560 | 400 | 50,8 | 36,3 | 160 | 62 | 40 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560/450 | 70.317.5645.11 | 560/450 SDR11 ISO S-5 | 13.000 | 560 | 450 | 50,8 | 40,9 | 145 | 62 | 40 |
| 560/500 | 70.317.5650.11 | 560/500 SDR11 ISO S-5 | 11.000 | 560 | 500 | 50,8 | 45,4 | 130 | 61 | 40 |
| 630/315 | 70.317.6331.11 | 630/315 SDR11 ISO S-5 | 22.100 | 630 | 315 | 57,2 | 28,6 | 220 | 78 | 40 |
| 630/355 | 70.317.6335.11 | 630/355 SDR11 ISO S-5 | 26.800 | 630 | 355 | 57,2 | 32,2 | 220 | 89 | 40 |
| 630/400 | 70.317.6340.11 | 630/400 SDR11 ISO S-5 | 20.600 | 630 | 400 | 57,2 | 36,3 | 190 | 72 | 40 |
| 630/450 | 70.317.6345.11 | 630/450 SDR11 ISO S-5 | 19.300 | 630 | 450 | 57,2 | 40,9 | 175 | 71 | 40 |
| 630/500 | 70.317.6350.11 | 630/500 SDR11 ISO S-5 | 19.000 | 630 | 500 | 57,2 | 45,4 | 160 | 71 | 40 |
| 630/560 | 70.317.6356.11 | 630/560 SDR11 ISO S-5 | 14.800 | 630 | 560 | 57,2 | 50,8 | 140 | 68 | 40 |
| 250/200 | 70.317.2520.07 | 250/200 SDR7,4 ISO S-3,2 | 4.000 | 250 | 200 | 34,2 | 27,4 | 100 | 40 | 40 |
| 280/160 | 70.317.2816.07 | 280/160 SDR7,4 ISO S-3,2 | 4.600 | 280 | 160 | 38,3 | 21,9 | 125 | 45 | 40 |
| 280/200 | 70.317.2820.07 | 280/200 SDR7,4 ISO S-3,2 | 4.620 | 280 | 200 | 38,3 | 27,4 | 115 | 46 | 40 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/225 | 70.317.2822.07 | 280/225 SDR7,4 ISO S-3,2 | 4.990 | 280 | 225 | 38,3 | 30,8 | 110 | 48 | 40 |
| 280/250 | 70.317.2825.07 | 280/250 SDR7,4 ISO S-3,2 | 5.230 | 280 | 250 | 38,3 | 34,2 | 100 | 46 | 40 |
| 315/225 | 70.317.3122.07 | 315/225 SDR7,4 ISO S-3,2 | 6.200 | 315 | 225 | 43,1 | 30,8 | 120 | 48 | 40 |
| 315/250 | 70.317.3125.07 | 315/250 SDR7,4 ISO S-3,2 | 6.800 | 315 | 250 | 43,1 | 34,2 | 115 | 50 | 40 |
| 315/280 | 70.317.3128.07 | 315/280 SDR7,4 ISO S-3,2 | 7.200 | 315 | 280 | 43,1 | 38,3 | 110 | 54 | 40 |
| 355/225 | 70.317.3522.07 | 355/225 SDR7,4 ISO S-3,2 | 6.750 | 355 | 225 | 48,5 | 30,8 | 140 | 51 | 40 |
| 355/250 | 70.317.3525.07 | 355/250 SDR7,4 ISO S-3,2 | 6.930 | 355 | 250 | 48,5 | 34,2 | 135 | 53 | 40 |
| 355/280 | 70.317.3528.07 | 355/280 SDR7,4 ISO S-3,2 | 9.800 | 355 | 280 | 48,5 | 38,3 | 130 | 57 | 40 |
| 355/315 | 70.317.3531.07 | 355/315 SDR7,4 ISO S-3,2 | 11.200 | 355 | 315 | 48,5 | 43,1 | 120 | 57 | 40 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/225 | 70.317.4022.07 | 400/225 SDR7,4 ISO S-3,2 | 10.950 | 400 | 225 | 54,7 | 30,4 | 160 | 58 | 40 |
| 400/250 | 70.317.4025.07 | 400/250 SDR7,4 ISO S-3,2 | 11.920 | 400 | 250 | 54,7 | 34,2 | 155 | 60 | 40 |
| 400/315 | 70.317.4031.07 | 400/315 SDR7,4 ISO S-3,2 | 13.010 | 400 | 315 | 54,7 | 43,1 | 135 | 59 | 40 |
| 400/355 | 70.317.4035.07 | 400/355 SDR7,4 ISO S-3,2 | 7.500 | 400 | 355 | 54,7 | 48,5 | 125 | 60 | 40 |
| 450/280 | 70.317.4528.07 | 450/280 SDR7,4 ISO S-3,2 | 18.000 | 450 | 280 | 61,5 | 38,3 | 250 | 65 | 45 |
| 450/315 | 70.317.4531.07 | 450/315 SDR7,4 ISO S-3,2 | 18.850 | 450 | 315 | 61,5 | 43,1 | 155 | 64 | 40 |
| 450/355 | 70.317.4535.07 | 450/355 SDR7,4 ISO S-3,2 | 19.460 | 450 | 355 | 61,5 | 48,5 | 145 | 66 | 40 |
| 450/400 | 70.317.4540.07 | 450/400 SDR7,4 ISO S-3,2 | 20.070 | 450 | 400 | 61,5 | 54,7 | 135 | 69 | 40 |
| 500/355 | 70.317.5035.07 | 500/355 SDR7,4 ISO S-3,2 | 21.160 | 500 | 355 | 68,3 | 48,5 | 165 | 72 | 40 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/400 | 70.317.5040.07 | 500/400 SDR7,4 ISO S-3,2 | 21.890 | 500 | 400 | 68,3 | 54,7 | 160 | 80 | 40 |