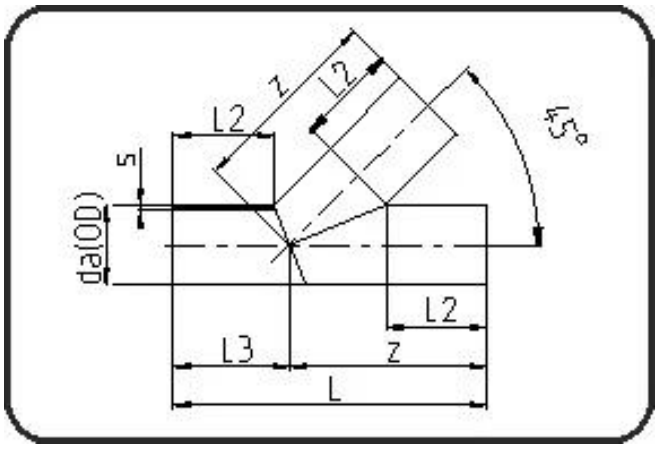



T 45° parçalı değer düşürme faktörü 0,6
Alın + E-füzyon kaynağı PE 100-RC siyah

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | z mm | L mm | L2 mm | L3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 70.325.0250.17 | 250x14,8 SDR17 ISO S-8 | 15.300 | 250 | 14,8 | 602 | 954 | 300 | 352 |
| 280 | 70.325.0280.17 | 280X16,6 SDR17 ISO S-8 | 20.100 | 280 | 16,6 | 638 | 996 | 300 | 358 |
| 315 | 70.325.0315.17 | 315X18,7 SDR17 ISO S-8 | 33.000 | 315 | 18,7 | 730 | 1.145 | 350 | 415 |
| 355 | 70.325.0355.17 | 355X21,1 SDR17 ISO S-8 | 44.400 | 355 | 21,1 | 779 | 1.203 | 350 | 424 |
| 400 | 70.325.0400.17 | 400X23,7 SDR17 ISO S-8 | 59.400 | 400 | 23,7 | 833 | 1.266 | 350 | 433 |
| 450 | 70.325.0450.17 | 450X26,7 SDR17 ISO S-8 | 79.800 | 450 | 26,7 | 893 | 1.336 | 350 | 443 |
| 500 | 70.325.0500.17 | 500X29,7 SDR17 ISO S-8 | 104.000 | 500 | 29,7 | 954 | 1.408 | 350 | 454 |
| 560 | 70.325.0560.17 | 560X33,2 SDR17 ISO S-8 | 139.000 | 560 | 33,2 | 1.026 | 1.492 | 350 | 466 |
| 630 | 70.325.0630.17 | 630X37,4 SDR17 ISO S-8 | 190.000 | 630 | 37,4 | 1.110 | 1.590 | 350 | 480 |
| 250 | 70.325.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 22.500 | 250 | 22,7 | 602 | 954 | 300 | 352 |
| 280 | 70.325.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 33.500 | 280 | 25,4 | 638 | 996 | 300 | 358 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | z mm | L mm | L2 mm | L3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 70.325.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 42.900 | 315 | 28,6 | 730 | 1.145 | 350 | 415 |
| 355 | 70.325.0355.11 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 65.200 | 355 | 32,2 | 779 | 1.203 | 350 | 424 |
| 400 | 70.325.0400.11 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 87.500 | 400 | 36,3 | 833 | 1.266 | 350 | 433 |
| 450 | 70.325.0450.11 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 117.700 | 450 | 40,9 | 893 | 1.336 | 350 | 443 |
| 500 | 70.325.0500.11 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 154.000 | 500 | 45,4 | 954 | 1.408 | 350 | 454 |
| 560 | 70.325.0560.11 | 560X50,8 SDR11 ISO S-5 | 206.000 | 560 | 50,8 | 1.026 | 1.492 | 350 | 466 |
| 630 | 70.325.0630.11 | 630X57,2 SDR11 ISO S-5 | 278.000 | 630 | 57,2 | 1.110 | 1.590 | 350 | 480 |