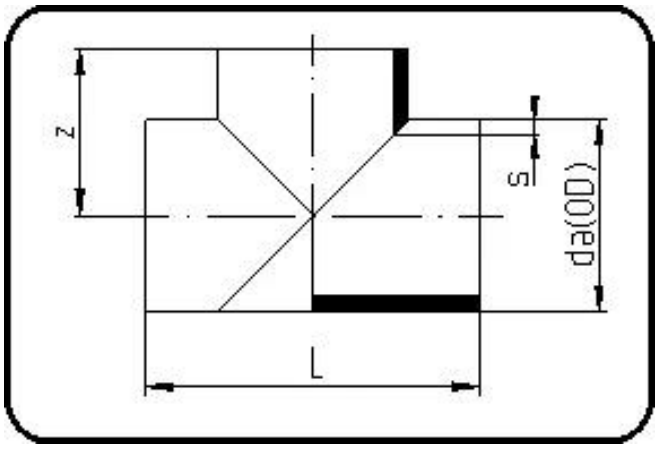


T parçalı değer düşürme faktörü 0,6
Alttan kaynak PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	z mm	L mm
560	70.326.0560.26	560X21,4 SDR26 ISO S-12,5	49.100	560	21,4	540	1.080
710	70.326.0710.26	710X27,2 SDR26 ISO S-12,5	116.000	710	27,2	655	1.310
800	70.326.0800.26	800X30,6 SDR26 ISO S-12,5	157.000	800	30,6	700	1.400
900	70.326.0900.26	900X34,4 SDR26 ISO S-12,5	269.000	900	34,34	950	1.900
1000	70.326.1000.26	1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5	351.000	1.000	38,2	1.000	2.000
1200	70.326.1200.26	1200X45,8 SDR26 ISO S-12,5	470.000	1.200	45,9	1.100	2.200
1400	70.326.1400.26	1400X53,5 SDR26 ISO S-12,5	707.000	1.400	53,5	1.200	2.400
1600	70.326.1600.26	1600X61,2 SDR26 ISO S-12,5	1,014.000	1.600	61,2	1.300	2.600
1800	70.326.1800.26	1800X68,8 SDR26 ISO S-12,5	1,395.000	1.800	68,8	1.400	2.800
2000	70.326.2000.26	2000X76,4 SDR26 ISO S-12,5	1,861.000	2.000	76,4	1.500	3.000
560	70.326.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	89.700	560	33,2	540	1.080

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	z mm	L mm
710	70.326.0710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	175.000	710	42,1	655	1.310
800	70.326.0800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	237.000	800	47,4	700	1.400
900	70.326.0900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	336.000	900	53,3	950	1.900
1000	70.326.1000.17	1000X59,3 SDR17 ISO S-8	441.000	1.000	59,3	1.000	2.000
1200	70.326.1200.17	1200X71,1 SDR17 ISO S-8	711.000	1.200	71,1	1.100	2.200
1400	70.326.1400.17	1400X83,0 SDR17 ISO S-8	1,071.000	1.400	83	1.200	2.400
1600	70.326.1600.17	1600X94,8 SDR17 ISO S-8	1,533.000	1.600	94,8	1.300	2.600
1800	70.326.1800.17	1800X106,6 SDR17 ISO S-8	2,111.000	1.800	106,6	1.400	2.800
2000	70.326.2000.17	2000X118,5 SDR17 ISO S-8	2,818.000	2.000	118,5	1.500	3.000
560	70.326.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	110.000	560	50,8	540	1.080
710	70.326.0710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	221.000	710	64,5	655	1.310
800	70.326.0800.11	800X72,6 SDR11 ISO S-5	300.000	800	72,6	700	1.400
900	70.326.0900.11	900X81,7 SDR11 ISO S-5	496.000	900	81,7	950	1.900
1000	70.326.1000.11	1000X90,8 SDR11 ISO S-5	651.000	1.000	90,8	1.000	2.000
1200	70.326.1200.11	1200X108,9 SDR11 ISO S-5	1,049.000	1.200	108,9	1.100	2.200
1400	70.326.1400.11	1400X127,0 SDR11 ISO S-5	1,580.000	1.400	127	1.200	2.400
1600	70.326.1600.11	1600X145,2 SDR11 ISO S-5	2,265.000	1.600	145,2	1.300	2.600