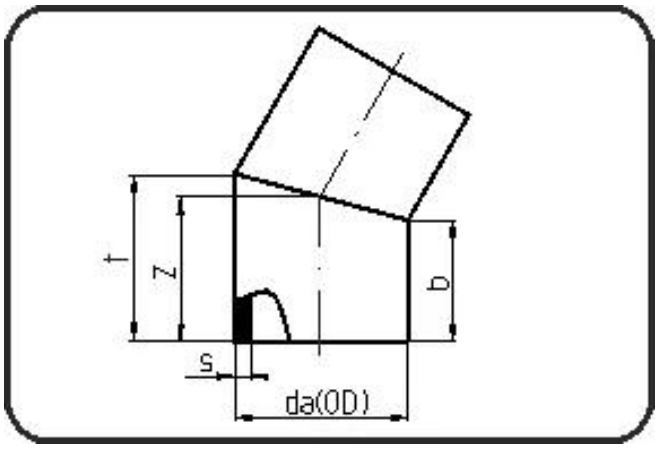


30° Bükme parçalı değer düşürme faktörü
0,8 Alttan kaynak PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	z mm
560	70.329.0560.41	560X13,7 SDR41 ISO S-20	20.300	560	13,7	425
630	70.329.0630.41	630X15,4 SDR41 ISO S-20	25.600	630	15,4	434
710	70.329.0710.41	710X17,4 SDR41 ISO S-20	37.900	710	17,4	495
800	70.329.0800.41	800X19,6 SDR41 ISO S-20	59.100	800	19,6	507
900	70.329.0900.41	900X22,0 SDR41 ISO S-20	76.100	900	22	521
1000	70.329.1000.41	1000X24,5 SDR41 ISO S-20	96.000	1.000	24,5	634
1200	70.329.1200.41	1200X29,4 SDR41 ISO S-20	144.000	1.200	29,4	661
560	70.329.0560.33	560X17,2 SDR33 ISO S-16	24.700	560	17,2	425
630	70.329.0630.33	630X19,3 SDR33 ISO S-16	31.800	630	19,3	434
710	70.329.0710.33	710X21,8 SDR33 ISO S-16	47.200	710	21,8	495
800	70.329.0800.33	800X24,5 SDR33 ISO S-16	73.300	800	24,5	507
900	70.329.0900.33	900X27,6 SDR33 ISO S-16	95.000	900	27,6	521
1000	70.329.1000.33	1000X30,6 SDR33 ISO S-16	119.000	1.000	30,6	634
1200	70.329.1200.33	1200X36,7 SDR33 ISO S-16	178.000	1.200	36,7	661
560	70.329.0560.26	560X21,4 SDR26 ISO S-12,5	30.400	560	21,4	425
630	70.329.0630.26	630X24,1 SDR26 ISO S-12,5	39.400	630	24,1	434
710	70.329.0710.26	710X27,2 SDR26 ISO S-12,5	58.400	710	27,2	495
800	70.329.0800.26	800X30,6 SDR26 ISO S-12,5	90.700	800	30,6	507
900	70.329.0900.26	900X34,4 SDR26 ISO S-12,5	98.300	900	34,4	521

www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	z mm
1000	70.329.1000.26	1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5	148.000	1.000	38,2	634
1200	70.329.1200.26	1200X45,9 SDR26 ISO S-12,5	222.000	1.200	45,9	661
560	70.329.0560.17	560X33,2 SDR17 ISO S-8	46.000	560	33,2	425
630	70.329.0630.17	630X37,4 SDR17 ISO S-8	59.600	630	37,4	434
710	70.329.0710.17	710X42,1 SDR17 ISO S-8	88.100	710	42,1	495
800	70.329.0800.17	800X47,4 SDR17 ISO S-8	115.000	800	47,4	507
900	70.329.0900.17	900X53,3 SDR17 ISO S-8	177.000	900	53,3	521
1000	70.329.1000.17	1000X59,3 SDR17 ISO S-8	223.000	1.000	59,3	634
1200	70.329.1200.17	1200X71,1 SDR17 ISO S-8	336.000	1.200	71,1	661
560	70.329.0560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	71.700	560	50,8	425
630	70.329.0630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	87.400	630	57,2	434
710	70.329.0710.11	710X64,5 SDR11 ISO S-5	130.000	710	64,5	495
800	70.329.0800.11	800X72,6 SDR11 ISO S-5	203.000	800	72,6	507
900	70.329.0900.11	900X81,7 SDR11 ISO S-5	262.000	900	81,7	521
1000	70.329.1000.11	1000X90,8 SDR11 ISO S-5	330.000	1.000	90,8	634
1200	70.329.1200.11	1200X108,9 SDR11 ISO S-5	496.000	1.200	108,9	661