
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

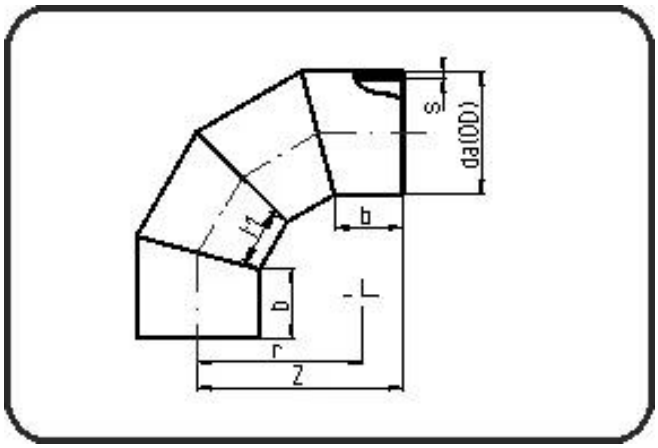


90° Bükme parçalı değer düşürme faktörü 0,8 Alttan kaynak PE 100-RC siyah

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | r mm | z mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 70.331.0560.41 | 560X13,7 SDR41 ISO S-20 | 38.400 | 560 | 13,7 | 840 | 1.040 |
| 630 | 70.331.0630.41 | 630X15,4 SDR41 ISO S-20 | 57.000 | 630 | 15,4 | 945 | 1.126 |
| 710 | 70.331.0710.41 | 710X17,4 SDR41 ISO S-20 | 81.600 | 710 | 17,4 | 1.065 | 1.275 |
| 800 | 70.331.0800.41 | 800X19,6 SDR41 ISO S-20 | 112.000 | 800 | 19,6 | 1.200 | 1.385 |
| 900 | 70.331.0900.41 | 900X22,0 SDR41 ISO S-20 | 153.000 | 900 | 22 | 1.350 | 1.509 |
| 1000 | 70.331.1000.41 | 1000X24,5 SDR41 ISO S-20 | 218.000 | 1.000 | 24,5 | 1.500 | 1.732 |
| 1200 | 70.331.1200.41 | 1200X29,4 SDR41 ISO S-20 | 355.000 | 1.200 | 29,4 | 1.800 | 1.978 |
| 560 | 70.331.0560.33 | 560X17,2 SDR33 ISO S-16 | 47.900 | 560 | 17,2 | 840 | 1.040 |
| 630 | 70.331.0630.33 | 630X19,3 SDR33 ISO S-16 | 71.000 | 630 | 19,3 | 945 | 1.126 |
| 710 | 70.331.0710.33 | 710X21,8 SDR33 ISO S-16 | 102.000 | 710 | 21,8 | 1.065 | 1.275 |
| 800 | 70.331.0800.33 | 800X24,5 SDR33 ISO S-16 | 139.000 | 800 | 24,5 | 1.200 | 1.385 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | r mm | z mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 70.331.0900.33 | 900X27,6 SDR33 ISO S-16 | 190.000 | 900 | 27,6 | 1.350 | 1.509 |
| 1000 | 70.331.1000.33 | 1000X30,6 SDR33 ISO S-16 | 271.000 | 1.000 | 30,6 | 1.500 | 1.732 |
| 1200 | 70.331.1200.33 | 1200X36,7 SDR33 ISO S-16 | 440.000 | 1.200 | 36,7 | 1.800 | 1.978 |
| 560 | 70.331.0560.26 | 560X21,4 SDR26 ISO S-12,5 | 58.400 | 560 | 21,4 | 840 | 1.040 |
| 630 | 70.331.0630.26 | 630X24,1 SDR26 ISO S-12,5 | 87.000 | 630 | 24,1 | 945 | 1.126 |
| 710 | 70.331.0710.26 | 710X27,2 SDR26 ISO S-12,5 | 126.000 | 710 | 27,2 | 1.065 | 1.275 |
| 800 | 70.331.0800.26 | 800X30,6 SDR26 ISO S-12,5 | 172.000 | 800 | 30,6 | 1.200 | 1.385 |
| 900 | 70.331.0900.26 | 900X34,4 SDR26 ISO S-12,5 | 235.000 | 900 | 34,4 | 1.350 | 1.509 |
| 1000 | 70.331.1000.26 | 1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5 | 335.000 | 1.000 | 38,2 | 1.500 | 1.732 |
| 1200 | 70.331.1200.26 | 1200X45,8 SDR26 ISO S-12,5 | 545.000 | 1.200 | 45,9 | 1.800 | 1.978 |
| 560 | 70.331.0560.17 | 560X33,2 SDR17 ISO S-8 | 88.300 | 560 | 33,2 | 840 | 1.040 |
| 630 | 70.331.0630.17 | 630X37,4 SDR17 ISO S-8 | 132.000 | 630 | 37,4 | 945 | 1.126 |
| 710 | 70.331.0710.17 | 710X42,1 SDR17 ISO S-8 | 190.000 | 710 | 42,1 | 1.065 | 1.275 |
| 800 | 70.331.0800.17 | 800X47,4 SDR17 ISO S-8 | 260.000 | 800 | 47,4 | 1.200 | 1.385 |
| 900 | 70.331.0900.17 | 900X53,3 SDR17 ISO S-8 | 355.000 | 900 | 53,3 | 1.350 | 1.509 |
| 1000 | 70.331.1000.17 | 1000X59,3 SDR17 ISO S-8 | 507.000 | 1.000 | 59,3 | 1.500 | 1.732 |
| 1200 | 70.331.1200.17 | 1200X71,1 SDR17 ISO S-8 | 825.000 | 1.200 | 71,1 | 1.800 | 1.978 |
| 560 | 70.331.0560.11 | 560X50,8 SDR11 ISO S-5 | 130.000 | 560 | 50,8 | 840 | 1.040 |
| 630 | 70.331.0630.11 | 630X57,2 SDR11 ISO S-5 | 195.000 | 630 | 57,2 | 945 | 1.126 |
| 710 | 70.331.0710.11 | 710X64,5 SDR11 ISO S-5 | 280.000 | 710 | 64,5 | 1.065 | 1.275 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | r mm | z mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 70.331.0800.11 | 800X72,6 SDR11 ISO S-5 | 383.000 | 800 | 72,6 | 1.200 | 1.385 |
| 900 | 70.331.0900.11 | 900X81,7 SDR11 ISO S-5 | 525.000 | 900 | 81,7 | 1.350 | 1.509 |
| 1000 | 70.331.1000.11 | 1000X90,8 SDR11 ISO S-5 | 749.000 | 1.000 | 90,8 | 1.500 | 1.732 |
| 1200 | 70.331.1200.11 | 1200X108,9 SDR11 ISO S-5 | 1,218.000 | 1.200 | 108,9 | 1.800 | 1.978 |