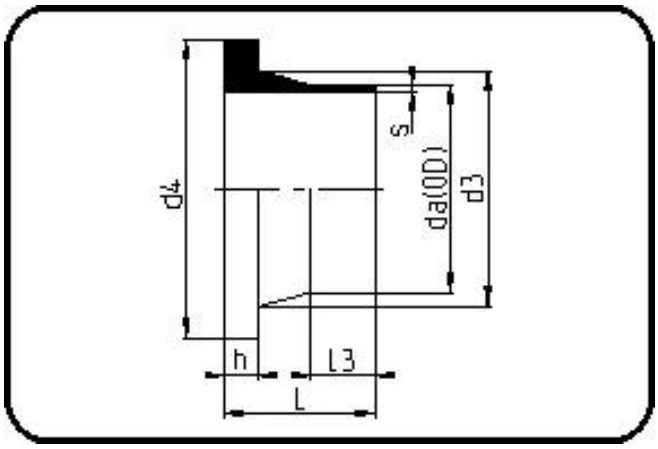


Flanş Adaptörü ANSI kısa spigot enjeksiyon kalıplı Alın kaynaklı PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
63	70.012.1063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	0.125	63	5,8	50	20	75	100,4	14
75	70.012.1075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	0.188	75	6,8	50,5	18	89	117	16
90	70.012.1090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	0.320	90	8,2	80	40	105	132,4	17
110	70.012.1110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	0.469	110	10	80	38	125	158	18
125	70.012.1125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	0.515	125	11,4	80	38	132	158	25
140	70.012.1140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	0.817	140	12,7	92	37	155	188	25
160	70.012.1160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	1.020	160	14,6	92	38	175	212	25
200	70.012.1200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	2.180	200	18,2	114	40	232	268	32

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
225	70.012.1225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	2.080	225	20,5	113	52	235	268	32
250	70.012.1250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	3.560	250	22,7	130	58	285	320	35
280	70.012.1280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	3.400	280	25,4	128	58	288	320	35
315	70.012.1315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	4.920	315	28,6	136	65	335	370	35
355	70.012.1355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	7.000	355	32,2	150	70	373	436	40
400	70.012.1400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	9.040	400	36,3	155	69	427	493	46
450	70.012.1450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5 18"	14.200	450	40,9	166	63	468	545	60
500	70.012.1500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	15.610	500	45,4	175	70	530	592	60
560	70.012.1560.11	560X50,8 SDR11 ISO S-5	20.800	560	50,8	180	70	615	655	60
630	70.012.1630.11	630X57,2 SDR11 ISO S-5	22.100	630	57,2	175	86	642	697	60