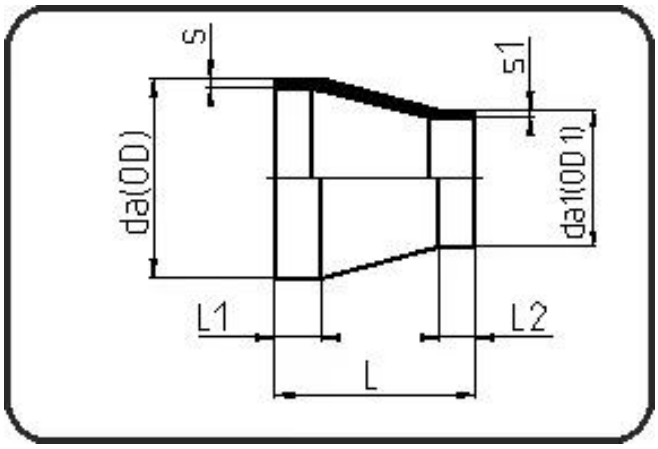


Redüksiyon konsantrik kısa spigot
işlenmiş Alın kaynaklı PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
355/200	70.317.3520.11	355/200 SDR11 ISO S-5	5.200	355	200	32,2	18,2	145	49	40
355/225	70.317.3522.11	355/225 SDR11 ISO S-5	4.600	355	225	32,2	20,5	135	46	40
355/250	70.317.3525.11	355/250 SDR11 ISO S-5	3.700	355	250	32,2	22,7	125	43	40
355/280	70.317.3528.11	355/280 SDR11 ISO S-5	4.000	355	280	32,2	25,4	115	42	40
355/315	70.317.3531.11	355/315 SDR11 ISO S-5	3.300	355	315	32,2	28,6	100	37	40
400/250	70.317.4025.11	400/250 SDR11 ISO S-5	5.700	400	250	36,3	22,7	145	50	40
400/280	70.317.4028.11	400/280 SDR11 ISO S-5	6.200	400	280	36,3	25,4	130	44	40
400/315	70.317.4031.11	400/315 SDR11 ISO S-5	6.200	400	315	36,3	28,6	125	49	40

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
400/355	70.317.4035.11	400/355 SDR11 ISO S-5	4.600	400	355	36,3	32,2	110	45	40
450/315	70.317.4531.11	450/315 SDR11 ISO S-5	6.800	450	315	40,9	28,6	145	54	40
450/355	70.317.4535.11	450/355 SDR11 ISO S-5	7.800	450	355	40,9	32,2	130	51	40
450/400	70.317.4540.11	450/400 SDR11 ISO S-5	5.900	450	400	40,9	36,3	110	44	40
500/280	70.317.5028.11	500/280 SDR11 ISO S-5	11.300	500	280	45,4	25,4	180	65	40
500/315	70.317.5031.11	500/315 SDR11 ISO S-5	10.300	500	315	45,4	28,6	165	60	40
500/355	70.317.5035.11	500/355 SDR11 ISO S-5	9.831	500	355	45,4	32,2	150	57	40
500/400	70.317.5040.11	500/400 SDR11 ISO S-5	8.800	500	400	45,4	36,3	135	55	40
500/450	70.317.5045.11	500/450 SDR11 ISO S-5	8.300	500	450	45,4	40,9	120	54	40
560/225	70.317.5622.11	560/225 SDR11 ISO S-5	10.500	560	225	50,8	20,5	240	92	40
560/450	70.317.5645.11	560/450 SDR11 ISO S-5	13.000	560	450	50,8	40,9	145	62	40
560/500	70.317.5650.11	560/500 SDR11 ISO S-5	11.000	560	500	50,8	45,4	130	61	40

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
630/315	70.317.6331.11	630/315 SDR11 ISO S-5	22.100	630	315	57,2	28,6	220	78	40
630/400	70.317.6340.11	630/400 SDR11 ISO S-5	20.600	630	400	57,2	36,3	190	72	40
630/450	70.317.6345.11	630/450 SDR11 ISO S-5	19.300	630	450	57,2	40,9	175	71	40
630/500	70.317.6350.11	630/500 SDR11 ISO S-5	19.000	630	500	57,2	45,4	160	71	40
630/560	70.317.6356.11	630/560 SDR11 ISO S-5	14.800	630	560	57,2	50,8	140	68	40