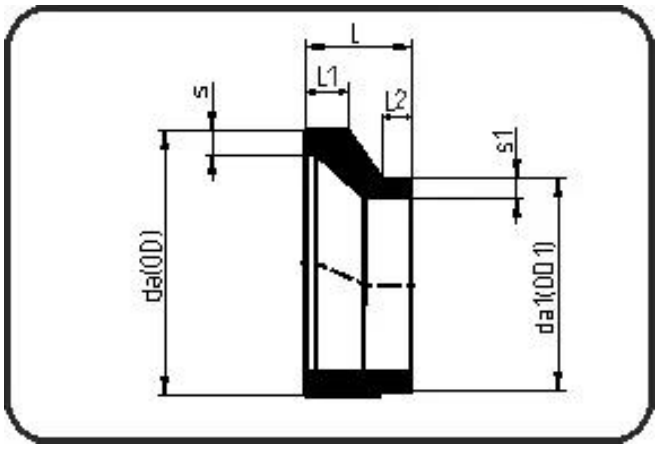


Eksantrik redüksiyon Kısa musluk
İşlenmiş Alın kaynaklı PE 100-RC siyah

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
400/225	70.319.4022.11	400/225 SDR11 ISO S-5	11.200	400	225	36,3	20,5	250	99	50
400/250	70.319.4025.11	400/250 SDR11 ISO S-5	11.600	400	250	36,3	22,7	230	100	50
400/315	70.319.4031.11	400/315 SDR11 ISO S-5	8.600	400	315	36,3	28,6	190	89	50
400/355	70.319.4035.11	400/355 SDR11 ISO S-5	5.900	400	355	36,3	32,2	170	91	50
450/315	70.319.4531.11	450/315 SDR11 ISO S-5	14.700	450	315	40,9	28,6	235	107	50
450/400	70.319.4540.11	450/400 SDR11 ISO S-5	10.000	450	400	40,9	36,3	180	99	50
500/315	70.319.5031.11	500/315 SDR11 ISO S-5	21.800	500	315	45,4	28,6	270	113	50
500/400	70.319.5040.11	500/400 SDR11 ISO S-5	15.000	500	400	45,4	36,3	200	97,5	50

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
500/450	70.319.5045.11	500/450 SDR11 ISO S-5	16.200	500	450	45,4	40,9	190	106	50
560/500	70.319.5650.11	560/500 SDR11 ISO S-5	19.000	560	500	50,8	45,4	210	103	70
630/450	70.319.6345.11	630/450 SDR11 ISO S-5	37.000	630	450	57,2	40,9	300	150	50
630/500	70.319.6350.11	630/500 SDR11 ISO S-5	30.200	630	500	57,2	45,4	300	151	80
630/560	70.319.6356.11	630/560 SDR11 ISO S-5	25.000	630	560	57,2	50,8	340	151	150