
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

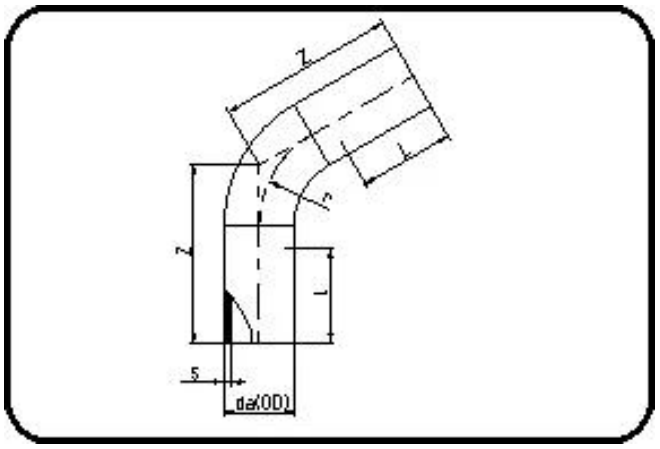


60° Bükme Boru 1,5 x Dış Çap yarıçapı Borudan şekillendirilmiş Alın Kaynak + E-füzyon kaynağı PE 100-RC siyah

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | r mm | z mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 70.398.0090.09 | 90 SDR9 ISO S-4 20 bar | 1.540 | 90 | 10,1 | 135 | 250 | 150 |
| 110 | 70.398.0110.09 | 110 SDR9 ISO S-4 20 bar | 2.480 | 110 | 12,3 | 165 | 340 | 240 |
| 125 | 70.398.0125.09 | 125 SDR9 ISO S-4 20 bar | 3.460 | 125 | 14 | 188 | 290 | 150 |
| 140 | 70.398.0140.09 | 140 SDR9 ISO S-4 20 bar | 5.540 | 140 | 15,7 | 210 | 350 | 150 |
| 160 | 70.398.0160.09 | 160 SDR9 ISO S-4 20 bar | 6.860 | 160 | 17,9 | 240 | 430 | 290 |
| 180 | 70.398.0180.09 | 180 SDR9 ISO S-4 20 bar | 10.210 | 180 | 20,1 | 270 | 430 | 150 |
| 200 | 70.398.0200.09 | 200 SDR9 ISO S-4 20 bar | 12.220 | 200 | 22,4 | 300 | 450 | 150 |
| 225 | 70.398.0225.09 | 225 SDR9 ISO S-4 20 bar | 16.610 | 225 | 25,2 | 338 | 530 | 330 |
| 250 | 70.398.0250.09 | 250 SDR9 ISO S-4 20 bar | 27.380 | 250 | 27,9 | 375 | 570 | 250 |
| 280 | 70.398.0280.09 | 280 SDR9 ISO S-4 20 bar | 34.440 | 280 | 31,3 | 420 | 580 | 250 |
| 315 | 70.398.0315.09 | 315 SDR9 ISO S-4 20 bar | 52.840 | 315 | 35,2 | 473 | 720 | 250 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | r mm | z mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 70.398.0355.09 | 355 SDR9 ISO S-4 20 bar | 71.000 | 355 | 39,7 | 560 | 760 | 300 |
| 400 | 70.398.0400.09 | 400 SDR9 ISO S-4 20 bar | 100.150 | 400 | 44,7 | 637 | 780 | 300 |
| 450 | 70.398.0450.09 | 450 SDR9 ISO S-4 20 bar | 141.100 | 450 | 50,3 | 711 | 820 | 300 |
| 500 | 70.398.0500.09 | 500 SDR9 ISO S-4 20 bar | 203.390 | 500 | 55,8 | 783 | 960 | 350 |
| 560 | 70.398.0560.09 | 560 SDR9 ISO S-4 20 bar | 175.000 | 560 | 62,5 | 877 | 980 | 350 |
| 630 | 70.398.0630.09 | 630 SDR9 ISO S-4 20 bar | 270.000 | 630 | 70,3 | 955 | 1.200 | 350 |