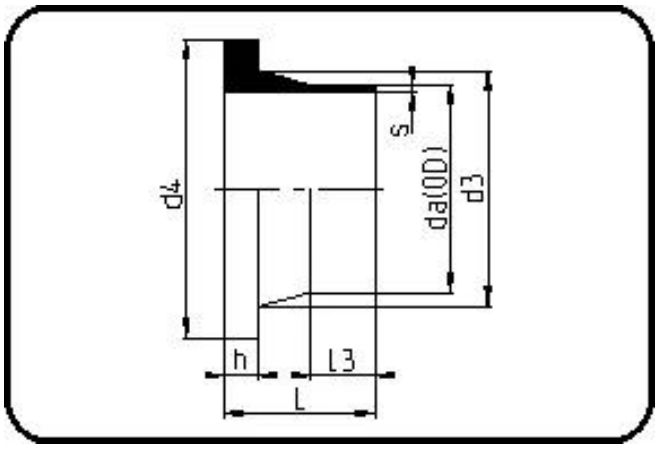


Flanş Adaptörü JIS Kısa pim Enjeksiyon kalıplama Alın kaynak + IR kaynak PP Saf gri

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
20	72.012.2020.11	20X1,9 SDR11 ISO S-5	0.014	20	1,9	52	30	27	45	7
25	72.012.2025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	0.026	25	2,3	52	25	33	58	9
32	72.012.2032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	0.041	32	2,9	50	25	40	68	10
40	72.012.2040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	0.059	40	3,7	52	24	50	78	11
50	72.012.2050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	0.078	50	4,6	53	22	61	84	12
63	72.012.2063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	0.115	63	5,8	50	20	75	99	14
75	72.012.2075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	0.182	75	6,8	50,5	18	89	119	16
90	72.012.2090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	0.293	90	8,2	82	40	105	129	17

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d3 mm	d4 mm	h mm
110	72.012.2110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	0.441	110	10	82	38	125	154	18
125	72.012.2125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	0.509	125	11,4	82	38	132	154	25
140	72.012.2140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	0.775	140	12,7	92	37	155	185	25
160	72.012.2160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	0.980	160	14,6	92	38	175	212	25
200	72.012.2200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	1.935	200	18,2	114	40	232	265	32
225	72.012.2225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	1.860	225	20,5	113	52	235	265	32
250	72.012.2250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	3.224	250	22,7	130	58	285	320	35
280	72.012.2280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	3.132	280	25,4	128	66	288	320	35